radwag.com

# Módulo de pesaje MAS.640.Y

WX-016-0362

More information on the website
mirror.radwag.com/es/info,w1,KUN



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Datos tecnicos

| | |
|---|---|
| **Parámetros metrológicos** | |
| Maxima capacidad [Max] | 640 g |
| Precarga | 64 g |
| Legibilidad [d] | 1 mg |
| Repetibilidad | 1,5 mg |
| Linealidad | ±3 mg |
| Tiempo de calentamiento tras el encendido | 1 h |
| Tiempo de estabilización | 2 s |
| Calibración | interna |
| **Construcción** | |
| Grado de protección | IP 43 |
| Chasis | aluminio |
| Material del platillo | Acero inoxidable |
| **Interface de comunicación** | |
| Conectividad | RS232, Ethernet TCP/IP |

| | |
|---|---|
| **Interface de comunicación** | |
| Interfaces opcionales | RS485, 2 IN/2 OUT |
| **Parámetros electricos** | |
| Alimentacion | 12 – 24 V DC |
| **Condiciones ambientales** | |
| Temperatura de trabajo | +10 – +40 °C |
| Humedad relativa de aire | 40% – 80% |
| **Paramètros físicos** | |
| Dimensión de platillo | ø56 mm |
| Dimensiones de aparato An x Pr x Al | 254x127x138 mm |
| Dimensiones de embalaje An x Pr x Al | 440×370×360 mm |
| Masa neta | 3,2 kg |
| Masa bruta | 5 kg |





## Accesorios (Additional Fee)

Adaptador de interfaces para carril DIN

Terminal 5Y

# Dimensiones de aparato An x Pr x Al

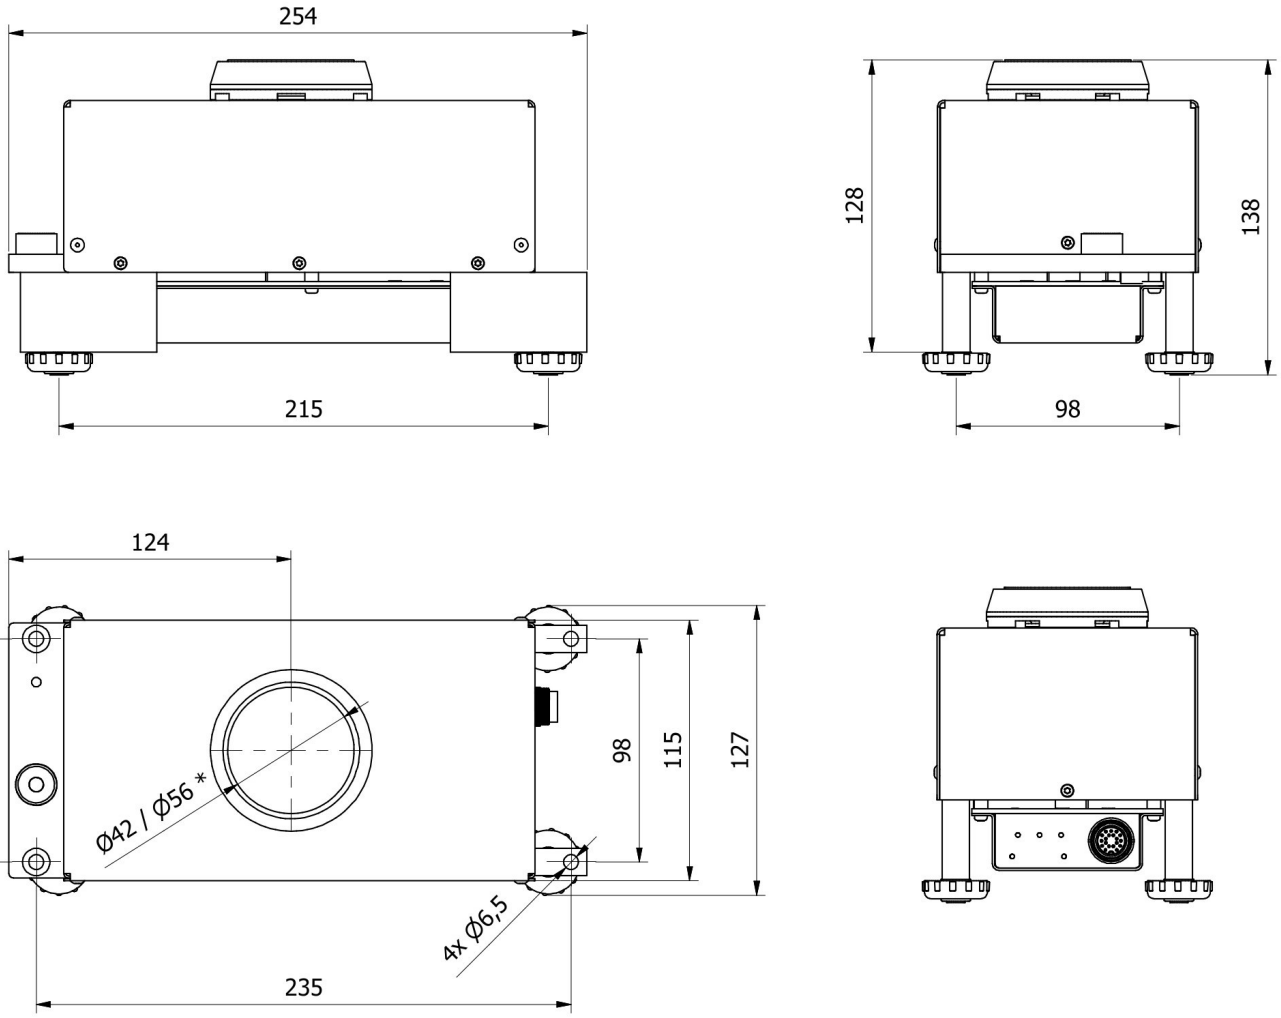


* - Ø42 - MAS.50.Y; MAS.80.Y; MAS.220.Y
- Ø56 - MAS.220/440.Y; MAS.640.Y; MAS.1000.Y