



More information on the website
mirror.radwag.com/br/info,w1,L5U

PM02.EX-1-2 Fonte de alimentação intrinsecamente segura para balança Ex – Áreas Perigosas

WX-004-0257



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Ficha Técnica

Parâmetros físicos	
Comprimento até cabo	3 m
Dimensões até dispositivo L x P x A	216×174×64 mm
Construção	
Classe de proteção	IP 66 / 68
Certificação ATEX	II 2G Ex eb mb [ib] IIC T4 Gb II 2D Ex tb [ib] IIIC T70°C Db
Carcaça	aço inoxidável
Trabalhando em zonas	1, 2 (Gases); 21, 22 (poeiras)
Parâmetros elétricos	
Fonte de alimentação	100 – 240 V AC 50/60 Hz
Consumo de energia máx.	15 W
Condições ambientais	
Temperatura de operação	-20 – +40 °C

Condições ambientais

Temperatura de armazenamento

-20 – +60 °C

Umidade relativa

10% – 85% RH sem condensação






Compatível com (Additional Fee)

!Plataformas em aço inoxidável HRP EX.H
!Plataformas HRP de alta capacidade

!Plataformas HRP.H em aço inoxidável
!Plataformas HRP EX de alta capacidade

Dimensões do dispositivo L x P x A

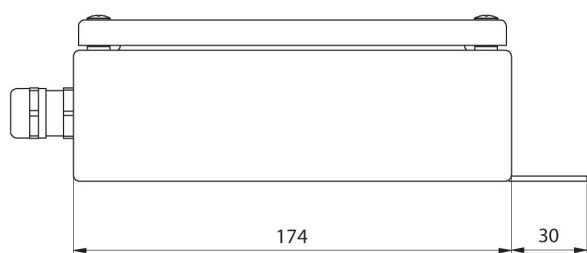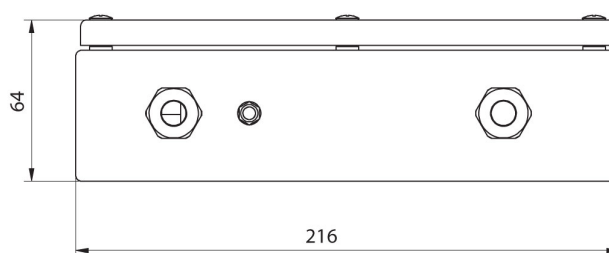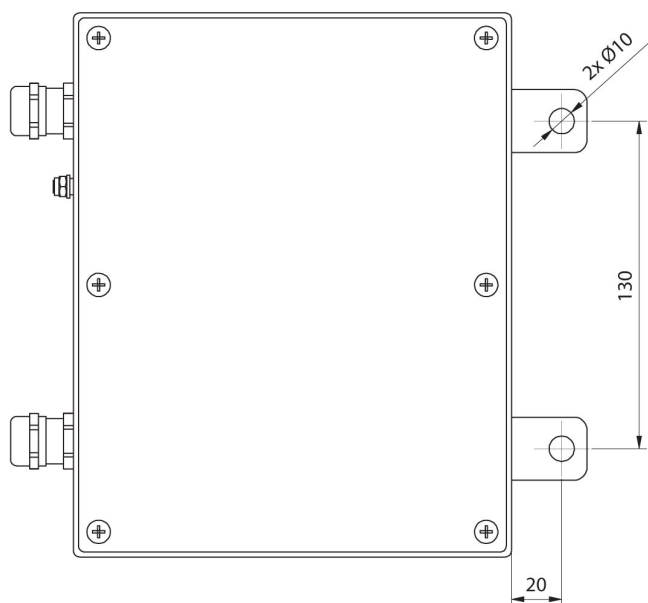

PM01.EX