



More information on the website  
[mirror.radwag.com/ja/info,w1,L5U](http://mirror.radwag.com/ja/info,w1,L5U)

## PM02.EX-1-2 防爆電源 – EXスケール用

WX-004-0257



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## データシート

### 物理的パラメータ

ケーブル長	3 m
デバイスの寸法 幅x奥行x高さ	216×174×64 mm

### 工事中

保護クラス	IP 66 / 68
ATEX認証	II 2G Ex eb mb [ib] IIC T4 Gb II 2D Ex tb [ib] IIIC T70°C Db
ハウジング	い い え
ゾーンでの作業	1, 2 (風袋); 21, 22 (石)

### 電気的パラメータ

電源	100 – 240 V AC 50/60 Hz
消費電力 max.	15 W

### 環境条件

動作温度	-20 – +40 °C
保管温度	-20 – +60 °C
相対湿度	10% – 85% RH 温度における






## 互換性あり (Additional Fee)

ステンレス製HRP EX.Hプラットフォーム  
HRP プラットフォームスケール 高ひょう量モデル

ステンレス製HRP.Hプラットフォーム  
HRP EX プラットフォームスケール 高ひょう量モデル

## デバイスの寸法 幅x奥行x高さ

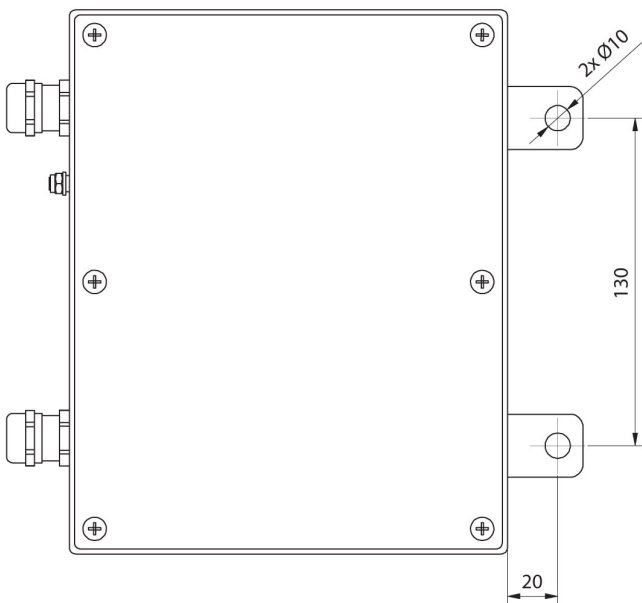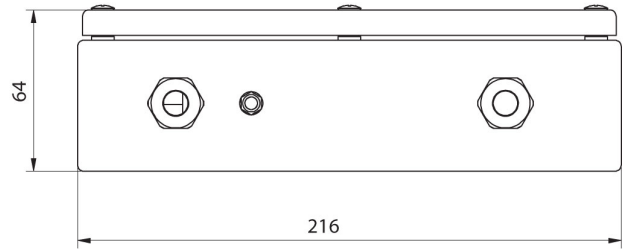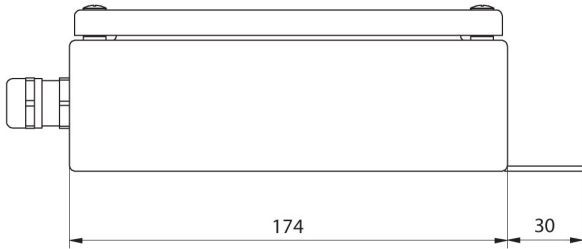

PM01.EX