



PM02.EX-1-2 防爆電源 – EXスケール用

WX-004-0257



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

データシート

| 物理的パラメータ | |
|-----------------|---|
| ケーブル長 | 3 m |
| デバイスの寸法 幅x奥行x高さ | 216×174×64 mm |
| 工事中 | |
| 保護クラス | IP 66 / 68 |
| ATEX認証 | II 2G Ex eb mb [ib] IIC T4 Gb II 2D Ex tb [ib] IIIC T70°C Db |
| ハウジング | ステンレススチール |
| ゾーンでの作業 | 1, 2 (ガス類); 21, 22 (粉塵) |
| 電気的パラメータ | |
| 電源 | 100 – 240 V AC 50/60 Hz |
| 消費電力 max. | 15 W |
| 環境条件 | |
| 動作温度 | -20 – +40 °C |
| 保管温度 | -20 – +60 °C |
| 相対湿度 | 10% – 85% RH 結露なし |






互換性あり (Additional Fee)

ステンレス製HRP EX.Hプラットフォーム
HRP プラットフォームスケール 高ひょう量モデル

ステンレス製HRP.Hプラットフォーム
HRP EX プラットフォームスケール 高ひょう量モデル

デバイスの寸法 幅x奥行x高さ

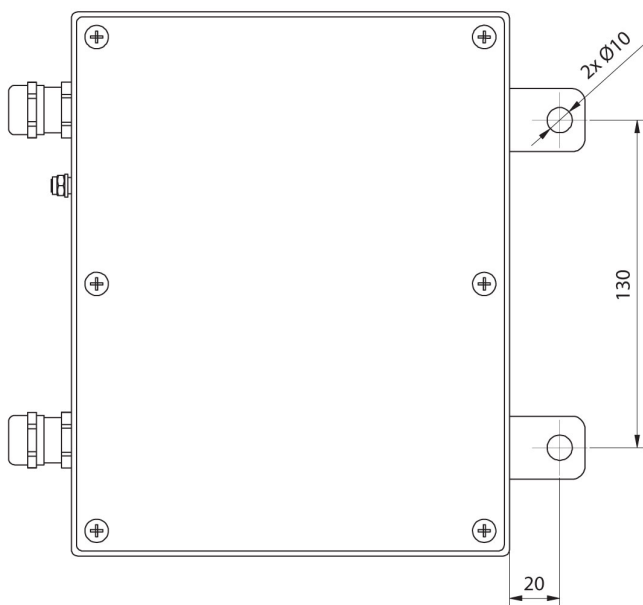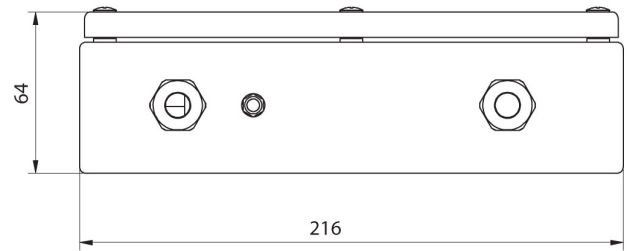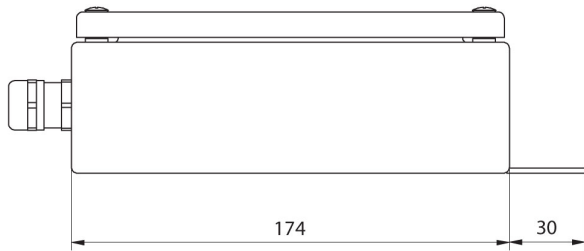

PM01.EX