radwag.com

PM02.EX-1-2 防爆電源 – Exスケール用 – 爆発危険区域向け

WX-004-0257

More information on the website
mirror.radwag.com/ja/info,w1,L5U



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

データシート

物理的パラメータ	
ケーブル長	3 m
デバイスの寸法 幅x奥行x高さ	216×174×64 mm
工事中	
保護クラス	IP 66 / 68
ATEX認証	II 2G Ex eb mb [ib] IIC T4 Gb II 2D Ex tb [ib] IIIC T70°C Db
ハウジング	ステンレススチール
ゾーンでの作業	1, 2 (ガス類); 21, 22 (粉塵)
電気的パラメータ	
電源	100 – 240 V AC 50/60 Hz
消費電力 max.	15 W
環境条件	
動作温度	-20 – +40 °C
保管温度	-20 – +60 °C

環境条件	
相対湿度	10% – 85% RH 結露なし

互換性あり (Additional Fee)

ステンレス製HRP EX.Hプラットフォーム
HRP プラットフォームスケール 高ひょう量モデル

ステンレス製HRP.Hプラットフォーム
HRP EX プラットフォームスケール 高ひょう量モデル

デバイスの寸法 幅x奥行x高さ

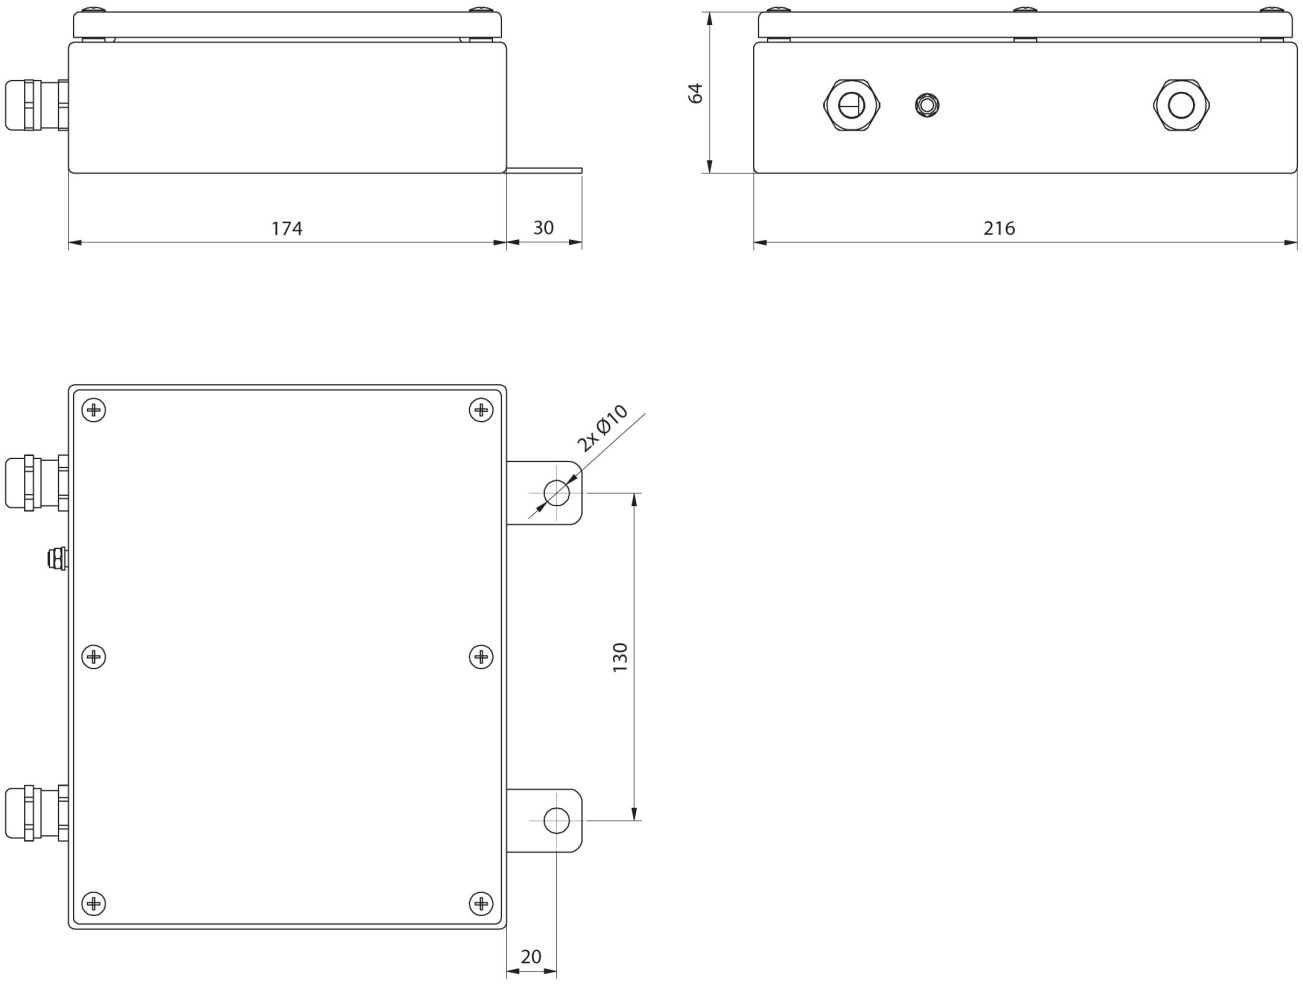

PM01.EX