



More information on the website
mirror.radwag.com/it/info,w1,LD0

Basamento in acciaio inox con rampa di carico H315.4N.600/1500.H4.LD

WP-234-1014



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Funzioni



Plus/Minus Control



Percent Weighing



Totalizing



Parts counting



Internal battery



Peak hold



Newton unit
measurement



Animal weighing

Specifiche

Parametri metrologici

Portata massima [Max] 600 / 1500 kg

Portata minima [Min] 4 kg

Divisione [d] 200 / 500 g

Campo di tara -1500 kg

Classe OIML III

Parametri fisici

Display 4,3" LCD (backlit)

Lunghezza del cavo 3 m

Parametri fisici	
Dimensione piatto	1500×1500 mm
Dimensioni del pacco L x P x A	2040×1900×580 mm
Peso net	280 kg
Peso lordo	450 kg
Costruzione	
Punteggio IP	IP 66 / 69 construction, IP 66 / 67 / 69 terminal
Interfaccia di comunicazione	
Interfaccia	RS232, USB
Interfacce opzionali	RS232 or RS485 or 4IN/4OUT or Ethernet or analog output 4-20 mA
Parametri elettrici	
Alimentatore	100 – 240 V AC 50/60 Hz
Alimentatore opzionale	internal rechargeable battery
Tempo operativo delle batterie	max 7h
Environmental conditions	
Ambiente di lavoro	-10 – +40 °C
Umidità relativa	10% – 85% RH no condensation



Additional fee for verification



Accessori (Additional Fee)

Cavo seriale RS 232 (connessione balance - Stampanti)
 Display
 Cavo seriale RS 232 (connessione balance - Ethernet)
 Cavo seriale RS 232, RS 485
 Alimentatore
 RS 232 – Ethernet Converter


USB adapter
 Stampanti di ricevuta
 cavo USB (connessione balance - stampanti)
 Supporto, set di montaggio a muro e braccetti di montaggio
 RS 232 – USB Converter

Software (Additional Fee)

• RAD Key [WX-010-0005]
 • Editore per sistemi di pesatura 2.1 [WX-010-0173]

• R-LAB [WX-010-0080]

Device dimensions L x P x A

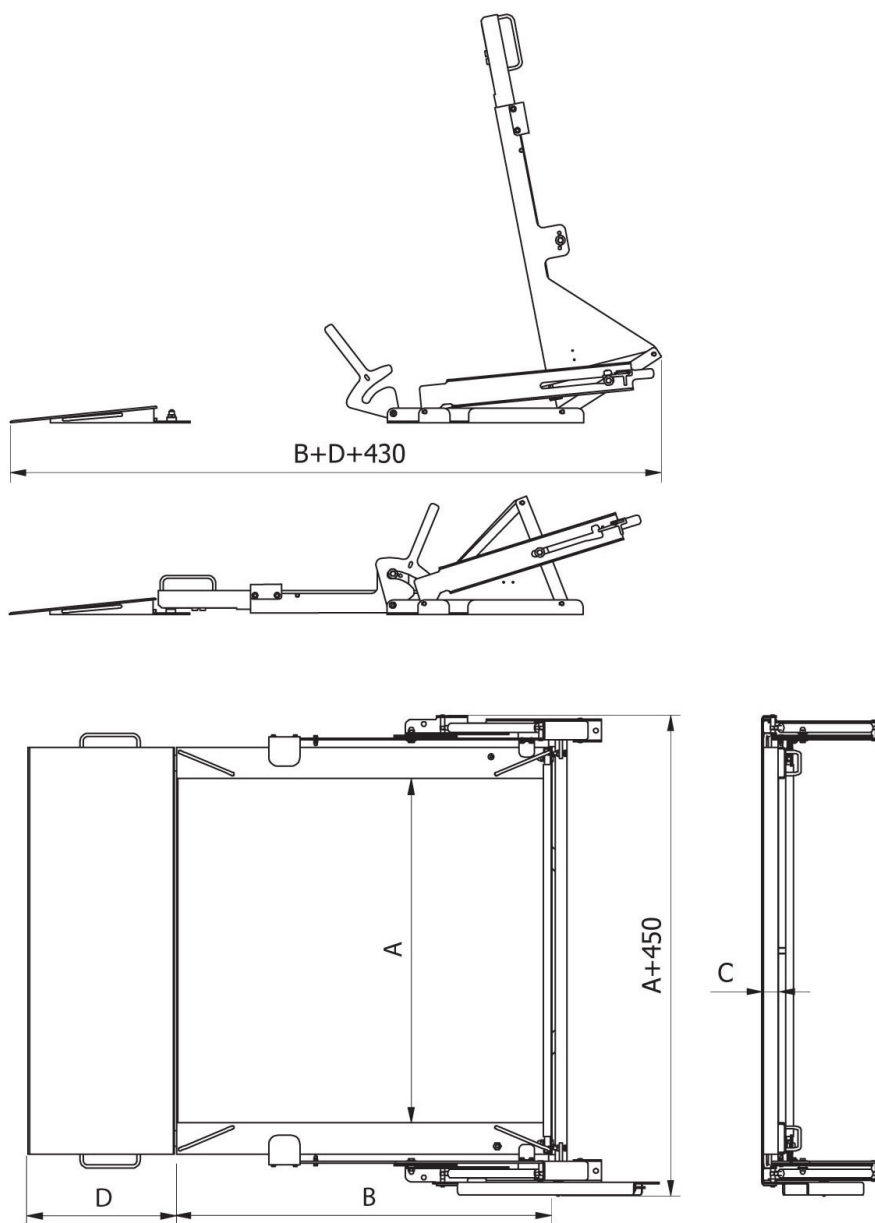

	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]
H315.4N.150.H1.LD	840	860	45	426
H315.4N.300.H1.LD	840	860	45	426
H315.4N.600.H1.LD	840	860	45	426
H315.4N.150.H2.LD	1100	1200	45	426
H315.4N.300.H2.LD	1100	1200	45	426
H315.4N.600.H2.LD	1100	1200	45	426
H315.4N.300.H3.LD	1200	1500	45	426
H315.4N.600.H3.LD	1200	1500	45	426
H315.4N.1500.H2.LD	1100	1200	52	476
H315.4N.1500.H3.LD	1200	1500	52	476
H315.4N.300.H4.LD	1500	1500	52	476
H315.4N.600.H4.LD	1500	1500	52	476
H315.4N.1500.H4.LD	1500	1500	52	476