# RB 2.1.5Y.F Robotik Tartım Sistemi

WL-501-0004

More information on the website
mirror.radwag.com/tr/info,w1,LO4



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Teknik Veriler

| | |
|---|---|
| **Metrolojik parametreler** | |
| Maksimum yük [Max] | 2,1 g |
| Okuma içiğruluğu [d] | 1 µg |
| Yasallaştırma birimi [e] | 1 mg |
| Dara aralığı | -2,1 g |
| Tekrarlanabilirlik (Max) | 1 – 2 µg |
| Düşük yükte tekrarlanabilirlik | 0,5 µg |
| Doğrusallık | ≤ 1,5 µg |
| Kararlılık süresi | 10 - 20 s |
| Ayarlama | dahili |
| OIML sınıfı | I |
| **Fiziksel parametreler** | |
| Display | 10" grafik renkli dokunmatik |
| Cihaz boyutları G x D x Y | 1900×1410×2160 mm |
| Net ağırlık | 700 kg |
| Brüt ağırlık | 775 kg |

| | |
|---|---|
| **Fonksiyonel özellikler** | |
| Temassız çalışma | 2 kızılötesi sensör |
| Çalışma / şartlandırma deposu | 510 adet |
| Şartlandırma deposu | 510 adet |
| **Haberleşme arayüzler** | |
| Haberleşme arayüzü | 2×USB-A, USB-C, RS 232 (COM3), HDMI, Ethernet, Wi-Fi, Hotspot |
| **Elektrik parametreleri** | |
| Güç kaynağı | 110 – 240 V AC 50/60 Hz |
| **Çevresel koşullar** | |
| Çalıştırma sıcaklığı | +19 – +25 °C |
| Depolama sıcaklığı | -20 – +50 °C |
| Çalışma sıcaklığı değişim hızı | ±0,3 °C / 1 h (±1 °C / 8 h) |
| Atmosferik nem | 30% – 70% |
| Atmosferik nem değişim hızı | ±1% / h (±4% / 8 h) |

**Tekrarlanabilirlik**, kütle standardının 10 yerleştirmesinin standart sapması olarak ifade edilir.
**Kararlılık süresi** dış koşullara ve kefeye yük yerleştirme dinamiklerine bağlıdır; FAST profili için belirtilmiştir.

* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.


# Aksesuarlar (Additional Fee)


RFID etiketleri
Ek modüller
Koruyucu kapak
RS 232, RS 485 Kablolari
Fiş yazıcı
Parmak izi okuyucu

# Yazılım (Additional Fee)

• Terazi Editörü - EWAG 2.1 [WX-010-0173]

# Cihaz boyutları G x D x Y

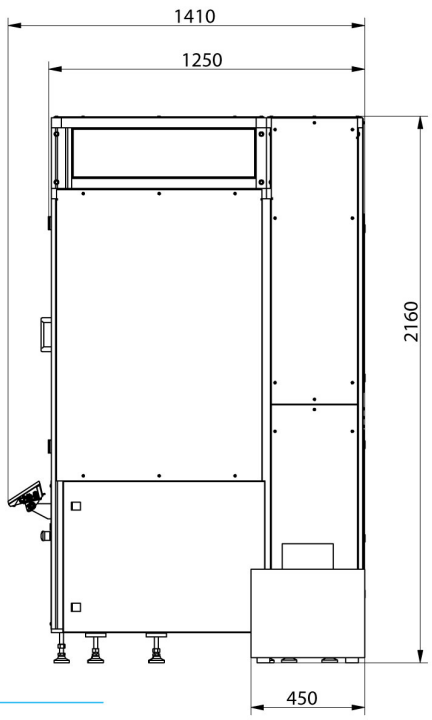

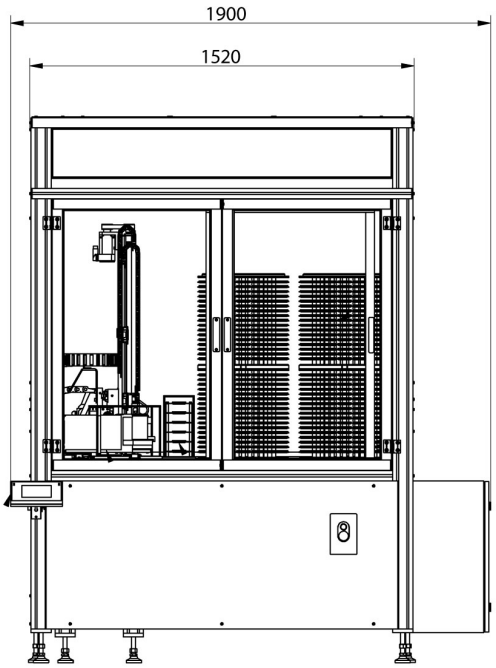
RB 2.4Y.F