radwag.com

MW-04-3 Tartım Modülü

WX-016-0037

More information on the website
mirror.radwag.com/tr/info,w1,LQX

The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Teknik Veriler

Konstrüksiyon	
IP Sınıfı	IP 65
Dava	aluminum
Haberleşme arayüzler	
Haberleşme arayüzü	RS232, PROFIBUS
Elektrik parametreleri	
Güç kaynağı	100 – 240 V AC 50/60 Hz
Maksimum güç tüketimi	25 W
Metrolojik parametreler	
Dönüştürücüden maksimum bölüm sayısı	838 860 ×10
Doğrulama birimi başına minimum voltaj	0,4 µV
Minimum load cell impedance	80 Ω
Yük hücresi maksimum empedansı	1200 Ω
Yük hücresi besleme gerilimi	5V DC
Maximum increase of signal	19,5 mV

Metrolojik parametreler	
Yük hücresi bağlantısı	4 veya 6 kablolar + kalkan
Çevresel koşullar	
Çalıştırma sıcaklığı	-10 – +40 °C
Fiziksel parametreler	
Ambalaj boyutları G x D x Y	300×250×130 mm
Net ağırlık	2,5 kg
Brüt ağırlık	3 kg
Çok kademeli	EVET
Fonksiyonel özellikler	
Maksimum platform sayısı	2 (max 4)

4WE/4WY modülü - Profibus DP arayüzü, 4WE/4WY modülü ile değiştirilebilir şekilde kurulur (aynı anda gerçekleşmezler).
Desteklenen platform sayısı - Standart olarak 2 platform desteklenir.

İle uyumlu (Additional Fee)

Modülleri ek platformlari

RS 232 – USB Dönüştürücü

Yazılım (Additional Fee)

- RAD Key [WX-010-0005]
- R-Lab [WX-010-0080]
- MW Manager [WX-010-0113]
- RADWAG Development Studio [WX-010-0104]

Cihaz boyutları G x D x Y

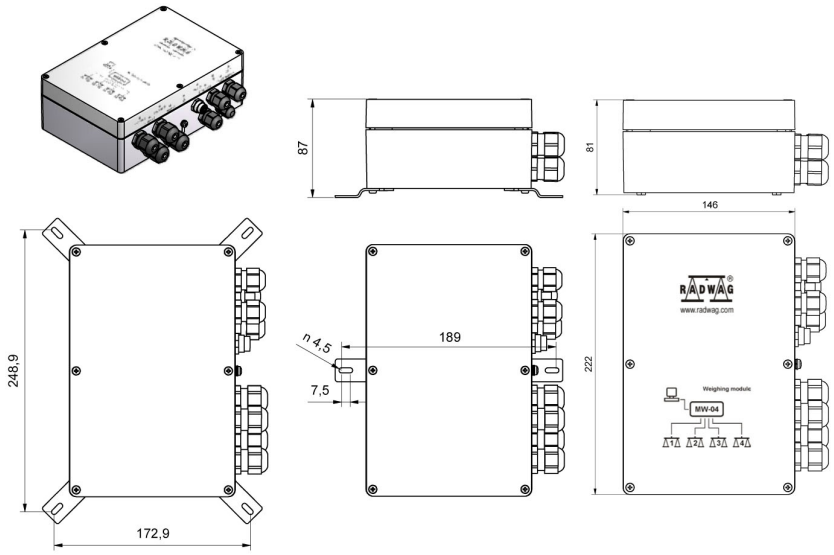

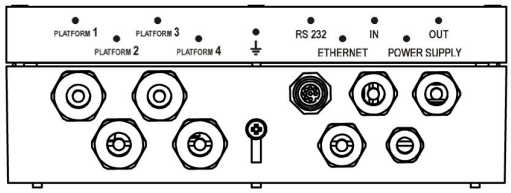

MW-04