



More information on the website
mirror.radwag.com/ja/info,w1,LRZ

C315.100/200.OR-1 パーソナルスケール

WM-004-1031



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

機能



Internal battery



Peak hold



GLP Procedures



ALIBI Memory



BMI

データシート

計測パラメータ

最大ひょう量 [Max]	100 / 200 kg
最小表示 [d]	50 / 100 g
風袋範囲	-200 kg
OIMLクラス	III

物理的パラメータ

ディスプレイ	4,3" LCD (ターミナル)
梱包寸法 幅x奥行x高さ	500×420×160 mm
正味重量	6,5 kg
総重量	7,5 kg

通信インターフェース	
通信インターフェース	RS232
電気のパラメータ	
電源	100 – 240 V AC 50/60 Hz バッテリー
消費電力 max.	5 W
バッテリー駆動時間	一定 8 ポート数
環境条件	
動作温度	0 – +40 °C
相対湿度	10% – 85% RH 温度における



Additional fee for verification

アクセサリ (Additional Fee)

RS 232 ケーブル (はかり - プリンタ)
シガーライターソケット電源ケーブル
ディスプレイ
RS 232、RS 485 ケーブル


RS 232 – イーサネットコンバータ
RS 232 – USB コンバータ
RS 232 – RS 485 コンバータ
レシートプリンタ

ソフトウェア (Additional Fee)


• RAD Key [WX-010-0005]
• Scale Editor 2.1 [WX-010-0173]

• R-Lab [WX-010-0080]


デバイスの寸法 幅x奥行x高さ

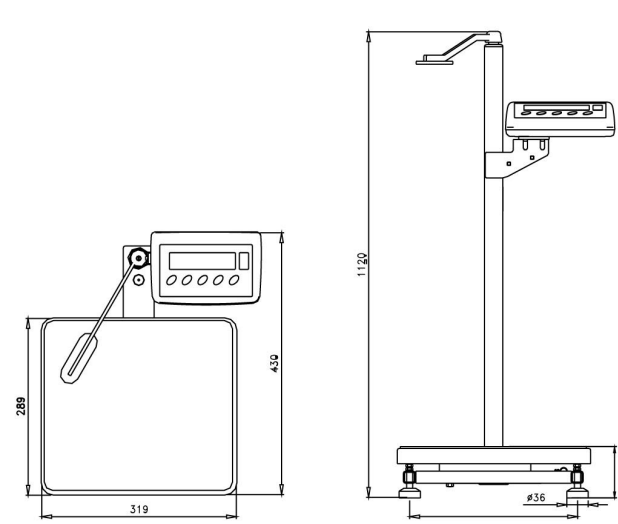

C315.OW

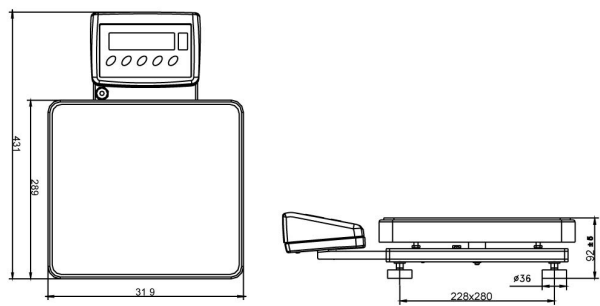

C315.OR

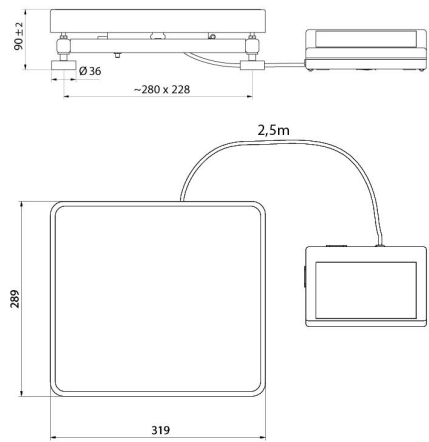

C315.OK