



More information on the website
mirror.radwag.com/tr/info,w1,LRZ

C315.100/200.OR-1 Kişisel Terazi

WM-004-1031



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Fonksiyonlar



Internal battery



Peak hold



GLP Procedures



ALIBI Memory



BMI

Teknik Veriler

Metrolojik parametreler	
Maksimum yük [Max]	100 / 200 kg
Okuma için doğruluğu [d]	50 / 100 g
Dara aralığı	-200 kg
OIML sınıfı	III
Fiziksel parametreler	
Display	4,3" LCD (aydınlatma ile)
Ambalaj boyutları G x D x Y	500×420×160 mm
Net ağırlık	6,5 kg
Brüt ağırlık	7,5 kg

Haberleşme arayüzler

Haberleşme arayüzü RS232

Elektrik parametreleri

Güç kaynağı 100 – 240 V AC 50/60 Hz + batarya

Maksimum güç tüketimi 5 W

Batarya ile çalışma süresi için 8 saat

Çevresel koşullar

Çalıştırma sıcaklığı 0 – +40 °C

Atmosferik nem 10% – 85% RH yoğunlaşma yok

MDR yönetmelikleri kapsamında, bu tartı tıbbi bir cihaz değildir.



Additional fee for verification

Aksesuarlar (Additional Fee)

RS 232 Kablolar (Teraziler - Yazıcı)
Çakmak prizine uygun besleme kabloları
Display
RS 232, RS 485 Kabloları


RS 232 – Ethernet Dönüştürücü
RS 232 – USB Dönüştürücü
RS 232 – RS 485 Dönüştürücü
Fiş yazıcı

Yazılım (Additional Fee)



• RAD Key [WX-010-0005]
• Terazi Editörü - EWAG 2.1 [WX-010-0173]

• R-Lab [WX-010-0080]




Cihaz boyutları G x D x Y

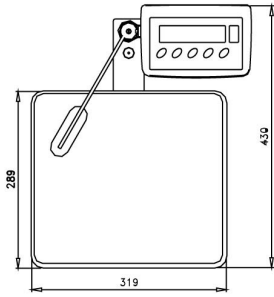

C315.OW

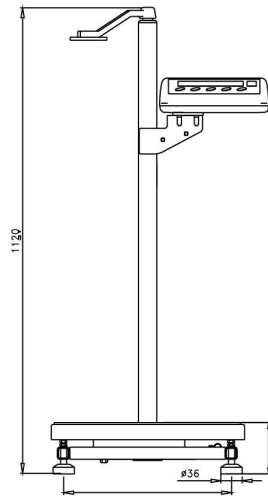

C315.OR

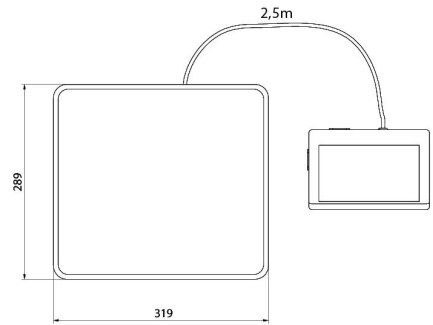

C315.OK