



More information on the website  
[mirror.radwag.com/de/info,w1,MGI](https://mirror.radwag.com/de/info,w1,MGI)

# Wasserdichte Plattformwaage H315.60/150.HR3/5.M

WP-124-1071



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Funktionen



Plus/Minus Control



Percent Weighing



Totalizing



Parts counting



Internal battery



Peak hold



Newton unit  
measurement



Animal weighing

## Technische Daten

| Messtechnische Parameter |                           |
|--------------------------|---------------------------|
| Wägebereich [Max]        | 60 / 150 kg               |
| Min. Belastung           | 400 g                     |
| Ablesbarkeit [d]         | 20 / 50 g                 |
| Eichwert [e]             | 20 / 50 g                 |
| Tarierbereich            | -150 kg                   |
| OIML-Klasse              | III                       |
| Physikalische Parameter  |                           |
| Display                  | 4,3" LCD (hinterleuchtet) |

| Physikalische Parameter      |                                                                               |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Waagschale                   | 400×600 mm                                                                    |
| Verpackungsgröße B x T x H   | 710×510×330 mm                                                                |
| Nettogewicht                 | 15,5 kg                                                                       |
| Bruttogewicht                | 17,3 kg                                                                       |
| Konstruktion                 |                                                                               |
| Schutzart                    | IP 66 / 67 / 69 Konstruktion, IP 68 / 69 Tensometer, IP 66 / 67 / 69 Terminal |
| Konstruktion                 | Edelstahl AISI316                                                             |
| Kommunikationsschnittstellen |                                                                               |
| Schnittstellen               | RS232, USB                                                                    |
| Optionale Schnittstellen     | RS232 oder RS485 oder 4IN/4OUT oder Ethernet oder Analogausgang 4-20 mA       |
| Elektrische Parameter        |                                                                               |
| Stromversorgung              | 100 – 240 V AC 50/60 Hz                                                       |
| Optionale Stromversorgung    | interner Akkumulator                                                          |
| Akku-Betriebszeit            | max 7h                                                                        |
| Umgebungsbedingungen         |                                                                               |
| Umgebungstemperatur          | -10 – +40 °C                                                                  |
| Lagertemperatur              | -25 – +70 °C                                                                  |
| Relative Luftfeuchtigkeit    | 10% – 85% RH ohne Kondensation                                                |



Additional fee for verification



## Zubehör (Additional Fee)

Ausgang der Stromschnittstelle AP2-3  
Kabel RS 232 (Waage – Drucker)  
Antivibrationstische  
Displays  
Netzkabel (Waage – Ethernet)  
Kabel RS 232, RS 485  
Netzteile


Konverter RS 232 – Ethernet  
USB-Adapter  
Thermische Drucker  
USB-Kabel (Waage – Drucker)  
Wandhalterung, Stativ  
Konverter RS 232 – USB  
Rahmen mit Rollenförderern

## Software (Additional Fee)

• RAD Key [WX-010-0005]  
• Scale Editor 2.1 [WX-010-0173]

• RLAB [WX-010-0080]

## Abmessungen des Geräts B x T x H

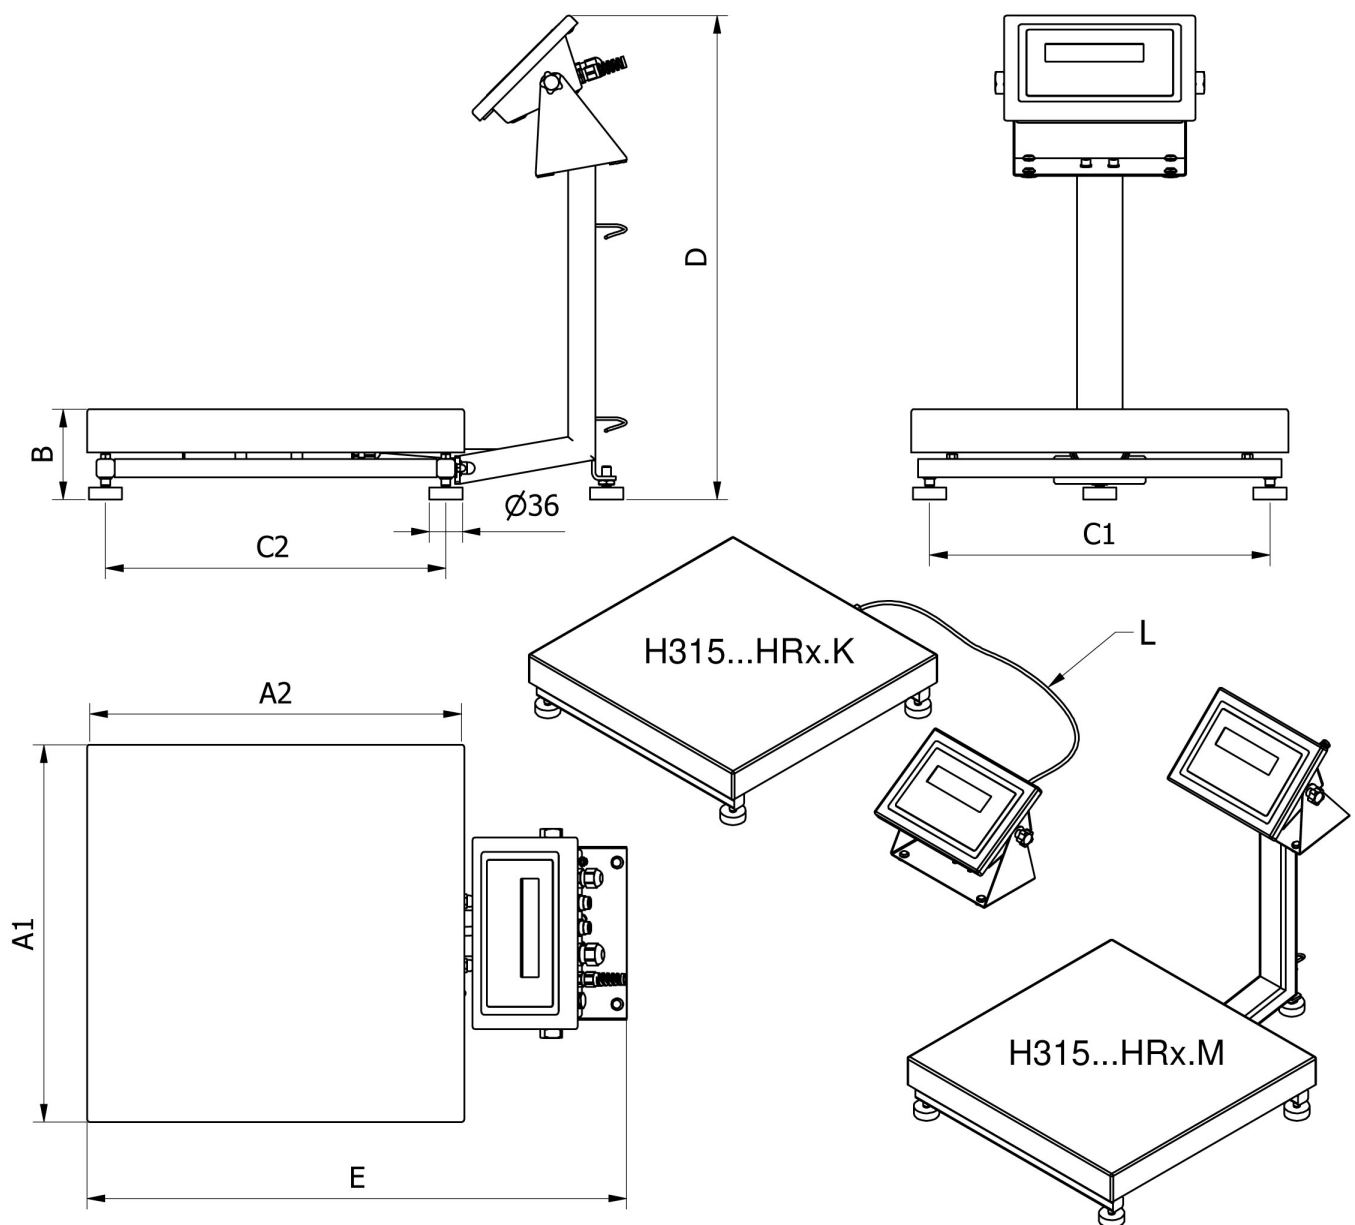

|                |           | A1  | A2  | B       | C1  | C2  | D    | E    | L    |
|----------------|-----------|-----|-----|---------|-----|-----|------|------|------|
| H315...HR2.M   | 250 x 300 | 246 | 306 | 104 ± 3 | 208 | 268 | ~525 | ~483 |      |
| H315...HR2.K   | 250 x 300 | 246 | 306 | 104 ± 3 | 208 | 268 | -    | -    | 1,5m |
| H315...HR3.M   | 410 x 410 | 410 | 410 | 98 ± 2  | 370 | 370 | ~525 | ~587 |      |
| H315...HR3.K   | 410 x 410 | 410 | 410 | 98 ± 2  | 370 | 370 | -    | -    | 2,5m |
| H315...HR4.M   | 500 x 500 | 497 | 497 | 155 ± 5 | 400 | 400 | ~767 | ~650 |      |
| H315...HR4.K   | 500 x 500 | 497 | 497 | 155 ± 5 | 400 | 400 | -    | -    | 2,5m |
| H315...HR3/5.M | 400 x 600 | 597 | 397 | 155 ± 5 | 500 | 300 | ~767 | ~550 |      |
| H315...HR3/5.K | 400 x 600 | 597 | 397 | 155 ± 5 | 500 | 300 | -    | -    | 2,5m |
| H315...HR5.M   | 600 x 600 | 597 | 597 | 155 ± 5 | 500 | 500 | ~767 | ~750 |      |
| H315...HR5.K   | 600 x 600 | 597 | 597 | 155 ± 5 | 500 | 500 | -    | -    | 2,5m |