radwag.com

Balkenwaage H315.4P2.2000.H2

WP-236-0007

More information on the website
mirror.radwag.com/de/info,w1,MIM



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Funktionen

- Plus/Minus Control
- Percent Weighing
- Totalizing
- Parts counting
- Internal battery
- Peak hold
- Newton unit measurement
- Animal weighing

Technische Daten

Messtechnische Parameter	
Wägebereich [Max]	2000 kg
Min. Belastung	20 kg
Ablesbarkeit [d]	1 kg
Eichwert [e]	1 kg
Tarierbereich	-2000 kg
Max Ablesbarkeit [d] bei nicht geeichter Waage	1000 g
OIML-Klasse	III
Physikalische Parameter	
Display	4,3” LCD (hinterleuchtet)

Physikalische Parameter	
Kabellänge	3 m + 5 m
Waagschale	2 St. 2,5 m
Abmessungen des Geräts B x T x H	2500×120×105 mm
Verpackungsgröße B x T x H	2700×400×550 mm
Gewicht der Waage mit Messgerät	68 kg
Konstruktion	
Schutzart	IP 66 / 69 Konstruktion, IP 66 / 67 / 69 Messgerät
Kommunikationsschnittstellen	
Schnittstellen	RS232, USB
Optionale Schnittstellen	RS232 oder RS485 oder 4IN/4OUT oder Ethernet oder Analogausgang 4-20 mA
Elektrische Parameter	
Stromversorgung	100 – 240 V AC 50/60 Hz
Optionale Stromversorgung	interner Akkumulator
Akku-Betriebszeit	max 7h
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur	-10 – +40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	10% – 85% RH ohne Kondensation





Additional fee for verification

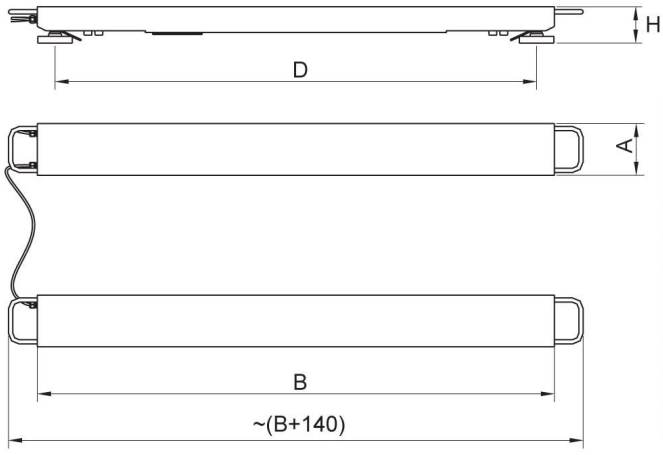

Zubehör (Additional Fee)

Ausgang der Stromschnittstelle AP2-4
Kabel RS 232 (Waage – Drucker)
Displays
Netzkabel (Waage – Ethernet)
Kabel RS 232, RS 485
Netzteile
Konverter RS 232 – Ethernet
USB-Adapter
Thermische Drucker
USB-Kabel (Waage – Drucker)
Wandhalterung, Stativ
Konverter RS 232 – USB

Software (Additional Fee)

• RAD Key [WX-010-0005]
• Scale Editor 2.1 [WX-010-0173]
• RLAB [WX-010-0080]

Abmessungen des Geräts B x T x H



Scale type	A	B	H	D
H315.4P2.600.H	120	1200	85	1100
H315.4P2.1500.H	120	1200	85	1100
H315.4P2.3000.H	120	1200	85	1100
H315.4P2.2000.H1	120	2000	105	1900
H315.4P2.2000.H2	120	2500	105	2400
H315.4P2.4000.H1	120	2000	155	1880
H315.4P2.4000.H2	120	2500	155	2380
H315.4P2.6000.H1	120	2000	155	1880
H315.4P2.6000.H2	120	2500	155	2380

dimensions in mm