Comparador de masa APP 10.5Y.KO

WL-407-0036

More information on the website
mirror.radwag.com/es/info,w1,MLL

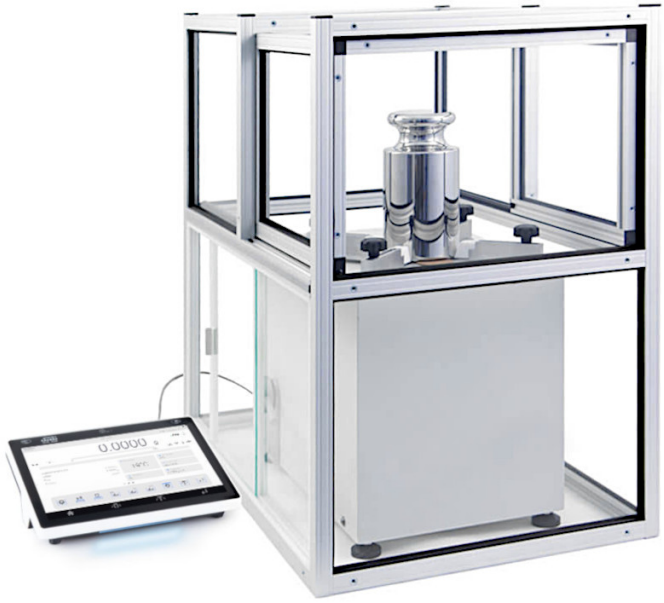

The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Datos tecnicos

Parámetros metrológicos	
E1 Rango de calibración	5 – 10 kg
E2 Rango de calibración	1 – 10 kg
F1 Rango de calibración	500 g – 10 kg
F2 Rango de calibración	100 g – 10 kg
M1 Rango de calibración	100 g – 10 kg
M2 Rango de calibración	100 g – 10 kg
Maxima capacidad [Max]	10,2 kg
Legibilidad [d]	0,1 mg
Repetibilidad estándar [5% Máx.]	0,35 mg
Repetibilidad estándar [Máx.]	0,4 mg
Repetibilidad permitida	0,7 mg
Linealidad	±0,6 mg
Excentricidad (la prueba de carga)	2d / 1 mm
Rango de compensación eléctrica	-100 g – +200 g
Tiempo de estabilización	30 s

Parámetros metrológicos	
Calibración	interna (automatica)
Paramètros físicos	
Pantalla	10" gráfico color pantalla táctil
Dimensión de platillo	ø190 (ø300) mm
Dimensiones de la unidad de pesaje	455×300×380 mm
Dimensiones de la unidad de control	249×170×72 mm
Dimensiones de embalaje An x Pr x Al	1160×650×700 mm
Dimensiones del embalaje cubierta	960×920×735 mm
Masa neta	46 kg
Masa bruta	60 kg
Construcción	
Pesas de lastre	interno (automáticos)
Pesas de lastre interiores	semiautomáticos
Pesas de lastre exteriores	300 g, 200 g
Interface de comunicación	
Conectividad	2×USB-A, USB-C, RS 232 (COM3), HDMI, Ethernet, Wi-Fi, Hotspot
Condiciones ambientales	
Temperatura de trabajo	+15 – +30 °C
Ritmo de cambios de temperatura de trabajo	±0,5 °C / 12 h (±0,3 °C / 1 h)
Humedad relativa de aire	40% – 60%
Ritmo de cambios de humedad relativa	±5% / 4 h

La repetibilidad se expresa como la desviación estándar calculada para 6 ciclos de medición ABBA, determinada experimentalmente bajo las condiciones ambientales especificadas en OIML R111 (Tabla C.1) para la calibración de patrones de clase E1.

* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.

Accesorios (Additional Fee)

Platillo autocentrado para comparador APP KO
Etiqueta RFID
Mesas antivibratil
Módulos adicionales
Protecciones de seguridad
Escáner de códigos de barra
Cables RS 232, RS 485
Impresoras de etiquetas
THBR 2.0 - Indicador de condiciones de ambiente
Impresoras de recibos
Lector de huellas dactilares
Cámara de comparadores
Cables RS 232 (Bascula a Impresora)

Programas (Additional Fee)

• RAD Key [WX-010-0005]
• RMCS System Network Management of Calibration Process [WX-010-0048]
• RMCS Lite [WX-010-0164]
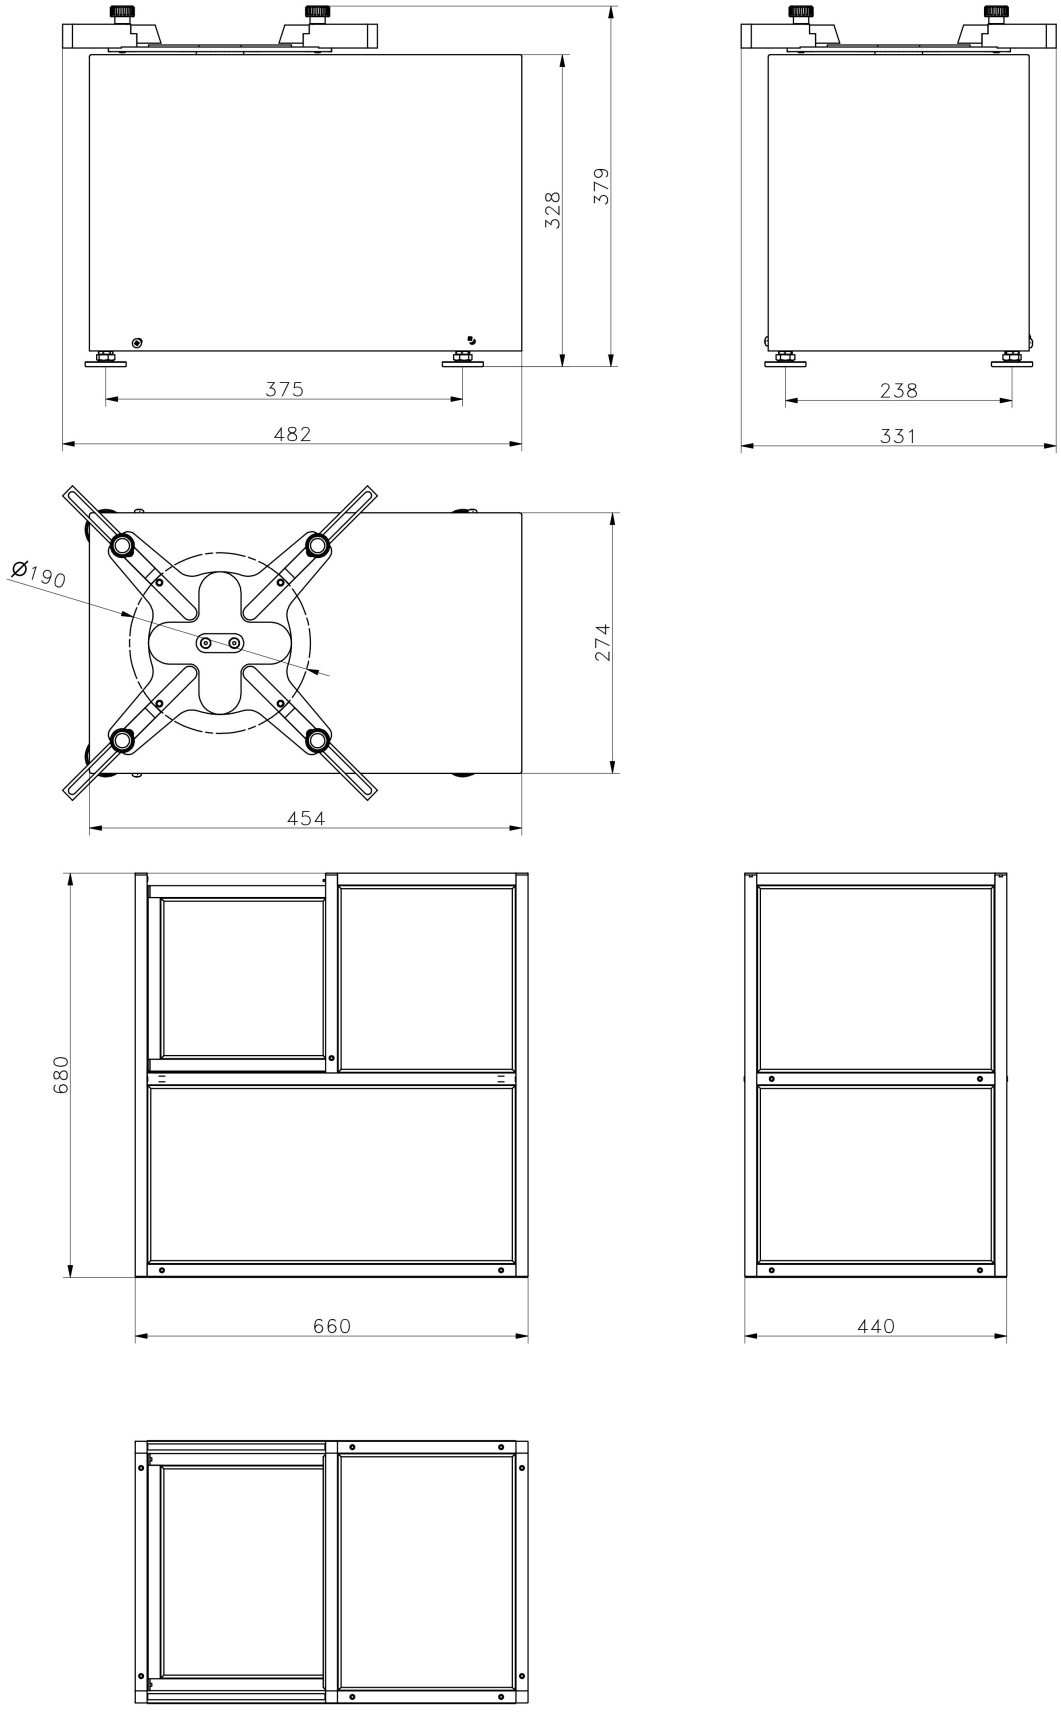
Dimensiones de aparato An x Pr x Al