




# APP 10.5Y.KO Ktle komparatr

WL-407-0036

More information on the website  
[mirror.radwag.com/tr/info,w1,MLL](http://mirror.radwag.com/tr/info,w1,MLL)

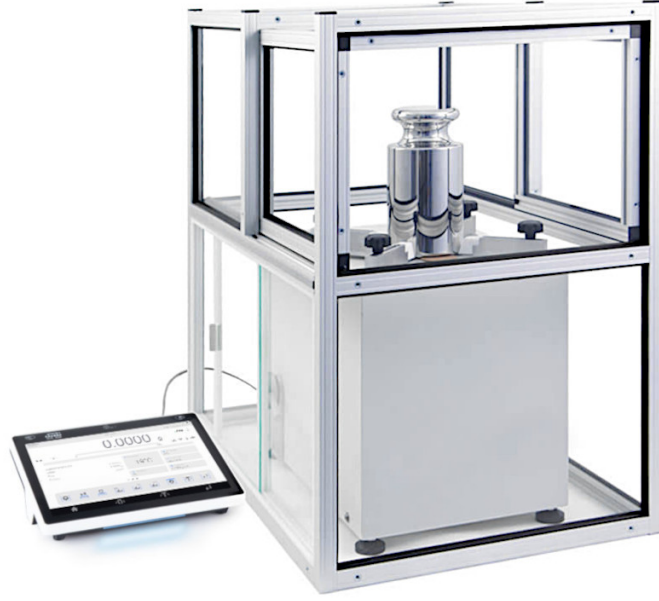

The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Teknik Veriler

Metrolojik parametreler	
E1 kalibrasyon aralıđı	5 – 10 kg
E2 kalibrasyon aralıđı	1 – 10 kg
F1 kalibrasyon aralıđı	500 g – 10 kg
F2 kalibrasyon aralıđı	100 g – 10 kg
M1 kalibrasyon aralıđı	100 g – 10 kg
M2 kalibrasyon aralıđı	100 g – 10 kg
Maksimum yk [Max]	10,2 kg
Okuma iinđruluđu [d]	0,1 mg
Standart tekrarlanabilirlik [Max]	0,4 mg
Standart tekrarlanabilirlik [Maks. %5]	0,35 mg
Permissible repeatability	0,7 mg
Dođrusallık	±0,6 mg
Eksantriklik (test edilmiř yk)	2d / 1 mm
Elektrik kompanzasyon aralıđı	-100 g – +200 g
Kararlılık sresi	30 s

Metrolojik parametreler	
Ayarlama	dahili (otomatik)
Fiziksel parametreler	
Display	10" grafik renkli dokunmatik
Tartım kefesi boyutları	ø190 (ø300) mm
Weighing device dimensions	455×300×380 mm
Kontrol cihazı boyutları	249×170×72 mm
Ambalaj boyutları G x D x Y	1160×650×700 mm
Chamber packaging size	960×920×735 mm
Net ağırlık	46 kg
Brüt ağırlık	60 kg
Konstrüksiyon	
Ek ağırlıklar	dahili (otomatik)
Dahili ek ağırlıklar	yarı otomatik
Harici ek ağırlıklar	300 g, 200 g
Haberleşme arayüzler	
Haberleşme arayüzü	2×USB-A, USB-C, RS 232 (COM3), HDMI, Ethernet, Wi-Fi, Hotspot
Çevresel koşullar	
Çalıştırma sıcaklığı	+15 – +30 °C
Çalışma sıcaklığı değişim hızı	±0,5 °C / 12 h (±0,3 °C / 1 h)
Atmosferik nem	40% – 60%
Atmosferik nem değişim hızı	±5% / 4 h

**Tekrarlanabilirlik**, Sınıf E1 standartlarının kalibrasyonu için OIML dokümanı R111'de (Tablo C.1) belirtilen çevresel koşullar altında deneysel olarak belirlenen 6 ABBA ölçüm döngüsü için hesaplanan standart sapma olarak ifade edilir.

\* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



## Aksesuarlar (Additional Fee)

APP KO karşılaştırıcı için kendi kendini merkezleyen kefe  
RFID etiketleri  
Antivibrasyon masaları  
Ek modüller  
Koruyucu kapak  
Barkod okuyucu  
RS 232, RS 485 Kablolari

Etiket Yazıcısı  
THBR 2.0 sistemi - Çevre koşullarının izlenmesi  
Fiş yazıcı  
Parmak izi okuyucu  
Komparatör Teraziler için Rüzgârlık  
Kablolar RS 232 (Teraziler - Yazıcı)

## Yazılım (Additional Fee)

• RAD Key [WX-010-0005]  
• RMCS System Kalibrasyon Süreci Ağ Yönetimi [WX-010-0048]

• RMCS Lite [WX-010-0164]

## Cihaz boyutları G x D x Y

