
radwag.com

# Balance multifonctionnelle à plateforme inoxydable encastrée HX7.4.1500.H7/Z

WP-226-0007

More information on the website
mirror.radwag.com/fr/info,w1,MQ6

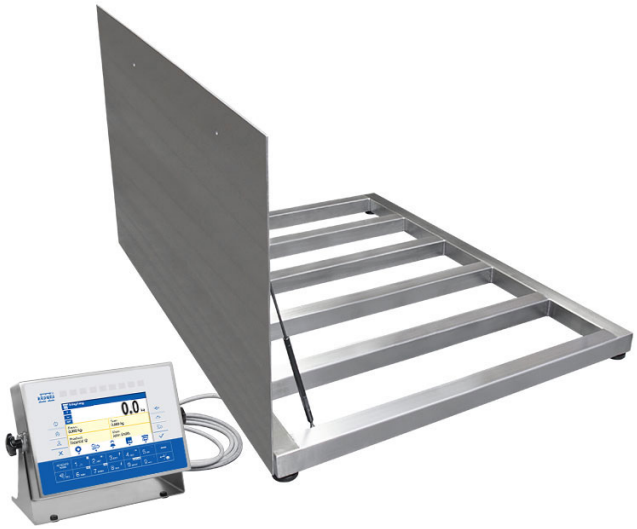

The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Fonctions

- Dosing
- Percent Weighing
- Parts counting
- Formulation
- Replaceable unit
- ALIBI Memory

## Paramètres Techniques

| Paramètres métrologiques | |
|---|---|
| Capacité maximale [Max] | 1500 kg |
| Capacité minimale [Min] | 10 kg |
| Précision de lecture [d] | 500 g |
| Échelon de légalisation [e] | 500 g |
| Étendue de tare | -1500 kg |
| Précison de lecture maximale pour les balances non vérifiées | 200 g |
| Classe de précision OIML | III |

| | |
|---|---|
| **Paramètres physiques** | |
| Afficheur | 7” graphique couleurs |
| Longueur de câble | 3 m |
| Dimension du plateau | 1000×1000 mm |
| Dimensions de colis L x P x H | 1200×1200×530 mm |
| Masse nette | 100 kg |
| Masse brute | 145 kg |
| **Construction** | |
| Degré de protection | IP 66 / 69 construction, IP 66 / 67 terminal |
| Clavier | de membrane |
| Construction | Acier inoxydable AISI304 |
| **Interface de Communication** | |
| Interface de Communication | RS232, USB-A, 4IN, 4OUT, Ethernet, Modbus TCP/IP |
| Interfaces optionnelles | USB (M12 4P), RS485, RS232, Profibus (Dp SLAVE), PROFINET (RJ45), EtherNet/IP (RJ45), 12 IN / 12 OUT, 4-20mA, 0-10V |
| **Paramètres électriques** | |
| Alimentation | 100 – 240 V AC 50/60 Hz |
| Prise de courant maximale | 25 W |
| Alimentation optionnelle | 12 – 24 V DC |
| **Conditions environnementales** | |
| Température du travail | -10 – +40 °C |
| Température de stockage | -10 – +50 °C |
| Humidité relative d'air | 10% – 80% RH sans condensation |
| Terminal | PUE HX7 |
| Nombre de touches | 22 |
| **Utilitaire features** | |
| Nombre maximal de plate-formes desservies | 2 |

Additional fee for verification


# Accessoires (Additional Fee)

Câbles RS 232 (balance – imprimante)
Câbles RS 232 (balance – imprimante ZEBRA)
Afficheurs
Alimentateurs
Câbles RS 232, RS 485
Câble USB (balance – imprimante)
Câbles d'Entrées/ de Sorties
Lecteurs de code-barres
Imprimantes d étiquettes
Supports, Statifs, bras-supports
Claviers, manipulateurs
Adapteur USB
Imprimante de tickets de caisse
Modules de plateforme supplémentaires
Convertisseur RS 232 – USB
Modules complémentaires

# Software (Additional Fee)


• E2R Pesages [WX-010-0099]
• Éditeur D’étiquettes R02 [WX-010-0094]
• R-LAB [WX-010-0080]
• RAD Key [WX-010-0005]
• Alibi Reader [WX-010-0114]
• Éditeur de Balances 2.1 [WX-010-0173]

# Dimensions d'appareil L x P x H

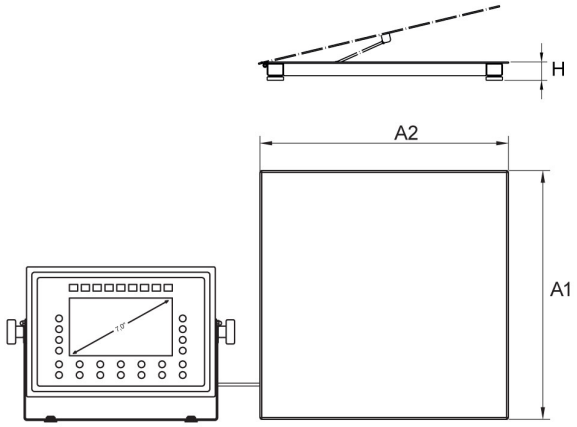


| Typ wagi | A1 | A2 | B |
|---|---|---|---|
| HX7.H6/Z | 800 | 800 | 88±2 |
| HX7.H7/Z | 1000 | 1000 | 88±2 |
| HX7.H8/Z | 1200 | 1200 | 88±2 |
| HX7.H8/Z* | 1200 | 1200 | 111±2 |
| HX7.H 8/9/Z | 1200 | 1500 | 88±2 |
| HX7.H8/9Z* | 1200 | 1500 | 111±2 |
| HX7.H9/Z | 1500 | 1500 | 88±2 |
| HX7.H9/Z* | 1500 | 1500 | 111±2 |
| HX7.H10/Z | 1500 | 2000 | 111±2 |
| HX7.H10/Z** | 1500 | 2000 | 166±2 |

wymiar podawany w mm
dimensions in mm
* dla Max ≥ 3000
** dla Max ≥ 6000
* Max ≥ 3000
* Max ≥ 6000

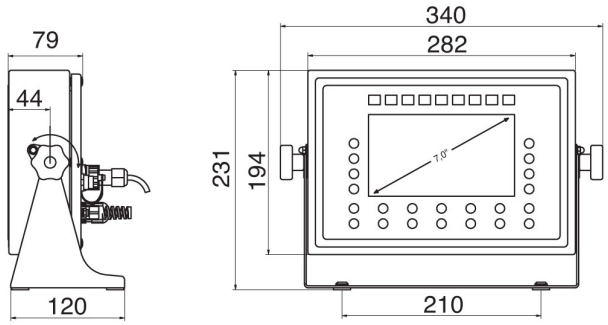


PUE HX7