
radwag.com

Báscula multifuncional TMX15C.300.H6.K

WP-119-0048

More information on the website
mirror.radwag.com/es/info,w1,MWT

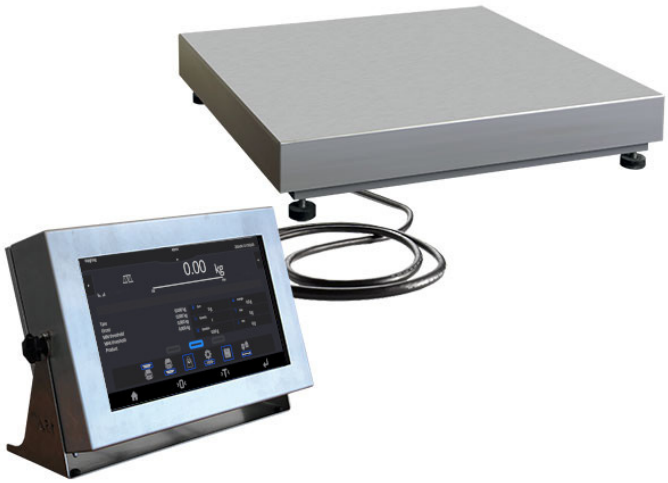

The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Funciones

- Dosificación
- Etiquetado
- Control más/menos
- Contar piezas
- Recetas
- Estadísticas
- Controlador de peso

Datos tecnicos

Parámetros metrológicos	
Maxima capacidad [Max]	300 kg
Minima capacidad	2 kg
Legibilidad [d]	100 g
División de legalización [e]	100 g
Rango de tara	-300 kg
Legibilidad máxima para las balanzas no verificadas	20 g
Clase OIML	III
Paramètros físicos	
Pantalla	15,6” gráfico color pantalla táctil

Paramètros físicos	
Longitud del cable	2,5 m
Dimensión de platillo	800×800 mm
Dimensiones de la unidad de control	560×360×240 mm
Dimensiones de embalaje An x Pr x Al	820×1250×510 mm
Construcción	
Grado de protección	IP 66 / 67 construcción, IP 66 / 67 / 69 terminal
Interface de comunicación	
Conectividad	4×USB 2.0 (2×USB-A, 2×M12 4P), Ethernet - 2×10/100/1000 Mbit (2×RJ45 hermético), Profibus DP (trabajo en modo slave), 2×RS232, RS485 (2×M12 8P), 4IN / 4OUT (2×enchufe M12 8P o 2×los cables por prensaestopas)
Interfaces opcionales	boton externo PRINT, TARA, START - versión necesaria del terminal instalado 4Entradas / 4Salidas (M12 toma 8P), modulo adicional de la plataforma de bascula (opcional) - max. 3 pieza, parámetros metrológicos como en la plataforma principal
Parámetros electricos	
Alimentacion	100 – 240 V AC 50/60 Hz
Potencia consumida por el dispositivo	45 W
Condiciones ambientales	
Temperatura de trabajo	0 – +40 °C
Humedad relativa de aire	10% – 85% RH sin condensación
Components and software	
Sistema operativo	Microsoft Windows 11 IoT

M Additional fee for verification

Accesorios (Additional Fee)

Cables RS 232 (Bascula a Impresora)
Lector de tarjetas transpondedor
Cables RS 232 (Bascula a Impresora ZEBRA)
Cables de corriente (Bascula a Ethernet)
Pantallas
Cables RS 232, RS 485
Escáner de códigos de barra
Impresoras de etiquetas
Módulos adicionales de la plataforma
Adaptadores USB
Impresoras de recibos
Pesas de clase F1 -
cilíndrico sin cámara de ajuste, juegos
Cable USB (Bascula a Impresora)
Convertidor RS 232 a USB

Programas (Additional Fee)

• RAD Key [WX-010-0005]
• R-LAB [WX-010-0080]
• Editor de Etiquetas R02 [WX-010-0094]