
radwag.com

# Balance multifonctionnelle TMX15C.300.H6.K

WP-119-0048

More information on the website
mirror.radwag.com/fr/info,w1,MWT

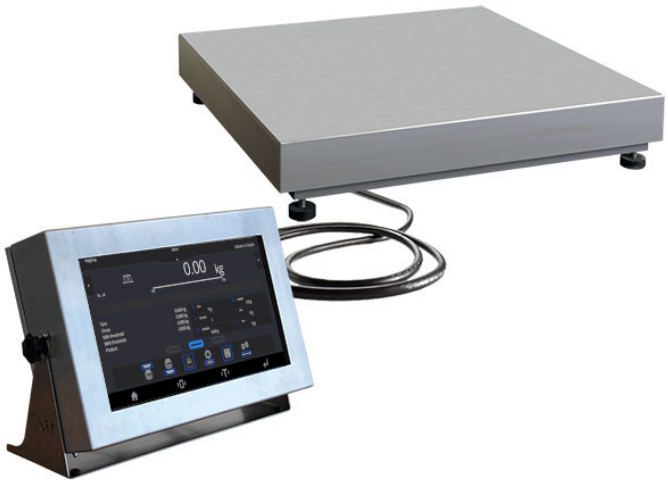

The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Fonctions

- Dosing
- Labelling
- Plus/Minus Control
- Parts counting
- Formulation
- Statistics
- Checkweighing

## Paramètres Techniques

| Paramètres métrologiques | |
|---|---|
| Capacité maximale [Max] | 300 kg |
| Capacité minimale [Min] | 2 kg |
| Précision de lecture [d] | 100 g |
| Échelon de légalisation [e] | 100 g |
| Étendue de tare | -300 kg |
| Précison de lecture maximale pour les balances non vérifiées | 20 g |
| Classe de précision OIML | III |

| | |
|---|---|
| **Paramètres physiques** | |
| Afficheur | 15,6” graphique couleurs écran tactile |
| Longueur de câble | 2,5 m |
| Dimension du plateau | 800×800 mm |
| Dimensions de terminal de lecture | 560×360×240 mm |
| Dimensions de colis L x P x H | 820×1250×510 mm |
| **Construction** | |
| Degré de protection | IP 66 / 67 construction, IP 66 / 67 / 69 terminal |
| **Interface de Communication** | |
| Interface de Communication | 4×USB 2.0 (2×USB-A, 2×M12 4P), Ethernet - 2×10/100/1000 Mbit (2×RJ45 hermétique), Profibus DP (travail dans le mode slave), 2×RS232, RS485 (2×M12 8P), 4IN / 4OUT (2×prises de courant M12 8P ou 2×câbles par ) |
| Interfaces optionnelles | touches externes PRINT, TARA, START - version de terminal avec 4 entrées/4 sorties (ports M12 8P), module de plate-forme de balance supplémentaire - max. 3 pièces, paramètres métrologiques comme dans la plateforme principale |
| **Paramètres électriques** | |
| Alimentation | 100 – 240 V AC 50/60 Hz |
| Prise d'alimentation par l'appareil | 45 W |
| **Conditions environnementales** | |
| Température du travail | 0 – +40 °C |
| Humidité relative d'air | 10% – 85% RH sans condensation |
| **Composants et logiciels** | |
| Système opérationnel | Microsoft Windows 11 IoT |

Additional fee for verification

# Accessoires (Additional Fee)

Câbles RS 232 (balance – imprimante)
Lecteurs de cartes à transpondeur
Câbles RS 232 (balance – imprimante ZEBRA)
Câbles de réseau (balance – Ethernet)
Afficheurs
Câbles RS 232, RS 485
Lecteurs de code-barres
Imprimantes d étiquettes
Modules de plateforme supplémentaires
Adapteur USB
Imprimante de tickets de caisse
Poids de classe F1 -
cylindrique à bouton sans cavité d’ajustage, ensembles
Câble USB (balance – imprimante)
Convertisseur RS 232 – USB

# Software (Additional Fee)

• RAD Key [WX-010-0005]
• R-LAB [WX-010-0080]
• Éditeur D’étiquettes R02 [WX-010-0094]