



More information on the website
mirror.radwag.com/fr/info,w1,MZA

Balance multifonctionnelle HX7.30.H4

WP-122-0015



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Fonctions



Dosing



Percent Weighing



Parts counting



Formulation



Replaceable unit



ALIBI Memory

Paramètres Techniques

Paramètres métrologiques	
Capacité maximale [Max]	30 kg
Capacité minimale [Min]	200 g
Précision de lecture [d]	10 g
Échelon de légalisation [e]	10 g
Étendue de tare	-30 kg
Précision de lecture maximale pour les balances non vérifiées	1 g
Classe de précision OIML	III
Paramètres physiques	
Afficheur	7" graphique couleurs

Paramètres physiques	
Dimension du plateau	500×500 mm
Dimensions de colis L x P x H	610×610×550 mm
Masse nette	20,3 kg
Masse brute	24,6 kg
Construction	
Degré de protection	IP 66 / 67 construction, IP 66 / 67 terminal
Clavier	de membrane
Construction	Acier inoxydable AISI304
Matériel du plateau	Acier inoxydable AISI304
Interface de Communication	
Interface de Communication	RS232, USB-A, 4IN, 4OUT, Ethernet, Modbus TCP/IP
Interfaces optionnelles	USB (M12 4P), RS485, RS232, Profibus (Dp SLAVE), PROFINET (RJ45), EtherNet/IP (RJ45), 12 IN / 12 OUT, 4-20mA, 0-10V
Paramètres électriques	
Alimentation	100 – 240 V AC 50/60 Hz
Prise de courant maximale	25 W
Alimentation optionnelle	12 – 24 V DC
Conditions environnementales	
Température du travail	-10 – +40 °C
Température de stockage	-10 – +50 °C
Humidité relative d'air	10% – 80% RH sans condensation
Terminal	PUE HX7
Nombre de touches	22
Utilitaire features	
Nombre maximal de plate-formes desservies	2



Additional fee for verification



Accessoires (Additional Fee)

Sorties de boucle de courant AP2-4
 Câbles RS 232 (balance – imprimante)
 Plateaux avec les convoyeurs à rouleaux
 Câbles RS 232 (balance – imprimante ZEBRA)
 Tables antivibratoires
 Afficheurs
 Alimentateurs
 Câbles RS 232, RS 485
 Câble USB (balance – imprimante)
 Câbles d'Entrées/ de Sorties


Lecteurs de code-barres
 Imprimantes d'étiquettes
 Supports, Statifs, bras-supports
 Claviers, manipulateurs
 Adapteur USB
 Imprimante de tickets de caisse
 Modules de plateforme supplémentaires
 Convertisseur RS 232 – USB
 Modules complémentaires

Software (Additional Fee)

• E2R Pesages [WX-010-0099]
 • Éditeur D'étiquettes R02 [WX-010-0094]
 • R-LAB [WX-010-0080]



• RAD Key [WX-010-0005]
 • Alibi Reader [WX-010-0114]
 • Éditeur de Balances 2.1 [WX-010-0173]

Dimensions d'appareil L x P x H

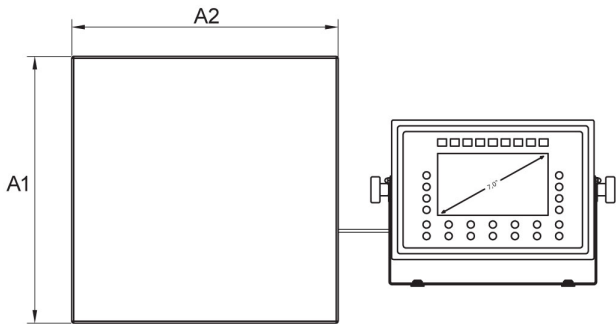

H Platform

	A1	A2	H
HX7.H1	200	150	85±3
HX7.H2	250	300	103±3
HX7.H3	410	410	98±2
HX7.H4	500	500	155±5
HX7.H3/5	400	600	155±5
HX7.H5	600	600	155±5
HX7.H6	800	800	135±5

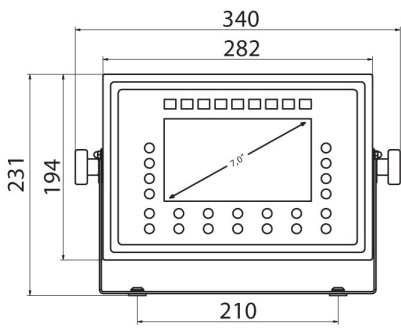

PUE HX7