Módulo de pesaje MAS.50.Y

WX-016-0358

More information on the website
mirror.radwag.com/es/info,w1,N5X



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Datos tecnicos

Parámetros metrológicos	
Maxima capacidad [Max]	50 g
Precarga	5 g
Legibilidad [d]	0,01 mg
Repetibilidad	0,02 mg
Linealidad	±0,05 mg
Tiempo de calentamiento tras el encendido	1 h
Tiempo de estabilización	2 s
Calibración	interna
Construcción	
Grado de protección	IP 43
Chasis	aluminio
Material del platillo	Acero inoxidable
Interface de comunicación	
Conectividad	RS232, Ethernet TCP/IP

Interface de comunicación	
Interfaces opcionales	RS485, 2 IN/2 OUT
Parámetros electricos	
Alimentacion	12 – 24 V DC
Condiciones ambientales	
Temperatura de trabajo	+10 – +40 °C
Humedad relativa de aire	40% – 80%
Paramètros físicos	
Dimensión de platillo	ø42 mm
Dimensiones de aparato An x Pr x Al	254x127x138 mm
Dimensiones de embalaje An x Pr x Al	440×370×360 mm
Masa neta	3,2 kg
Masa bruta	5 kg




Accesorios (Additional Fee)

Adaptador de interfaces para carril DIN

Terminal 5Y

Dimensiones de aparato An x Pr x Al

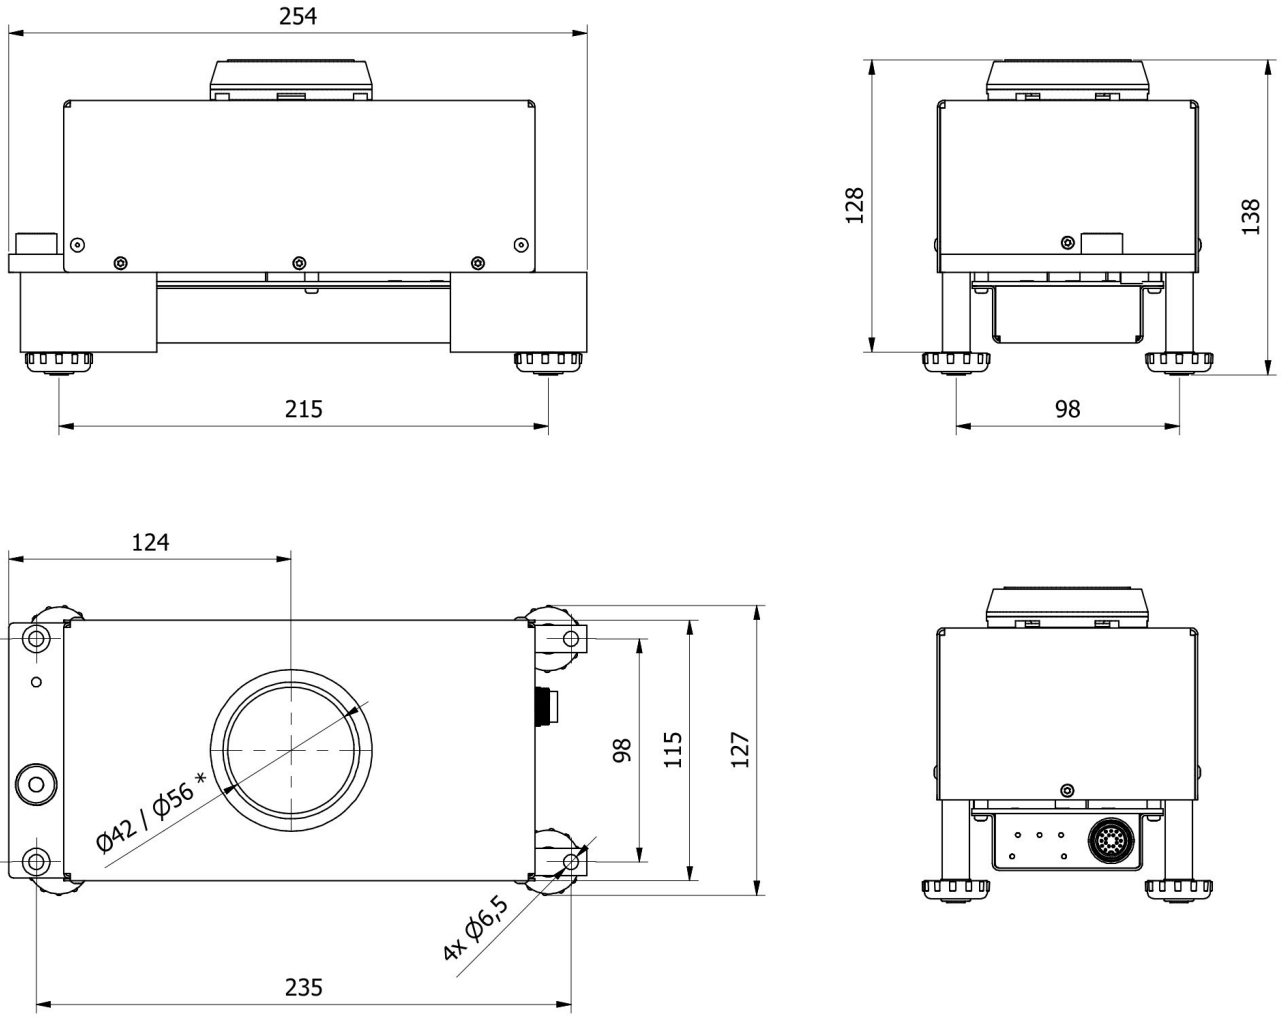

* - Ø42 - MAS.50.Y; MAS.80.Y; MAS.220.Y
  - Ø56 - MAS.220/440.Y; MAS.640.Y; MAS.1000.Y