radwag.com

Module de balance MAS.50.Y

WX-016-0358

More information on the website
mirror.radwag.com/fr/info,w1,N5X



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Paramètres Techniques

Paramètres métrologiques	
Capacité maximale [Max]	50 g
Capacité préliminaire	5 g
Précision de lecture [d]	0,01 mg
Répétabilité	0,02 mg
Linéarité	±0,05 mg
Temps de chauffe après la mise sous tension	1 h
Temps de stabilisation	2 s
Ajustage	interne
Construction	
Degré de protection	IP 43
Boîtier	aluminium
Matériel du plateau	Acier inoxydable
Interface de Communication	
Interface de Communication	RS232, Ethernet TCP/IP


Interface de Communication	
Interfaces optionnelles	RS485, 2 IN/2 OUT
Paramètres électriques	
Alimentation	12 – 24 V DC
Conditions environnementales	
Température du travail	+10 – +40 °C
Humidité relative d'air	40% – 80%
Paramètres physiques	
Dimension du plateau	ø42 mm
Dimensions d'appareil L x P x H	254x127x138 mm
Dimensions de colis L x P x H	440×370×360 mm
Masse nette	3,2 kg
Masse brute	5 kg



Accessoires (Additional Fee)

Adaptateur d’interfaces pour rail DIN	Terminal 5Y

Dimensions d'appareil L x P x H

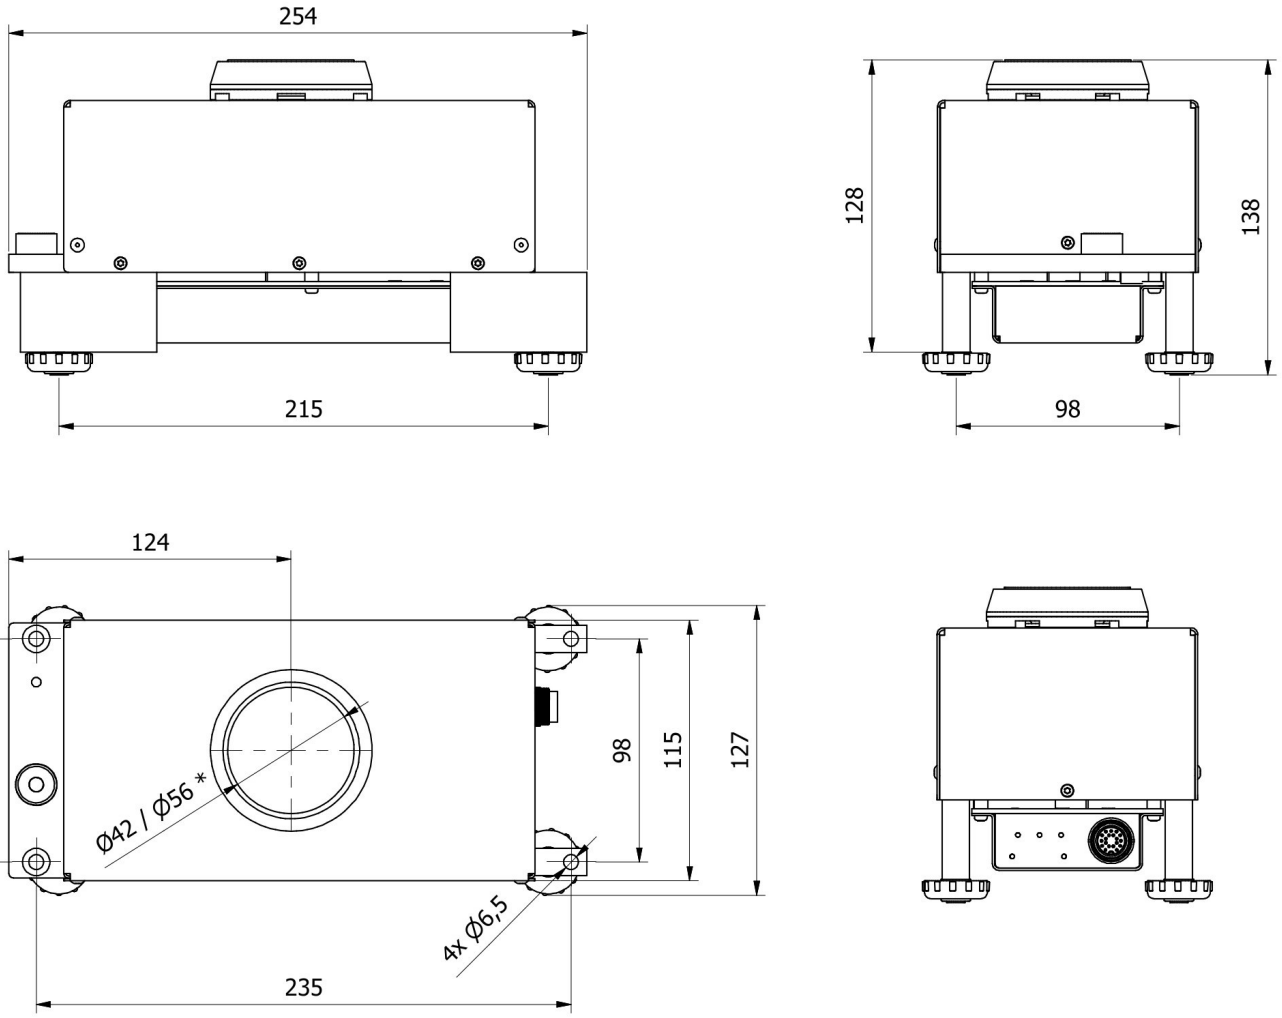

* - Ø42 - MAS.50.Y; MAS.80.Y; MAS.220.Y
  - Ø56 - MAS.220/440.Y; MAS.640.Y; MAS.1000.Y