radwag.com

MAS.50.Y Tartım Modülü

WX-016-0358

More information on the website
mirror.radwag.com/tr/info,w1,N5X



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Teknik Veriler

Metrolojik parametreler	
Maksimum yük [Max]	50 g
Ön yük	5 g
Okuma içinğruluğu [d]	0,01 mg
Tekrarlanabilirlik	0,02 mg
Doğrusallık	±0,05 mg
Güç açıldıktan sonra ısınma süresi	1 h
Kararlılık süresi	2 s
Ayarlama	dahili
Konstrüksiyon	
IP Sınıfı	IP 43
Dava	aluminum
Tartım kefesi	Paslanmaz çelik
Haberleşme arayüzler	
Haberleşme arayüzü	RS232, Ethernet TCP/IP

Haberleşme arayüzler	
Opsiyonel arayüzler	RS485, 2 IN/2 OUT
Elektrik parametreleri	
Güç kaynağı	12 – 24 V DC
Çevresel koşullar	
Çalıştırma sıcaklığı	+10 – +40 °C
Atmosferik nem	40% – 80%
Fiziksel parametreler	
Tartım kefesi boyutları	ø42 mm
Cihaz boyutları G x D x Y	254x127x138 mm
Ambalaj boyutları G x D x Y	440×370×360 mm
Net ağırlık	3,2 kg
Brüt ağırlık	5 kg




Aksesuarlar (Additional Fee)

DIN rayı arayüz adaptörü

5Y tartım terminali

Cihaz boyutları G x D x Y

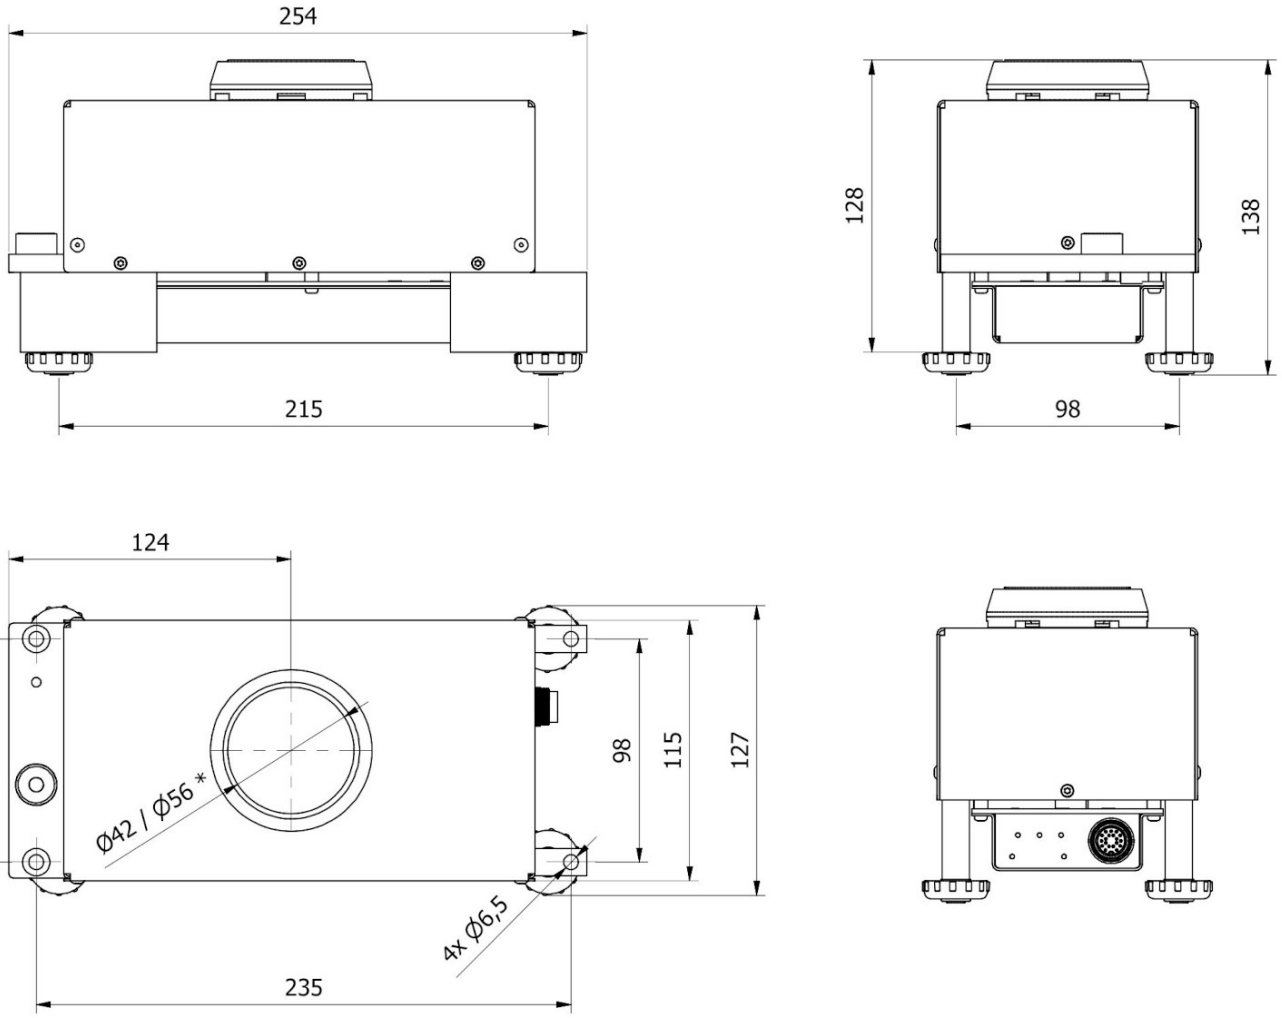

* - Ø42 - MAS.50.Y; MAS.80.Y; MAS.220.Y
- Ø56 - MAS.220/440.Y; MAS.640.Y; MAS.1000.Y