



More information on the website  
[mirror.radwag.com/it/info,w1,N8L](http://mirror.radwag.com/it/info,w1,N8L)
















# Bilancia multifunzione WPY 15/F1/K

WP-111-0053



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Funzioni

-  Dosing
-  Labelling
-  Plus/Minus Control
-  Percent Weighing
-  Totalizing
-  Parts counting
-  Peak hold
-  Formulation
-  Newton unit measurement
-  Statistics
-  Checkweighing
-  IR sensors
-  Animal weighing
-  Differential weighing
-  ALIBI Memory

## Specifiche

| Parametri metrologici                          |        |
|--|--------|
| Portata massima [Max]                          | 15 kg  |
| Portata minima [Min]                           | 100 g  |
| Divisione [d]                                  | 5 g    |
| Campo di tara                                  | -15 kg |
| Massima leggibilità per bilance non verificate | 0,5 g  |
| Tempo di stabilizzazione                       | 2 s    |

| Parametri metrologici          |   |
|--------------------------------|---|
| Calibrazione                   | external  |
| Classe OIML                    | III   |
| Parametri fisici               |   |
| Display                        | 5,7" Resistive Color Touchscreen                          |
| Dimensione piatto              | 300×300 mm  |
| Dimensioni del pacco L x P x A | 570×390×170 mm  |
| Peso net                       | 5,3 kg  |
| Peso lordo                     | 6,1 kg  |
| Costruzione                    |   |
| Punteggio IP                   | IP 65 construction, IP 43 terminal                        |
| Interfaccia di comunicazione   |   |
| Interfaccia                    | 2×RS232, 2×USB-A, Ethernet, 4 IN / 4 OUT (digital), Wi-Fi |
| Parametri elettrici            |   |
| Alimentatore                   | 100 – 240 V AC 50/60 Hz                                   |
| Environmental conditions       |   |
| Ambiente di lavoro             | -10 – +40 °C  |

**Il tempo di stabilizzazione** dipende dalle condizioni esterne e dalla dinamica di posizionamento del carico sul piatto; specificato per il profilo FAST.

\* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



Additional fee for verification



## Accessori (Additional Fee)

Lettore di tessere transponder  
Cavo seriale RS 232 (connessione bilance - Stampanti)  
Cavo di alimentazione con spina per accendisigari  
Tavoli antivibranti  
Lettore di codici a barre  
Cavo seriale RS 232, RS 485  
stampanti per etichette  
Display


cavi IN/OUT  
Tastiera, interruttori esterni  
Supporto, set di montaggio a muro e braccetti di montaggio  
Stampanti di ricevuta  
Pesi standard F1 - cilindrici, set  
AP2-1 Power loop output  
Moduli aggiuntivi della piattaforma  
RS 232 – USB Converter

## Software (Additional Fee)

- E2R Weighing [WX-010-0099]
- Audit Trail Reader [WX-010-0186]
- RADWAG Remote Desktop [WX-010-0107]
- Editore per sistemi di pesatura 2.1 [WX-010-0173]

- RAD Key [WX-010-0005]
- Editore di etichette R02 [WX-010-0094]
- R-LAB [WX-010-0080]
- Software „Development Studio” RADWAG [WX-010-0104]

## Device dimensions L x P x A

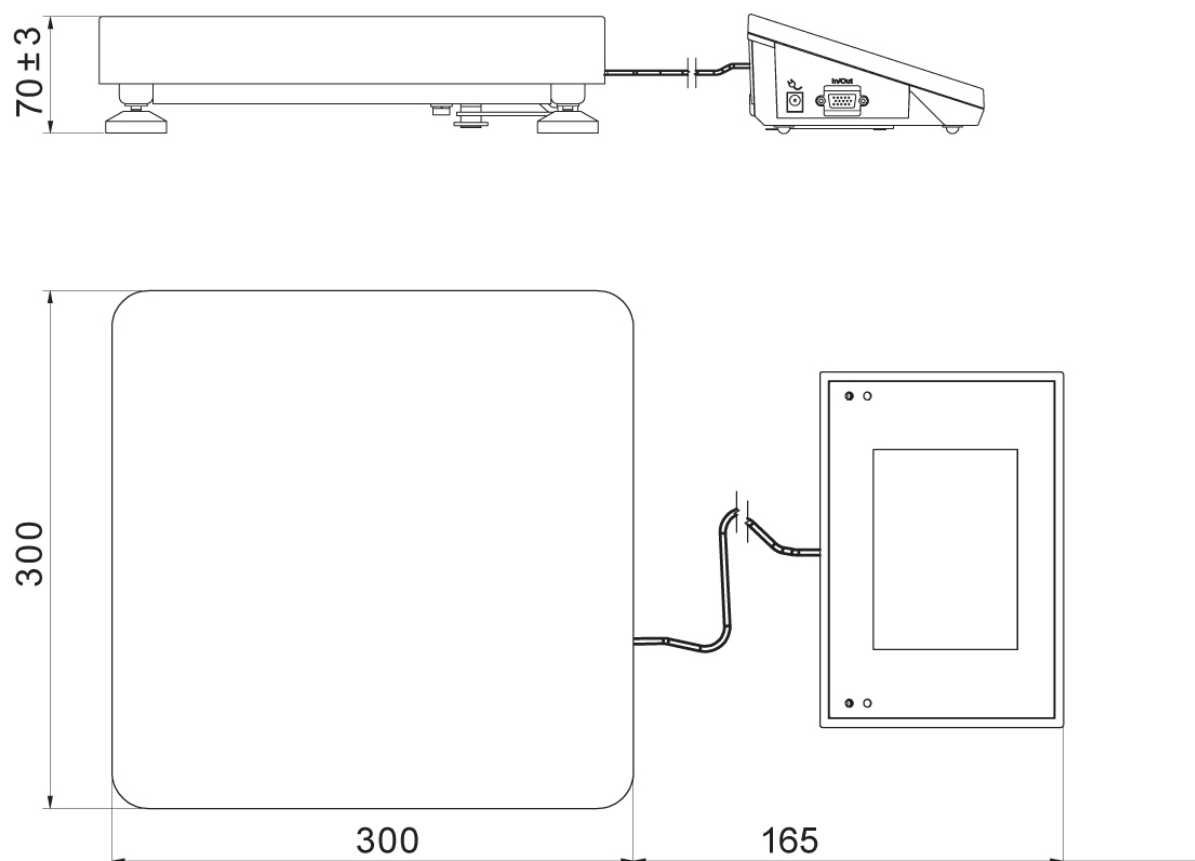

WPY F1/K

---