
radwag.com

AP-12/12.5Y Automatico per la calibrazione di pipette multicanale

WL-101-0429

More information on the website
mirror.radwag.com/it/info,w1,NEV

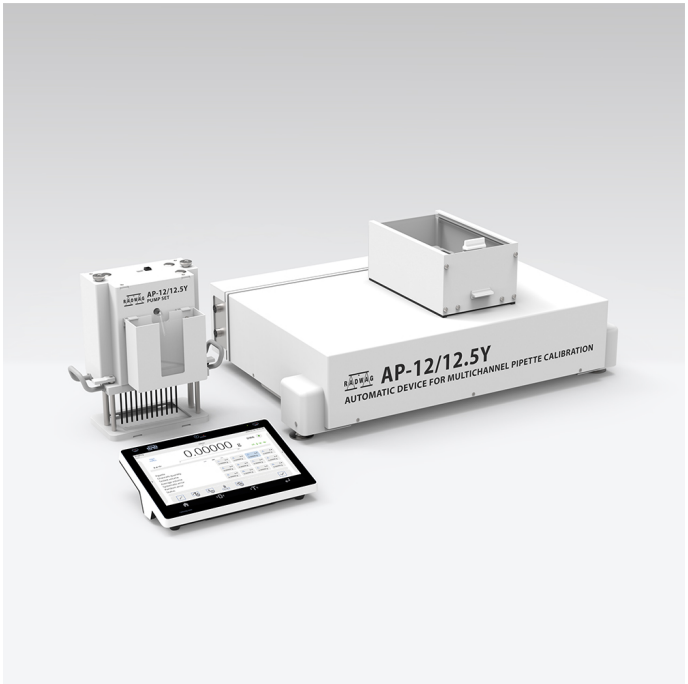

The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Funzioni

- Autotest
- Statistics
- IR sensors
- GLP Procedures
- Pipettes Calibration
- Air density correction
- Ambient conditions monitoring
- Statistical Quality Control
- ALIBI Memory

Specifiche

Parametri metrologici	
Portata massima [Max]	21 g (per measuring channel)
Divisione [d]	0,01 mg
Ripetibilità standard [Max]	10 µg
Ripetibilità standard [5% Max]	5 µg
Linearità	±0,03 mg
Tempo di stabilizzazione	4 s
Calibrazione	internal (automatic), external

Parametri metrologici	
Tempo di misurazione tipico per una pipetta a 12 canali con volume costante, secondo ISO 8655 (per d=10 µg)*	5 min
Tempo di misurazione tipico per una pipetta a 12 canali con volume variabile, secondo la norma ISO 8655 (per d=10 µg)*	15 min
Volume massimo del piatto	16 ml (per measuring channel)
Parametri fisici	
Display	10" graphic colour touchscreen
Componenti del kit	pipette calibration balance, terminal, transport case, liquid suction pump, vapor curtain
Dimensione piatto	intended
Device dimensions L x P x A	638x432x216 mm
Peso net	38 kg
Peso della valigia da trasporto	42 kg
Interfaccia di comunicazione	
Interfaccia	2×USB-A, USB-C, RS 232 (COM3), HDMI, Ethernet, Wi-Fi, Hotspot
Parametri elettrici	
Alimentatore	Adapter: 100 – 240V AC 50/60Hz 1A Max; 15V DC 2,4A Device: 12 – 15V DC 1,6A max; 10 – 29W**
Environmental conditions	
Ambiente di lavoro	+10 – +40 °C
Velocita di variazione della temperatura	±0,3 °C / 1 h (±1 °C / 8 h)
Umidità relativa	20% – 80%
Velocita di variazione della umidità relativa	±1% / h (±4% / 8 h)

* Dipende dalle condizioni della stanza e dalla competenza dell'utente.
** Il consumo energetico dipende dalla configurazione del terminale e dal numero e dal tipo di dispositivi esterni collegati.

* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.

Accessori (Additional Fee)

Tavoli antivibranti
Moduli aggiuntivi
Pipette automatiche a volume variabile
Capottina protettiva per bilance
Lettore di codici a barre
Contenitore per stoccaggio bilance
Cavo seriale RS 232, RS 485
Pompe per aspirare i liquidi
Stampanti di ricevuta
Lettore di impronte digitali
ConvertitoreRS 232 – USB

Software (Additional Fee)

• RAD Key [WX-010-0005]
• R-LAB [WX-010-0080]
• Software „Development Studio" RADWAG [WX-010-0104]
• RADWAG Remote Desktop [WX-010-0107]
• Editore per sistemi di pesatura 2.1 [WX-010-0173]

Device dimensions L x P x A

