radwag.com

Plateforme inoxydable encastrée H315.4.1500/3000.H8/Z

WP-233-1006

More information on the website
mirror.radwag.com/fr/info,w1,NFF



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Fonctions

- Plus/Minus Control
- Percent Weighing
- Totalizing
- Parts counting
- Internal battery
- Peak hold
- Newton unit measurement
- Animal weighing

Paramètres Techniques

Paramètres métrologiques	
Capacité maximale [Max]	1500 / 3000 kg
Capacité minimale [Min]	10 kg
Précision de lecture [d]	0,5 / 1 kg
Échelon de légalisation [e]	0,5 / 1 kg
Étendue de tare	-3000 kg
Classe de précision OIML	III
Paramètres physiques	
Afficheur	4,3” LCD (rétro-éclairé)

Paramètres physiques	
Longueur de câble	3 m
Dimension du plateau	1200×1200 mm
Hauteur de plate-forme de balance	111 mm
Dimensions de colis L x P x H	1400×1400×550 mm
Masse de balance avec le terminal et le châssis	155 kg
Construction	
Degré de protection	IP 66 / 69 construction, IP 66 / 67 / 69 terminal
Interface de Communication	
Interface de Communication	RS232, USB
Interfaces optionnelles	RS232 ou RS485 ou 4IN/4OUT ou Ethernet ou entrées analogique 4-20 mA
Paramètres électriques	
Alimentation	100 – 240 V AC 50/60 Hz
Alimentation optionnelle	accumulateur interne
Temps de travail avec l'alimentation d'accumulateur	max 7h
Conditions environnementales	
Température du travail	-10 – +40 °C
Humidité relative d'air	10% – 85% RH sans condensation





Additional fee for verification



Accessoires (Additional Fee)


Sorties de boucle de courant AP2-4
Câbles RS 232 (balance – imprimante)
Afficheurs
Câbles de réseau (balance – Ethernet)
Câbles RS 232, RS 485
Alimentateurs
Convertisseur RS 232 – Ethernet
Adapteur USB
Imprimante de tickets de caisse
Câble USB (balance – imprimante)
Supports, Statifs, bras-supports
Convertisseur RS 232 – USB

Software (Additional Fee)

• RAD Key [WX-010-0005]
• Éditeur de Balances 2.1 [WX-010-0173]
• R-LAB [WX-010-0080]


Dimensions d'appareil L x P x H

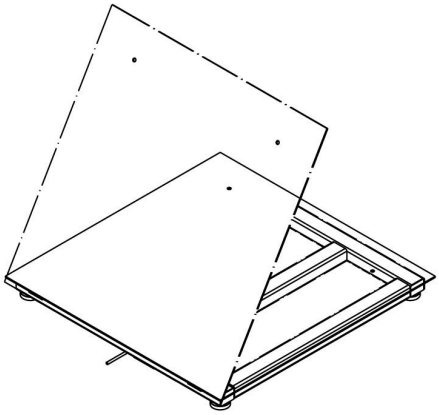

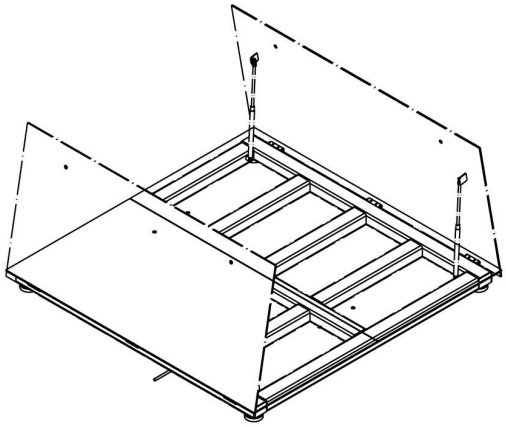

Single-leaf platform:
H315.4.H6/Z
H315.4.H7/Z
H315.4.H8/Z

Double-leaf platform:
H315.4.H8/9/Z
H315.4.H9/Z
H315.4.H10/Z

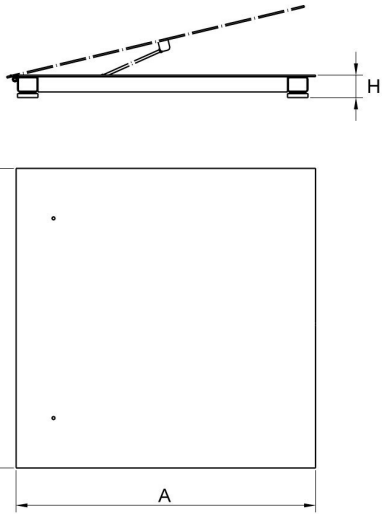

Scale type	A	B	H
H315.4.150-600.H6/Z	800	800	88±2
H315.4.150-1500.H7/Z	1000	1000	88±2
H315.4.300-1500.H8/Z	1200	1200	88 ±2
H315.4.3000.H8/Z	1200	1200	111 ±2
H315.4.300-1500.H8/9/Z	1200	1500	88 ±2
H315.4.3000.H8/9/Z	1200	1500	111 ±2
H315.4.300-1500.H9/Z	1500	1500	88 ±2
H315.4.3000-6000.H9/Z	1500	1500	111 ±2
H315.4.600-6000.H10/Z	1500	2000	111 ±2

dimensions in mm