radwag.com

MWLH 25 電磁力補償型計量モジュール

WX-016-0109

More information on the website
mirror.radwag.com/ja/info,w1,NYV



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

データシート

計測パラメータ	
最大ひょう量 [Max]	25 kg
最小荷重	5 g
プリロード範囲	2,5 kg
最小表示 [d]	0,1 g
風袋範囲	-25 kg
繰返し性	0,1 g
直線性	±0,1 g
安定化時間	2 s
調整	外部
工事中	
保護クラス	IP 65
電気的パラメータ	
電源	100 – 240 V AC 50/60 Hz

環境条件	
動作温度	+10 – +40 °C
相対湿度	15% – 80%

物理的パラメータ	
計量皿寸法	212×174 mm
デバイスの寸法 幅x奥行x高さ	341×236×164 mm
梱包寸法 幅x奥行x高さ	580×413×360 mm

アクセサリ (Additional Fee)


ネットワークケーブル (はかり - イーサネット)
RS 232、RS 485 ケーブル
IN/OUT ケーブル

パワーバンク
RS 232 – USB コンバータ

ソフトウェア (Additional Fee)

- MWMH Manager [WX-010-0103]
- R-Lab [WX-010-0080]
- RADWAG Development Studio [WX-010-0104]
- RAD Key [WX-010-0005]
- Scale Editor 2.1 [WX-010-0173]

デバイスの寸法 幅x奥行x高さ

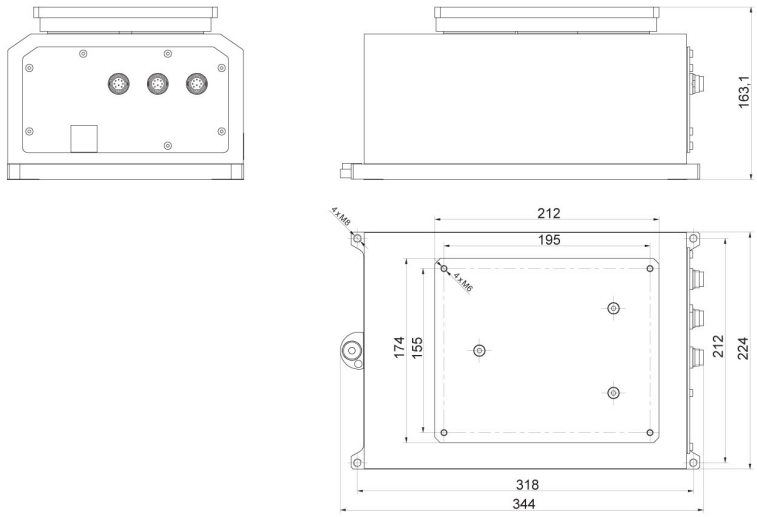

MWLH