
radwag.com

PUE 7.1.600.HRP.M2.1 Yüksek Çözünürlüklü Terazi

WP-350-0032

More information on the website
mirror.radwag.com/tr/info,w1,O0K

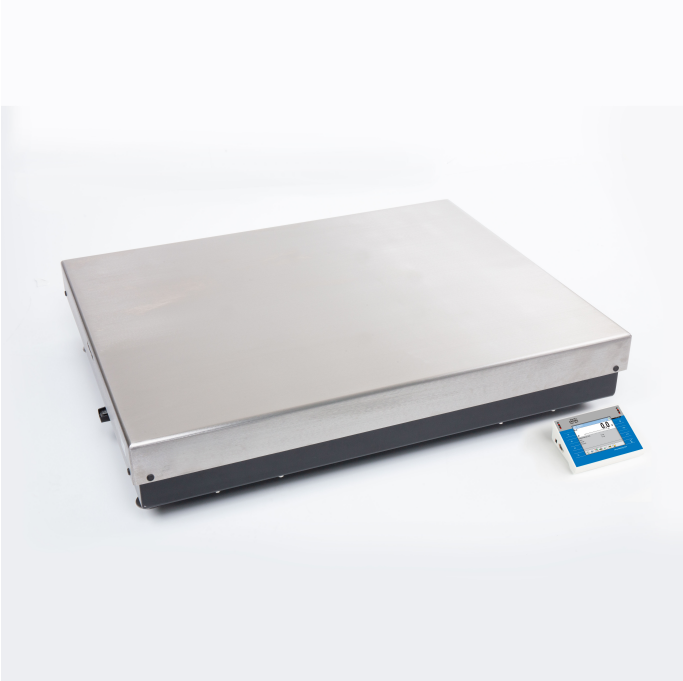

The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Teknik Veriler

Metrolojik parametreler	
Maksimum yük [Max]	600 kg
Minimum yük [Min]	500 g
Ön yük	60 kg
Okuma içinğruluğu [d]	10 g
Yasallaştırma birimi [e]	100 g
Dara aralığı	-600 kg
Tekrarlanabilirlik	7,5 g
Doğrusallık	±15 g
Kararlılık süresi	3 s
Ayarlama	dahili (otomatik)
OIML sınıfı	II
Maximum quantity of verification units	6000 e
Fiziksel parametreler	
Display	5,7” dirençli renkli dokunmatik kalkan

Fiziksel parametreler	
Tartım kefesi boyutları	1000×800 mm
Cihaz boyutları G x D x Y	360×313×170 mm
Ambalaj boyutları G x D x Y	1000×1200×436 mm
Net ağırlık	128 kg
Brüt ağırlık	188 kg
Konstrüksiyon	
IP Sınıfı	IP 66 / 67 konstrüksiyon, IP 43 terminal
Konstrüksiyon	toz kaplı çelik St3S
Tartım kefesi	Paslanmaz çelik AISI304
Haberleşme arayüzler	
Haberleşme arayüzü	2×RS232, 2×USB-A, Ethernet, 4 IN / 4 OUT (dijital), Wi-Fi
Elektrik parametreleri	
Güç kaynağı	100 – 240 V AC 50/60 Hz
Çevresel koşullar	
Çalıştırma sıcaklığı	+10 – +40 °C
Atmosferik nem	15% – 80%

Tekrarlanabilirlik, 10 yüklemenin standart sapması olarak ifade edilir.
Bağıl nem - yoğuşmasız koşullar altında.
Stabilizasyon süresi - optimum ortam koşulları altında.

* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.

Additional fee for verification


Aksesuarlar (Additional Fee)


Display
Ağ kabloları (Teraziler - Ethernet)
RS 232 Kablolar (Teraziler - Yazıcı)
Barkod okuyucular
Etiket Yazıcısı
Fiş yazıcı
AP2-1 Güç döngüsü çıkışı
Modülleri ek platformlari
RS 232 – USB Dönüştürücü

Yazılım (Additional Fee)

• E2R Tartım [WX-010-0099]
• Etiket Editörü R02 [WX-010-0094]
• R-Lab [WX-010-0080]
• RADWAG Development Studio [WX-010-0104]
• RAD Key [WX-010-0005]
• RADWAG Remote Desktop [WX-010-0107]
• Terazi Editörü - EWAG 2.1 [WX-010-0173]

Cihaz boyutları G x D x Y

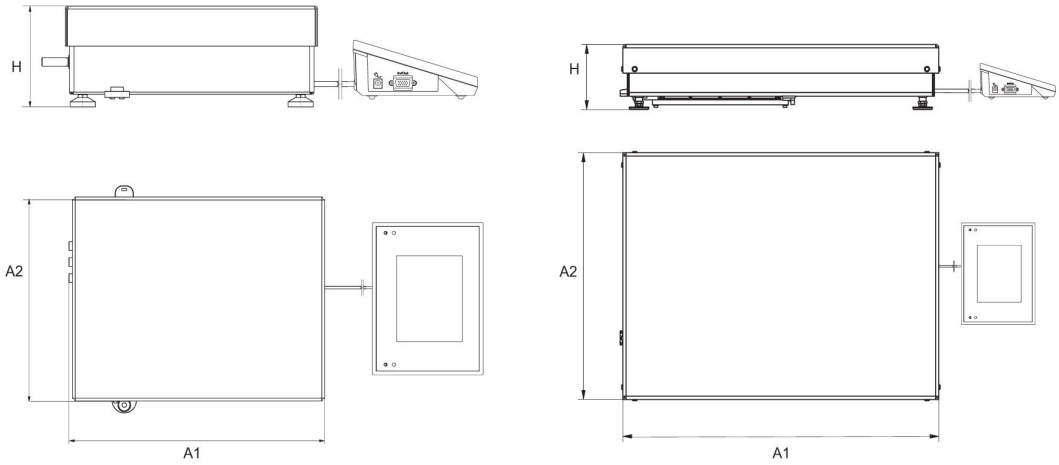

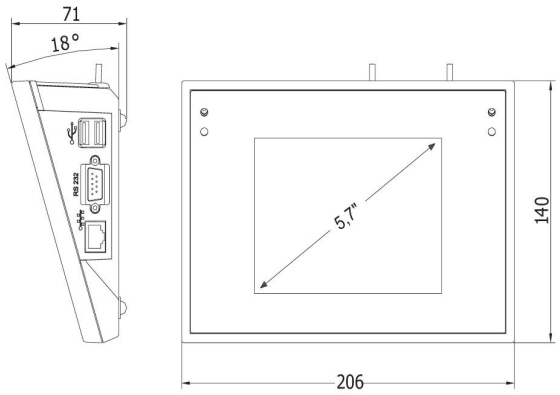

Scale type	A1	A2	H
PUE7.1.16 - 32.HRP	360	280	139±3
PUE7.1.62 -120.HRP	500	500	175±3
PUE7.1.150 - 300.HRP	800	600	175±3
PUE7.1.300.1 -1100.HRP	1000	800	175±3
PUE7.1.2000.HRP	1250	1000	175±3

dimensions in mm