



# WPY 6/F1/K 多機能はかり

WP-111-0051

More information on the website  
[mirror.radwag.com/ja/info,w1,04N](http://mirror.radwag.com/ja/info,w1,04N)



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## 機能


 Dosing	 Labelling	 Plus/Minus Control	 Percent Weighing
 Totalizing	 Parts counting	 Peak hold	 Formulation
 Newton unit measurement	 Statistics	 Checkweighing	 IR sensors
 Animal weighing	 Differential weighing	 ALIBI Memory	

## データシート

計測パラメータ	
最大ひょう量 [Max]	6 kg
最小荷重	40 g
最小表示 [d]	2 g
風袋範囲	-6 kg
非検定用はかりの最大可読性 ( 目量 )	0,2 g
安定化時間	2 s

<b>計測パラメータ</b>	
調整	ワイヤー + シールド
OIMLクラス	III
<b>物理的パラメータ</b>	
ディスプレイ	5インチグラフィックカラータッチスクリーン
計量皿寸法	300x300 mm
梱包寸法 幅x奥行x高さ	570x390x170 mm
正味重量	5,3 kg
総重量	6,1 kg
<b>工事中</b>	
保護クラス	IP 65 ステンレススチール, IP 43 円筒形
<b>通信インターフェース</b>	
通信インターフェース	2xRS232, 2xUSB-A, Ethernet, 4 IN / 4 OUT (IN), Wi-Fi
<b>電気的パラメータ</b>	
電源	100 – 240 V AC 50/60 Hz
<b>環境条件</b>	
動作温度	-10 – +40 °C

\* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



## アクセサリ (Additional Fee)

トランスポンダー式カードリーダー  
RS 232 ケーブル (はかり - プリンタ)  
シガーライターソケット電源ケーブル  
防振台  
バーコードスキャナ  
RS 232、RS 485 ケーブル  
ラベルプリンタ  
ディスプレイ



IN/OUT ケーブル  
キーパッド、外部スイッチ  
スタンド、壁取り付けキット、取り付けブラケット  
レシートプリンタ  
F1 級分銅 - 調整室なしノブ型分銅、セット  
AP2-1 電流ループユニット  
追加計量プラットフォームモジュール  
RS 232 – USB コンバータ

## ソフトウェア (Additional Fee)

- E2R Weighing ( 計量 ) [WX-010-0099]
- Audit Trail Reader ( 監査証跡 ) [WX-010-0186]
- RADWAG Remote Desktop [WX-010-0107]
- Scale Editor 2.1 [WX-010-0173]

- RAD Key [WX-010-0005]
- Label Editor R02 [WX-010-0094]
- R-Lab [WX-010-0080]
- RADWAG Development Studio [WX-010-0104]

## デバイスの寸法 幅x奥行x高さ

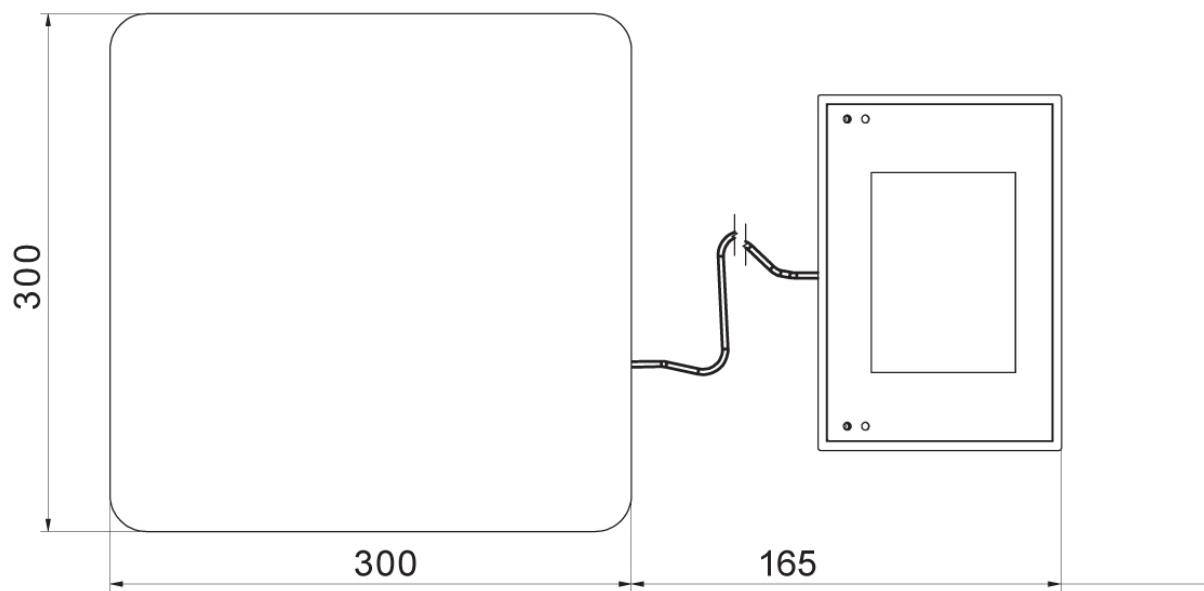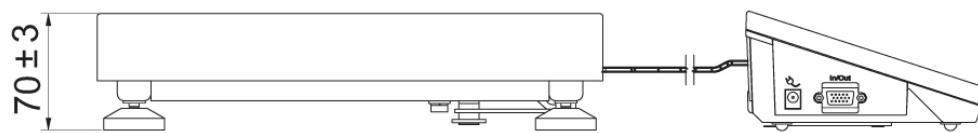

WPY F1/K