radwag.com

# Multifunktionswaage HX7.6/15.H3

WP-122-1026

More information on the website
mirror.radwag.com/de/info,w1,O69



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Funktionen

- Dosing
- Percent Weighing
- Parts counting
- Formulation
- Replaceable unit
- ALIBI Memory

## Technische Daten

| | |
|---|---|
| **Messtechnische Parameter** | |
| Wägebereich [Max] | 6 / 15 kg |
| Min. Belastung | 40 / 100 g |
| Ablesbarkeit [d] | 2 / 5 g |
| Eichwert [e] | 2 / 5 g |
| Tarierbereich | -6 / -15 kg |
| OIML-Klasse | III |
| **Physikalische Parameter** | |
| Display | 7" grafisch farbiger |
| Waagschale | 410×410 mm |

| | |
|---|---|
| **Physikalische Parameter** | |
| Verpackungsgröße B x T x H | 510×510×490 mm |
| Nettogewicht | 12,6 kg |
| Bruttogewicht | 15,7 kg |
| **Konstruktion** | |
| Schutzart | IP 66 / 67 Konstruktion, IP 66 / 67 Terminal |
| Tastatur | membran |
| Konstruktion | Edelstahl AISI304 |
| Waageschale | Edelstahl AISI304 |
| **Kommunikationsschnittstellen** | |
| Schnittstellen | RS232, USB-A, 4IN, 4OUT, Ethernet, Modbus TCP/IP |
| Optionale Schnittstellen | USB (M12 4P), RS485, RS232, Profibus (Dp SLAVE), PROFINET (RJ45), EtherNet/IP (RJ45), 12 IN / 12 OUT, 4-20mA, 0-10V |
| **Elektrische Parameter** | |
| Stromversorgung | 100 – 240 V AC 50/60 Hz |
| Maximaler Leistungsaufnahme | 25 W |
| Optionale Stromversorgung | 12 – 24 V DC |
| **Umgebungsbedingungen** | |
| Umgebungstemperatur | -10 – +40 °C |
| Lagertemperatur | -10 – +50 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit | 10% – 80% RH ohne Kondensation |
| Messgerät | PUE HX7 |
| Anzahl von Tasten | 22 |
| **Besonderheiten** | |
| Max. Anzahl der Plattformen | 2 |

Additional fee for verification


# Zubehör (Additional Fee)

Ausgang der Stromschnittstelle AP2-4
Kabel RS 232 (Waage – Drucker)
Rahmen mit Rollenförderern
Transponderkartenleser
Kabel RS 232 (Waage – Drucker ZEBRA)
Antivibrationstische
Displays
Netzteile
Kabel RS 232, RS 485
USB-Kabel (Waage – Drucker)
E/A Kabel
Barcode-Scanner
Etikettendrucker
Wandhalterung, Stativ
Tastaturen, Taster
USB-Adapter
Thermische Drucker
Modul für zusätzliche Wägeplattformen
Konverter RS 232 – USB
Zusätzliche Module

# Software (Additional Fee)


- E2R Wägung [WX-010-0099]
- Etiketten-Editor R02 [WX-010-0094]
- RLAB [WX-010-0080]
- RADWAG Development Studio [WX-010-0104]
- RAD Key [WX-010-0005]
- Alibi Reader [WX-010-0114]
- Scale Editor 2.1 [WX-010-0173]

# Abmessungen des Geräts B x T x H

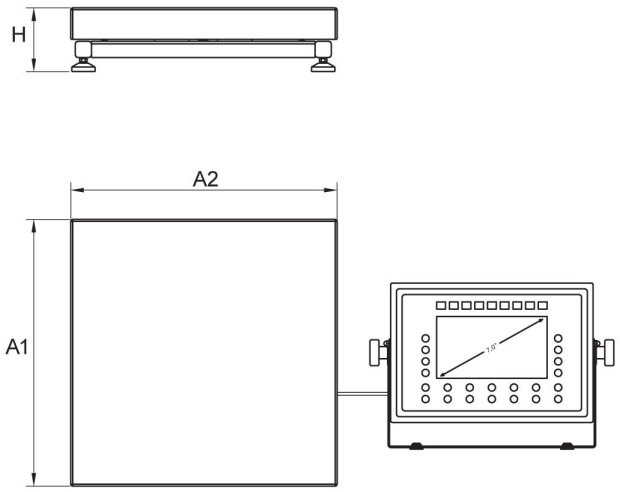


H Platform

| | A1 | A2 | H |
|---|---|---|---|
| HX7.H1 | 200 | 150 | 85±3 |
| HX7.H2 | 250 | 300 | 103±3 |
| HX7.H3 | 410 | 410 | 98±2 |
| HX7.H4 | 500 | 500 | 155±5 |
| HX7.H3/5 | 400 | 600 | 155±5 |
| HX7.H5 | 600 | 600 | 155±5 |
| HX7.H6 | 800 | 800 | 135±5 |

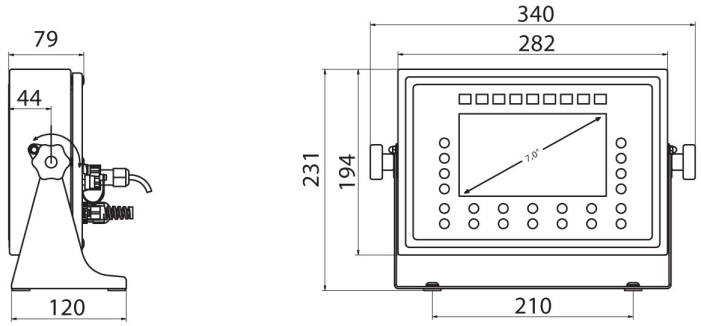


PUE HX7