radwag.com

Ioniseur antistatique DJ-04

WX-001-0097

More information on the website
mirror.radwag.com/fr/info,w1,ODT



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.


Paramètres Techniques

Paramètres physiques	
Méthode de neutralisation	Décharge corona, émission alternée d’ions positifs et négatifs
Distance d'échantillon	5 – 200 mm (recommandée 5 – 50 mm)
Temps de neutralisation	<5 s (généralement <2 s)
Dimensions de châssis	268×110×295 mm
Dimensions de colis L x P x H	375×375×150 mm
Masse nette	1,3 kg
Masse brute	2,5 kg
Paramètres électriques	
Alimentation	adaptateur secteur: 100 – 240V AC 50/60Hz 1A Max; 15V DC 2,4A ioniseur: 12-15V DC 2W
Haute tension	5 kV DC, pulsé, valeur de crête
Courant de court-circuit maximal	<2mA (output HV)
Conditions environnementales	
Température du travail	0 – +50 °C
Humidité relative d'air	5% – 80% sans condensation


Compatible avec (Additional Fee)

Microbalance pour étalonnage des pipettes XA 5Y.M.A.P
Balance analytique AS X7
Microbalance XA 5Y.M.A
Balance analytique XA 5Y.A
Balance analytique AS 5Y
Balance analytique pour filtres XA 5Y.F
Balance analytique XA 5Y
Balance analytique AS R2 PLUS
Microbalance XA 5Y.M
Balance analytique AS R1 PLUS
Microbalance pour stents XA 5Y.M.A.S


Dimensions d'appareil L x P x H

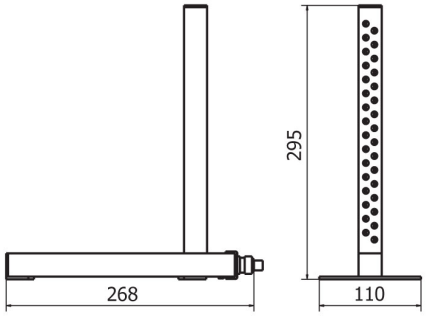

DJ-04



DJ-05



power supply