radwag.com

DJ-04 帯電防止イオナイザー

WX-001-0097

More information on the website
mirror.radwag.com/ja/info,w1,ODT



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.


データシート

物理的パラメータ	
除電方式	コロナ放電、正イオンと負イオンの交互放出
サンプルからの距離	5 – 200 mm (推奨 5 – 50 mm)
除電時間	<5 s (通常 <2 s)
フレーム寸法	268×110×295 mm
梱包寸法 幅x奥行x高さ	375×375×150 mm
正味重量	1,3 kg
総重量	2,5 kg
電気的パラメータ	
電源	電源: 100 – 240V AC 50/60Hz 1A Max; 15V DC 2,4A イオナイザー: 12-15V DC 2W
高電圧	5 kV DC, パルス式、ピーク値
最大短絡電流	<2mA (output HV)
環境条件	
動作温度	0 – +50 °C
相対湿度	5% – 80% 結露なし


互換性あり (Additional Fee)

XA 5Y.M.A.P **ピペット校正用ミクロ天秤**
AS X7 分析天秤
XA 5Y.M.A **ミクロ天秤**
XA 5Y.A 分析天秤
AS 5Y 分析天秤
XA 5Y.F **フィルター用分析天秤**
XA 5Y 分析天秤
AS R2 PLUS 分析天秤
XA 5Y.M **ミクロ天秤**
AS R1 PLUS 分析天秤
XA 5Y.M.A.S **ステント計量用ミクロ天秤**


デバイスの寸法 幅x奥行x高さ

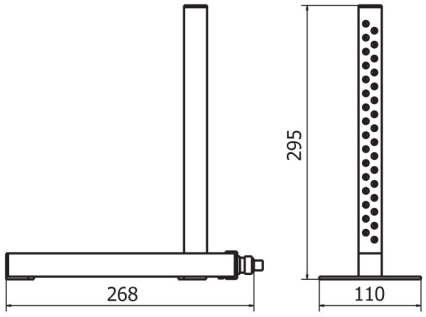

DJ-04



DJ-05



power supply