radwag.com

# PS 1000.5Y 上皿天秤

WL-220-0406

More information on the website
mirror.radwag.com/ja/info,w1,OFY

The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## 機能

- Autotest
- Dosing
- Percent Weighing
- Parts counting
- Peak hold
- Formulation
- Newton unit measurement
- Statistics
- Checkweighing
- IR sensors
- Under-pan weighing
- GLP Procedures
- Animal weighing
- Pipettes Calibration
- Air density correction
- Density determination
- Differential weighing
- Ambient conditions monitoring
- Statistical Quality Control
- Packaged Goods Control
- ALIBI Memory
- Wi-Fi

## データシート

| 計測パラメータ | |
|---|---|
| 最大ひょう量 [Max] | 1000 g |
| 最小荷重 | 20 mg |

| | |
|---|---|
| **計測パラメータ** | |
| 最小表示 [d] | 1 mg |
| **法定計量時の単位** [e] | 10 mg |
| 風袋範囲 | -1000 g |
| 標準最小計量値 (USP) | 1 g |
| 標準最小計量値 (U=1%, k=2) | 0,1 g |
| **標準繰り返し性** [Max] | 1,5 mg |
| **標準繰り返し性** [5% Max] | 0,5 mg |
| 直線性 | ±3 mg |
| 安定化時間 | 2 s |
| 調整 | 内部 (自動) |
| OIMLクラス | II |
| **感度温度ドリフト** | $2\times10^{-6}$/°C×Rt |
| **物理的パラメータ** | |
| **レベリングシステム** | 半自動方式 – LevelSENSING |
| **ディスプレイ** | 10" **グラフィック カラー タッチスクリーン** |
| 納品構成品 | **バランス, 計量皿, 接地バンパー ×1, バンパー ×3, 布製防塵カバー, 電源** |
| 計量皿寸法 | 128×128 mm |
| 梱包寸法 幅x奥行x**高さ** | 600×400×550 mm |
| 正味重量 | 7,9 kg |
| 総重量 | 9,55 kg |
| **工事中** | |
| **保護クラス** | IP 43 |
| **コンポーネントとソフトウェア** | |
| **データベース容量** | 7 |
| **使用上の特徴** | |
| **タッチフリー操作** | IR **センサー 2 式** |
| **通信インターフェース** | |
| **通信インターフェース** | 2×USB-A, USB-C, RS 232 (COM3), HDMI, Ethernet, Wi-Fi, Hotspot |
| **電気的パラメータ** | |
| 電源 | **アダプター: 100** – 240V AC 50/60Hz 1A Max; 15V DC 2,4A<br>**バランス: 12** – 15V DC 1,4A max; 9 – 17W* |
| 消費電力 max. | 10–19 W* |
| **環境条件** | |
| 動作温度 | +10 – +40 °C |
| **システム - 周囲条件のモニター （オプション）** | THBR 2.0 System, THBR BOX, THB P, THB W, THB S |
| 相対湿度 | 40% – 80% |

* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.

Additional fee for verification

## アクセサリ (Additional Fee)

防振台
電源アダプタ
シガーライターソケット電源ケーブル
追加モジュール
天秤用保護カバー
USB cable (はかり - プリンタ)
プロ仕様の計量テーブル
粒状体密度測定キット
バーコードスキャナ
128×128 mm計量皿付き天びん用防風チャンバー
RS 232、RS 485 ケーブル
THBR 2.0 システム - システム - 周囲条件のモニター
レシートプリンタ
指紋リーダー
底部吊り下げ計量
RS 232 ケーブル (はかり - プリンタ)
RS 232 – RS 485 コンバータ

## ソフトウェア (Additional Fee)

- E2R Weighing（計量） [WX-010-0099]
- Label Editor R02 [WX-010-0094]
- R-Lab [WX-010-0080]
- RADWAG Development Studio [WX-010-0104]
- RAD Key [WX-010-0005]
- RADWAG Remote Desktop [WX-010-0107]
- Scale Editor 2.1 [WX-010-0173]
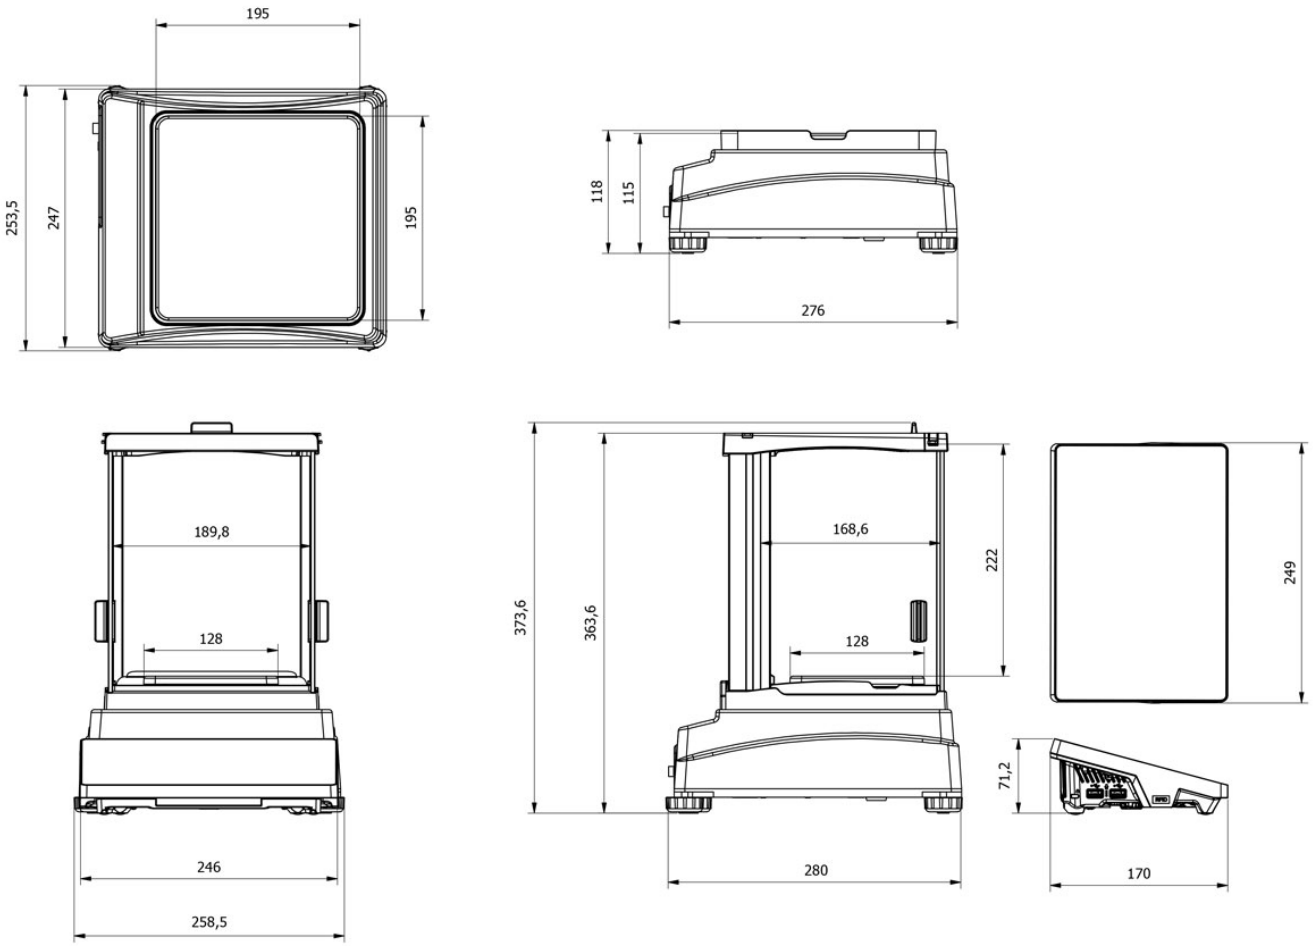
## デバイスの寸法 幅x奥行x高さ