radwag.com

# Plataforma PL/3/H1

WX-009-0009

More information on the website
mirror.radwag.com/es/info,w1,OJF



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Datos tecnicos


| | |
|---|---|
| **Parámetros metrológicos** | |
| Maxima capacidad [Max] | 3 kg |
| Legibilidad [d] | 1 g |
| **Construcción** | |
| Grado de protección | IP 66 / 67 |
| Construcción | Acero inoxidable AISI304 |
| Material del platillo | Acero inoxidable AISI304 |
| **Paramètros físicos** | |
| Dimensión de platillo | 150×200 mm |
| Dimensiones de embalaje An x Pr x Al | 290×270×240 mm |

**Legibilidad** : valor esperado, dependiendo de los parámetros del transductor de medición utilizado.


# Accesorios (Additional Fee)

Terminal de pesaje PUE 5
Terminal de pesaje PUE HX7
Terminal de pesaje PUE 7.1
Terminal de pesaje PUE C315
Terminal de pesaje PUE HY10
Terminal de pesaje PUE H315


# Dimensiones de aparato An x Pr x Al

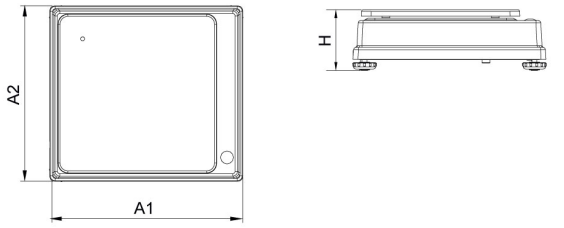



PL/D2

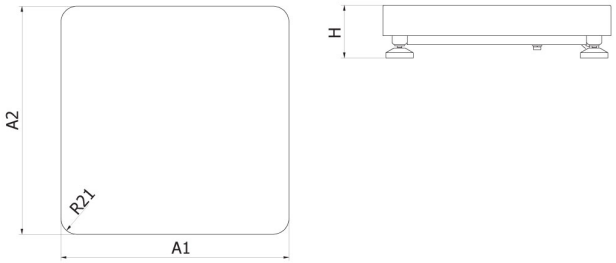


PLC/F1

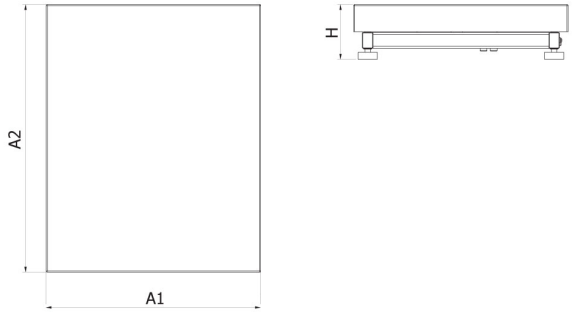


PLC/C2
PLC/C3

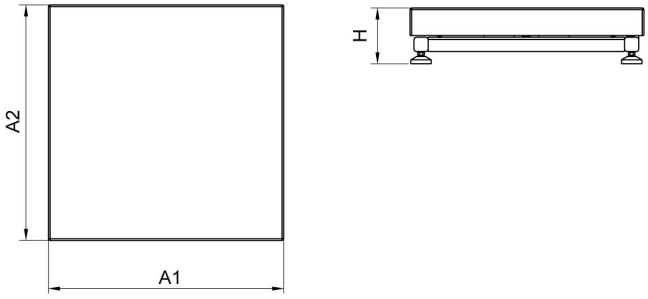


PL/H
PL/HR

| Platform type | A1 | A2 | H |
|---|---|---|---|
| PL/D2 | 238 | 216 | 82±3 |
| PLC/F1 | 300 | 300 | 70±3 |
| PLC/C2 | 402 | 502 | 103±3 |
| PLC/C3 | 701 | 501 | 130±5 |
| PL/H1 / PL/HR1 | 150 | 200 | 85±3 |
| PL/H2 / PL/HR2 | 250 | 300 | 103±3 |
| PL/H3 / PL/HR/3 | 410 | 410 | 98±3 |
| PL/H3/5 / PL/HR/3/5 | 400 | 600 | 155±3 |
| PL/H4 / PL/HR/4 | 500 | 500 | 155±3 |
| PL/H5 / PL/HR/5 | 600 | 600 | 155±3 |
| PL/H6 | 800 | 800 | 135±3 |

dimensions in mm