radwag.com

# C32.1,5.D2 多機能はかり

WP-120-0006

More information on the website
mirror.radwag.com/ja/info,w1,OLC



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## 機能

- Labelling
- Plus/Minus Control
- Percent Weighing
- Totalizing
- Parts counting
- Newton unit measurement
- Statistics
- IR sensors
- GLP Procedures
- Replaceable unit
- ALIBI Memory

## データシート

| 計測パラメータ | |
|---|---|
| 最大ひょう量 [Max] | 1,5 kg |
| 最小荷重 | 10 g |
| 最小表示 [d] | 0,5 g |
| 法定計量時の単位 [e] | 0,5 g |
| 風袋範囲 | -1,5 kg |
| 非検定用はかりの最大可読性（目量） | 0,05 g |
| OIMLクラス | III |

| | |
|---|---|
| **物理的パラメータ** | |
| **ディスプレイ** | **5" グラフィック カラー** |
| **ケーブル長** | 1 m |
| 計量皿寸法 | 195×195 mm |
| 梱包寸法 幅x奥行x高さ | 530×310×150 mm |
| 正味重量 | 3,7 kg |
| 総重量 | 4,4 kg |
| **工事中** | |
| **保護クラス** | IP 43 |
| **ハウジング** | ABS樹脂 |
| **計量皿の材質** | **ステンレススチール AISI304** |
| **通信インターフェース** | |
| **通信インターフェース** | 2×RS232, USB-A, USB-B, Ethernet, 4 IN / 4 OUT (デジタル), Wi-Fi |
| **電気的パラメータ** | |
| 電源 | 100 – 240 V AC 50/60 Hz |
| 消費電力 max. | 10 W |
| **オプションの電源** | **内蔵充電式バッテリー** |
| **バッテリー駆動時間** | 最大 5 時間稼働 |
| **環境条件** | |
| 動作温度 | -10 – +40 °C |

* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.

2 YEARS WARRANTY M Additional fee for verification CE

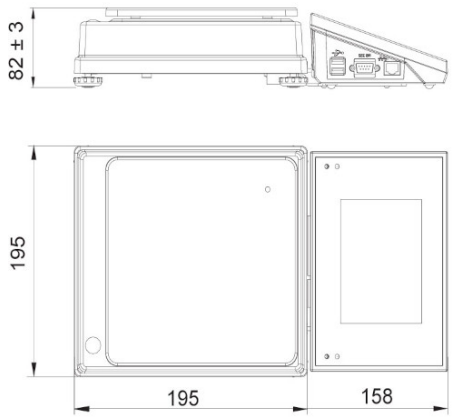
# アクセサリ (Additional Fee)

**ディスプレイ**
**トランスポンダー式カードリーダー**
**電源アダプタ**
RS 232 ケーブル (はかり - プリンタ)
**シガーライターソケット電源ケーブル**
**バーコードスキャナ**
RS 232、RS 485 ケーブル
**ラベルプリンタ**
防振台
**キーパッド、外部スイッチ**
**スタンド、壁取り付けキット、取り付けブラケット**
**追加モジュール**
**レシートプリンタ**
AP2-1 電流ループユニット


# ソフトウェア (Additional Fee)

- E2R Weighing（計量） [WX-010-0099]
- Label Editor R02 [WX-010-0094]
- R-Lab [WX-010-0080]
- RADWAG Development Studio [WX-010-0104]
- RAD Key [WX-010-0005]
- Alibi Reader [WX-010-0114]
- Scale Editor 2.1 [WX-010-0173]


# デバイスの寸法 幅x奥行x高さ






C32.D2

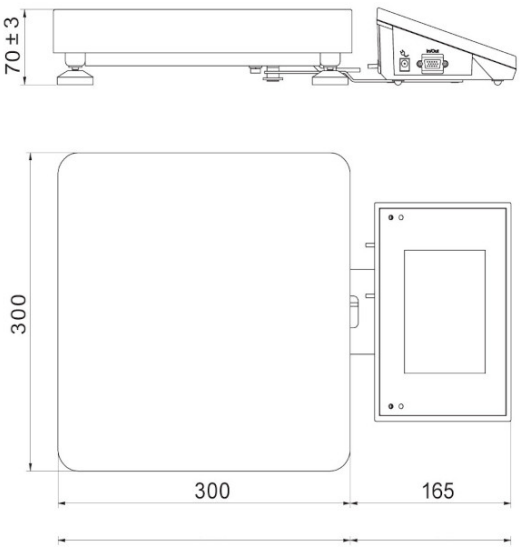



C32.F1.R

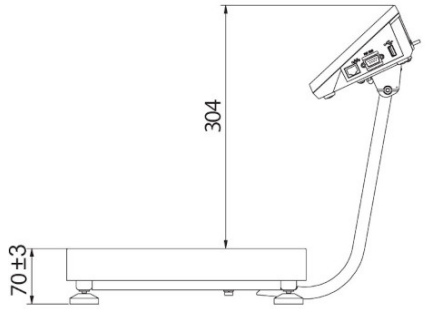


C32.F1.M

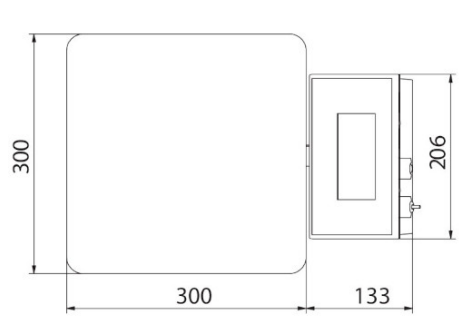

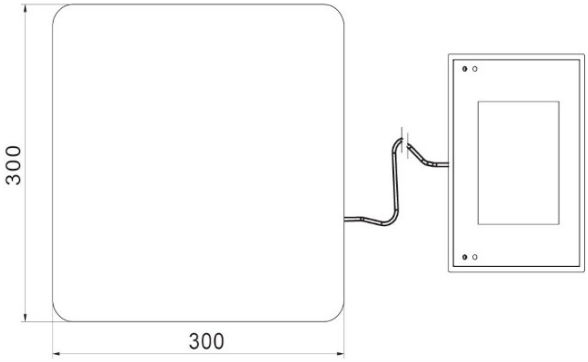
C32.F1.K