radwag.com

Präzisionswaage WLY 12/F1/R

WL-219-0035

More information on the website
mirror.radwag.com/de/info,w1,OLQ



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Funktionen

- Dosing
- Labelling
- Plus/Minus Control
- Percent Weighing
- Totalizing
- Parts counting
- Peak hold
- Formulation
- Newton unit measurement
- Statistics
- Checkweighing
- IR sensors
- Animal weighing
- Differential weighing
- ALIBI Memory

Technische Daten

Messtechnische Parameter	
Wägebereich [Max]	12 kg
Min. Belastung	-
Ablesbarkeit [d]	0,2 g
Eichwert [e]	-
Tarierbereich	-12 kg
Wiederholbarkeit	0,6 g

Messtechnische Parameter	
Linearität	±0,6 g
Stabilisierungszeit	3 s
Justierung	extern
OIML-Klasse	-
Physikalische Parameter	
Nivelliersystem	manuell
Waagschale	300×300 mm
Verpackungsgröße B x T x H	570×400×400 mm
Nettogewicht	5,5 kg
Bruttogewicht	6,1 kg
Konstruktion	
Schutzart	IP 43
Kommunikationsschnittstellen	
Schnittstellen	2×RS232, 2×USB-A, Ethernet, 4 IN / 4 OUT (Digitalausgang), Wi-Fi
Elektrische Parameter	
Stromversorgung	Adapter: 100 – 240V AC 50/60Hz 1A; 15V DC 2,4A Waage: 10 – 28V DC 1A max
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur	+15 – +30 °C
Lagertemperatur	-25 – +70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	10% – 85% RH ohne Kondensation

Wiederholbarkeit wird als Standardabweichung von 10 Wägezyklen ausgedrückt.
Die Stabilisierungszeit ist abhängig von den Umgebungsbedingungen und der Geschwindigkeit bei Auflegen der Last auf der Waagschale; für FAST-Profil definiert.

* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.


Zubehör (Additional Fee)


Antivibrationstische
Transponderkartenleser
Netzteile
Kabel RS 232 (Waage – Drucker)
Anschlusskabel für Zigarettenanzünder
Barcode-Scanner
Unterflurwägung
Kabel RS 232, RS 485
Etikettendrucker
Zusätzliche Module
Displays
E/A Kabel
Tastaturen, Taster
Wandhalterung, Stativ
Thermische Drucker
Prüfgewichte der F1 Klasse - Knopfgewichte, Sätze
Ausgang der Stromschnittstelle AP2-1
Modul für zusätzliche Wägeplattformen
Konverter RS 232 – USB

Software (Additional Fee)


- E2R Wägung [WX-010-0099]
- Audit Trail Reader [WX-010-0186]
- Radwag Remote Desktop [WX-010-0107]
- RAD Key [WX-010-0005]
- Etiketten-Editor R02 [WX-010-0094]
- RLAB [WX-010-0080]


Abmessungen des Geräts B x T x H



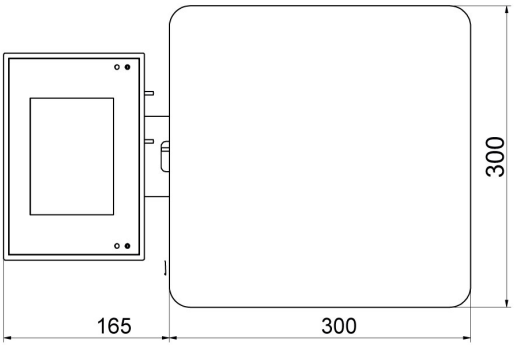


F1 version

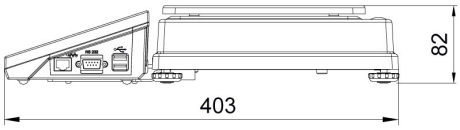

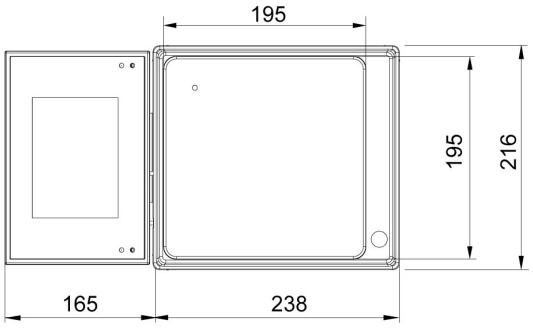

D2 version



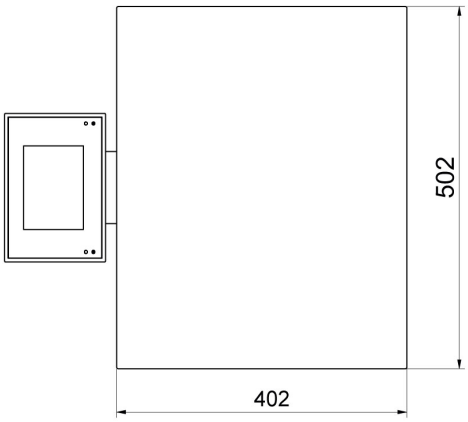

C2 version