



radwag.com



Balanza de precisión WLY 12/F1/R

WL-219-0035

More information on the website
mirror.radwag.com/es/info,w1,OLQ



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Funciones

Dosificación	Etiquetado	Control más/menos	Desviaciones porcentuales
Resumiendo pesajes	Contar piezas	Cierre de la indicación máxima	Recetas
Medición en Newtons	Estadísticas	Controlador de peso	Sensores infrarrojos
Pesar animales	Pesaje diferencial	Memoria Alibi	

Datos técnicos

Parámetros metrológicos	
Maxima capacidad [Max]	12 kg
Minima capacidad	-
Legibilidad [d]	0,2 g
División de legalización [e]	-
Rango de tara	-12 kg
Repetibilidad	0,6 g

Parámetros metrológicos	
Linealidad	±0,6 g
Tiempo de estabilización	3 s
Calibración	externa
Clase OIML	-
Paramètres físics	
Sistema de nivelación	manual
Dimensión de platillo	300×300 mm
Dimensiones de embalaje An x Pr x Al	570×390×170 mm
Masa neta	5,2 kg
Masa bruta	6 kg
Construcción	
Grado de protección	IP 43
Interface de comunicación	
Conectividad	2×RS232, 2×USB-A, Ethernet, 4 IN / 4 OUT (digitales), Wi-Fi
Parámetros electricos	
Alimentacion	Adaptador: 100 – 240V AC 50/60Hz 1A; 15V DC 2,4A Balanza: 10 – 28V DC 1A max
Condiciones ambientales	
Temperatura de trabajo	+15 – +30 °C
Temperatura de almacenamiento	-25 – +70 °C
Humedad relativa de aire	10% – 85% RH sin condensación

La **repetibilidad** se expresa como una desviación estándar de 10 posiciones de carga.

El **tiempo de estabilización** depende de las condiciones externas y la dinámica de colocar los pesos en el platillo; especificado para el perfil FAST.

* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.





Accesorios (Additional Fee)

Mesas antivibratil	Pantallas
Lector de tarjetas transpondedor	Cables Entradas/Salidas
Adaptadores de corriente	Teclado, manipuladores
Cables RS 232 (Bascula a Impresora)	Soportes, brazos
Cables de corriente desde mechero de automóvil	Impresoras de recibos
Escáner de códigos de barra	Pesas de clase F1 -
Pasaje debajo del platillo	cilíndrico sin cámara de ajuste, juegos
Cables RS 232, RS 485	Salidas del bucle de corriente AP2-1
Impresoras de etiquetas	Módulos adicionales de la plataforma
Módulos adicionales	Convertidor RS 232 a USB



Programas (Additional Fee)

- E2R Pesajes [WX-010-0099]
- Audit Trail Reader [WX-010-0186]
- RADWAG Remote Desktop [WX-010-0107]
- RAD Key [WX-010-0005]
- Editor de Etiquetas R02 [WX-010-0094]
- R-LAB [WX-010-0080]



Dimensiones de aparato An x Pr x Al

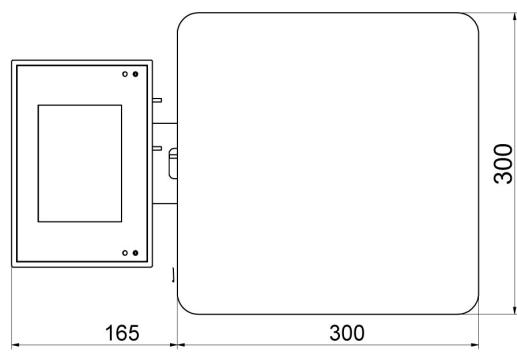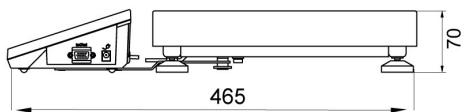

F1 version

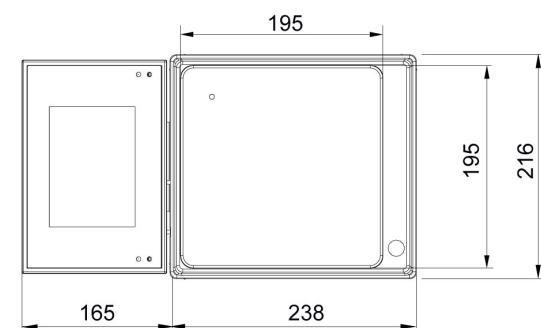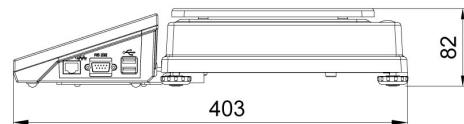

D2 version

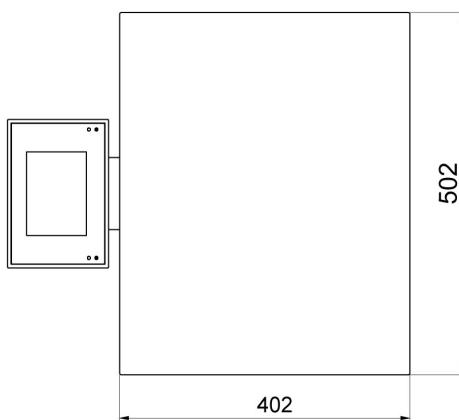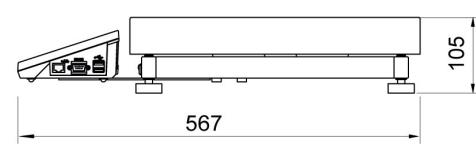

C2 version