



More information on the website
mirror.radwag.com/pl/info,w1,OQN

Waga łózkowa C315.4B.500.C-1

WM-002-0016



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

Funkcje



Wewnętrzny akumulator



Zatrask maksymalnego
wskazania



Procedury GLP



Pamięć ALIBI



BMI

Dane techniczne

Parametry metrologiczne	
Obciążenie maksymalne [Max]	500 kg
Dokładność odczytu [d]	200 g
Zakres tary	-500 kg
Klasa dokładności OIML	III
Parametry fizyczne	
Wyświetlacz	4,3" LCD (z podświetleniem)
Wymiary opakowania S x G x W	390×820×360 mm
Masa netto	18,5 kg
Masa brutto	28 kg

Interfejs komunikacyjny	
Interfejs	RS232
Parametry elektryczne	
Zasilanie	100 – 240 V AC 50/60 Hz + akumulator
Maksymalny pobór mocy	5 W
Czas pracy z zasilaniem akumulatorowym	do 8 godzin
Warunki środowiskowe	
Temperatura pracy	0 – +40 °C
Wilgotność względna powietrza	10% – 85% RH bez kondensacji

W świetle regulacji MDR ta waga nie jest wyrobem medycznym.



Weryfikacja dodatkowo płatna

Akcesoria (Dodatkowo płatne)

Zasilacze
Przewody RS 232 (waga – drukarka)
Przewody zasilania z zapalniczki samochodowej
Wyświetlacze
Przewody RS 232, RS 485


Konwerter RS 232 – Ethernet
Konwerter RS 232 - USB
Konwerter RS 232 – RS 485
Drukarki paragonowe

Oprogramowanie (Dodatkowo płatne)


• RAD Key [WX-010-0005]
• Edytor wag 2.1 [WX-010-0173]

• R-Lab [WX-010-0080]

Wymiary urządzenia S x G x W

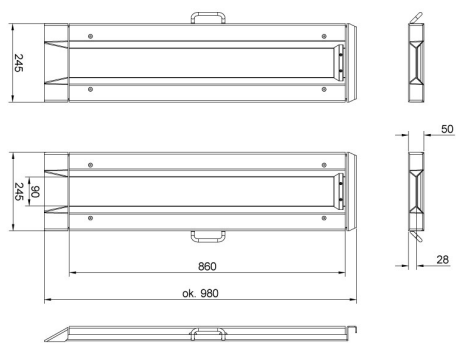

C315.8B

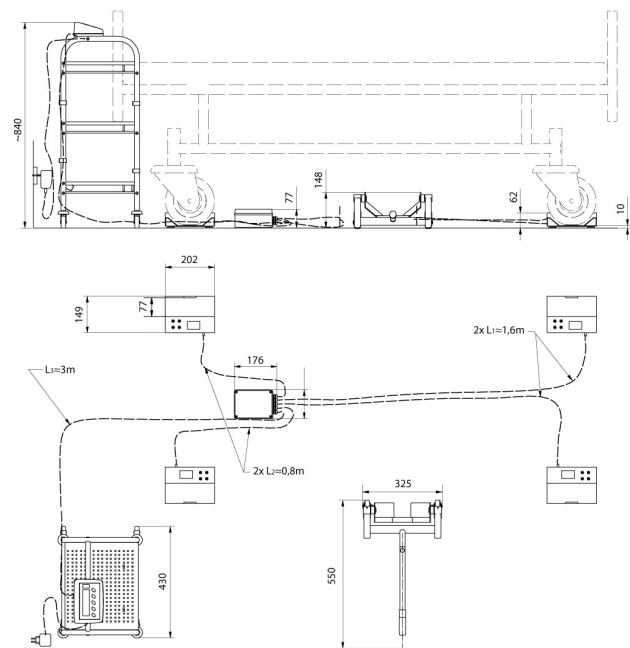

C315.4B