



More information on the website
mirror.radwag.com/fr/info,w1,OUQ

Balance multifonctionnelle HY10.3.F1.K

WP-116-0055



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Fonctions

- | | | | |
|---|---|--|---|
|  Dosing |  Labelling |  Plus/Minus Control |  Percent Weighing |
|  Totalizing |  Parts counting |  Peak hold |  Formulation |
|  Newton unit measurement |  Statistics |  Checkweighing |  GLP Procedures |
|  Animal weighing |  Differential weighing |  Replaceable unit |  Statistical Quality Control |
|  ALIBI Memory |  Transactions | | |

Paramètres Techniques

Paramètres métrologiques

Capacité maximale [Max]	3 kg
Capacité minimale [Min]	20 g
Précision de lecture [d]	1 g
Échelon de légalisation [e]	1 g

Paramètres métrologiques	
Étendue de tare	-3 kg
Précision de lecture maximale pour les balances non vérifiées	0,2 g
Ajustage	externe
Classe de précision OIML	III
Paramètres physiques	
Afficheur	10,1" graphique couleurs écran tactile
Longueur de câble	1 m
Dimension du plateau	300×300 mm
Dimensions de colis L x P x H	390×570×390 mm
Masse nette	10,3 kg
Masse brute	12,2 kg
Construction	
Degré de protection	IP 65 construction, IP 66 / 67 / 69 terminal
Interface de Communication	
Interface de Communication	2×RS232, 2×USB-A, Ethernet, 4 IN / 4 OUT (numériques)
Interfaces optionnelles	module Wi-Fi 802.11 b/g/n, module Profibus (DP SLAVE), module RS485, module PROFINET (RJ45), module de sorties analogiques (4-20mA, 0-20mA, 0-10V) , 12IN / 12OUT (IN – 5-24 VDC, OUT – max 30 VDC, 0,5 ADC)
Paramètres électriques	
Alimentation	100 – 240 V AC 50/60 Hz
Conditions environnementales	
Température du travail	-10 – +40 °C
Humidité relative d'air	10% – 85% RH sans condensation

* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



Additional fee for verification



Accessoires (Additional Fee)

Sorties de boucle de courant AP2-3
 Câbles RS 232 (balance – imprimante)
 Lecteurs de cartes à transpondeur
 Câbles RS 232 (balance – imprimante ZEBRA)
 Câbles de réseau (balance – Ethernet)
 Afficheurs
 Câbles RS 232, RS 485
 Câbles d'Entrées/ de Sorties
 Lecteurs de code-barres
 Imprimantes d'étiquettes


Supports, Statifs, bras-supports
 Tables antivibratoires
 Claviers, manipulateurs
 Imprimante de tickets de caisse
 Poids de classe F1 - cylindrique à bouton sans cavité d'ajustage, ensembles
 Câble USB (balance – imprimante)
 Modules de plateforme supplémentaires
 Modules complémentaires
 Convertisseur RS 232 – USB

Software (Additional Fee)

• E2R Pesages [WX-010-0099]
 • Audit Trail Reader [WX-010-0186]


• RAD Key [WX-010-0005]
 • Éditeur D'étiquettes R02 [WX-010-0094]

Dimensions d'appareil L x P x H

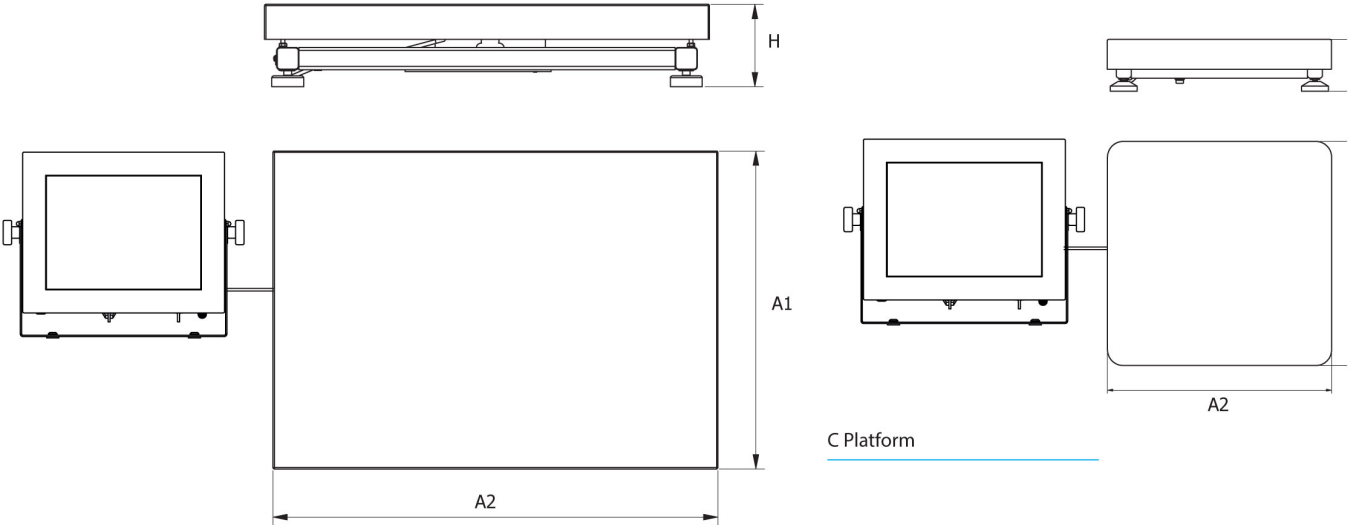

F1 Platform

C Platform

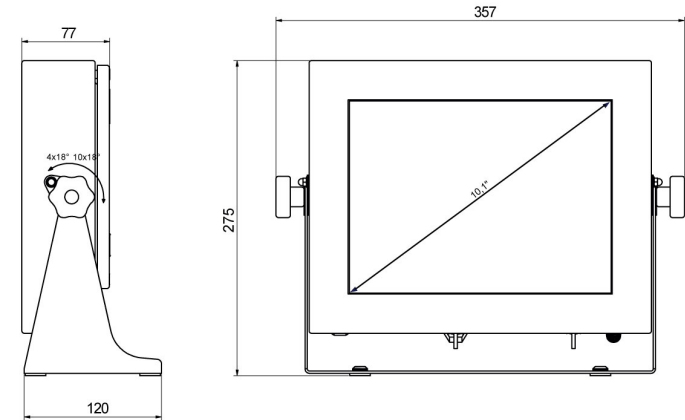

PUE HY10

Scale type	A1	A2	H
HY10.C2.K	400	500	103 ±3
HY10.C3.K	500	700	130 ±3
HY10.F1.K	300	300	70 ±3

dimensions in mm