
radwag.com

WLY 120/C2/R Hassas Terazi

WL-219-0020

More information on the website
mirror.radwag.com/tr/info,w1,0W5

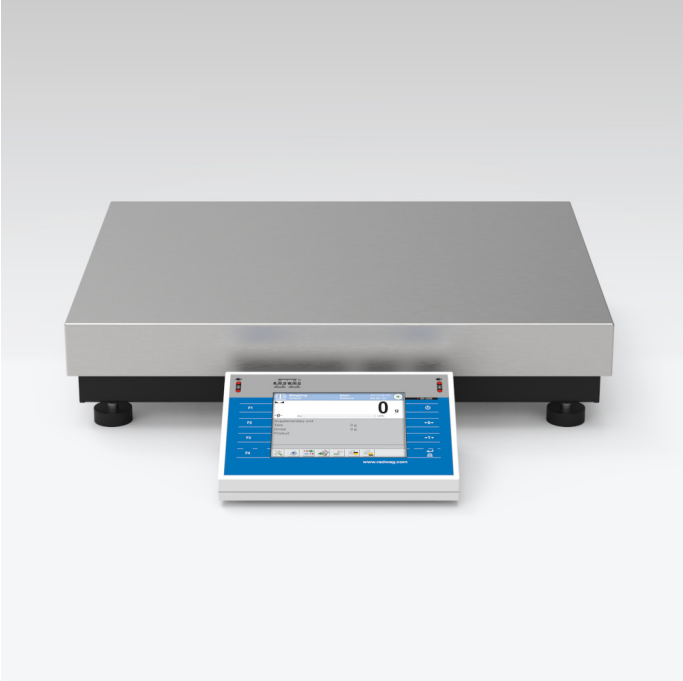

The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Fonksiyonlar

- Dosing
- Labelling
- Plus/Minus Control
- Percent Weighing
- Totalizing
- Parts counting
- Peak hold
- Formulation
- Newton unit measurement
- Statistics
- Checkweighing
- IR sensors
- Animal weighing
- Differential weighing
- ALIBI Memory

Teknik Veriler

Metrolojik parametreler	
Maksimum yük [Max]	120 kg
Minimum yük [Min]	-
Okuma içinğruluğu [d]	2 g
Yasallaştırma birimi [e]	-
Dara aralığı	-120 kg
Tekrarlanabilirlik	2 g

Metrolojik parametreler	
Doğrusallık	±2 g
Kararlılık süresi	3 s
Ayarlama	harici
OIML sınıfı	-
Fiziksel parametreler	
Tesviye sistemi	manuel
Tartım kefesi boyutları	400×500 mm
Ambalaj boyutları G x D x Y	720×620×210 mm
Net ağırlık	11,1 kg
Brüt ağırlık	13,2 kg
Konstrüksiyon	
IP Sınıfı	IP 43
Haberleşme arayüzler	
Haberleşme arayüzü	2×RS232, 2×USB-A, Ethernet, 4 IN / 4 OUT (dijital), Wi-Fi
Elektrik parametreleri	
Güç kaynağı	Adaptör: 100 – 240V AC 50/60Hz 1A; 15V DC 2,4A Teraziler: 10 – 28V DC 1A max
Çevresel koşullar	
Çalıştırma sıcaklığı	+15 – +30 °C
Depolama sıcaklığı	-25 – +70 °C
Atmosferik nem	10% – 85% RH yoğunlaşma yok

Tekrarlanabilirlik, kütle standardının 10 yerleştirmesinin standart sapması olarak ifade edilir.
Kararlılık süresi dış koşullara ve kefeye yük yerleştirme dinamiklerine bağlıdır; FAST profili için belirtilmiştir.

* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.


Aksesuarlar (Additional Fee)


Antivibrasyon masaları
Transponder kart okuyucular
Güç adaptörü
RS 232 Kablolar (Teraziler - Yazıcı)
Çakmak prizine uygun besleme kabloları
Barkod okuyucular
Panel altı tartım
RS 232, RS 485 Kablolari
Etiket Yazıcısı
Ek modüller
Display
Giriş/Çıkış kabloları
Klavye
Tartım terminalleri için tutucular
Fiş yazıcı
F1 Kütle standardı - ayar odacıksız silindirik ağırlıklar, setleri
AP2-1 Güç döngüsü çıkışı
Modülleri ek platformlari
RS 232 – USB Dönüştürücü
Kablolar RS 232 (Teraziler - Yazıcı)

Yazılım (Additional Fee)


• E2R Tartım [WX-010-0099]
• Audit Trail Reader [WX-010-0186]
• RADWAG Remote Desktop [WX-010-0107]
• Terazi Editörü - EWAG 2.1 [WX-010-0173]
• RAD Key [WX-010-0005]
• Etiket Editörü R02 [WX-010-0094]
• R-Lab [WX-010-0080]
• RADWAG Development Studio [WX-010-0104]


Cihaz boyutları G x D x Y



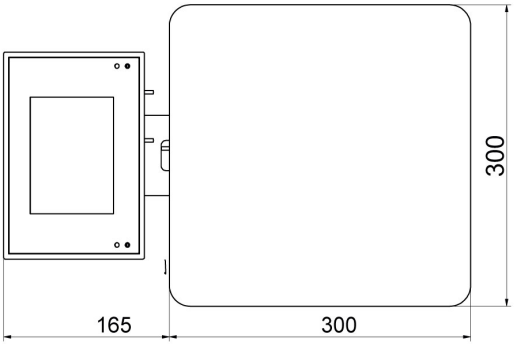


F1 version

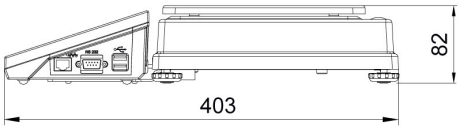

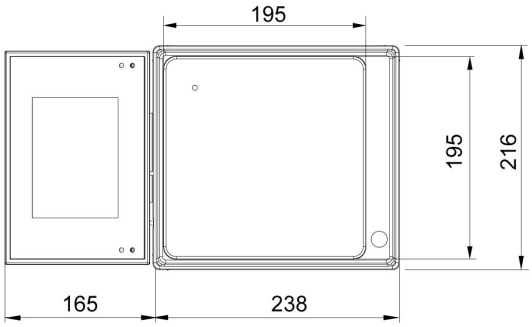

D2 version



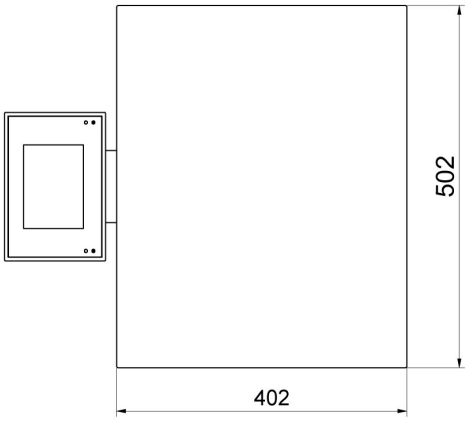

C2 version