# Plateforme PLC/150/C3

WX-009-0007

More information on the website
mirror.radwag.com/fr/info,w1,PGF



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Paramètres Techniques

| | |
|---|---|
| **Paramètres métrologiques** | |
| Capacité maximale [Max] | 150 kg |
| Précision de lecture [d] | 50 g |
| **Construction** | |
| Degré de protection | IP 65 |
| Construction | acier pulvériséeacier St3S |
| Matériel du plateau | Acier inoxydable AISI304 |
| **Paramètres physiques** | |
| Dimension du plateau | 500×700 mm |
| Dimensions de colis L x P x H | 730×800×270 mm |

**Précision de lecture** - valeur attendue, en fonction des paramètres du transducteur de mesure utilisé.

# Accessoires (Additional Fee)

Balances CY10 pour CPP
Terminal de pesage PUE CY10
Balance multifonctionnelle CY10
Terminal de pesage PUE 5
Balance de précision CY10
Terminal de pesage PUE HX7
Terminal de pesage PUE C32
Terminal de pesage PUE 7.1
Terminal de pesage PUE C315
Terminal de pesage PUE HY10
Terminal de pesage PUE H315

# Dimensions d'appareil L x P x H

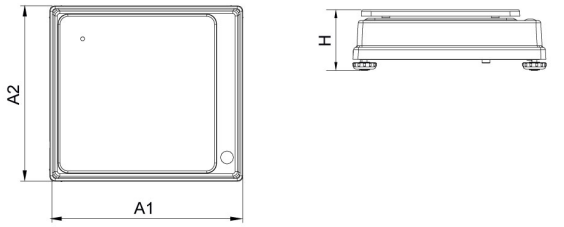


PL/D2

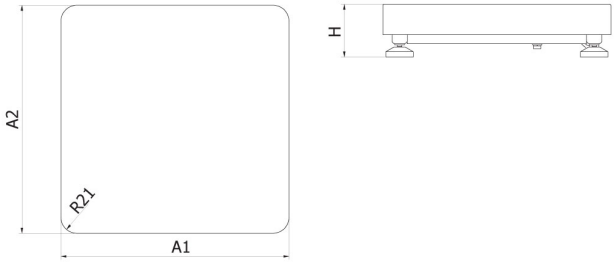


PLC/F1

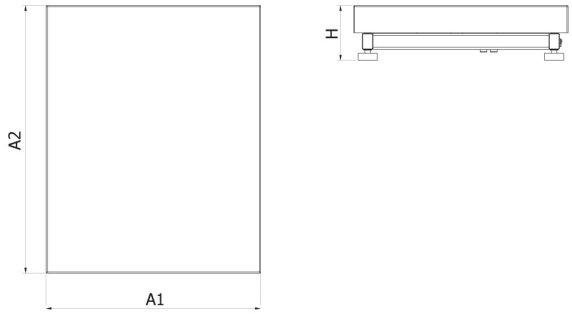


PLC/C2
PLC/C3

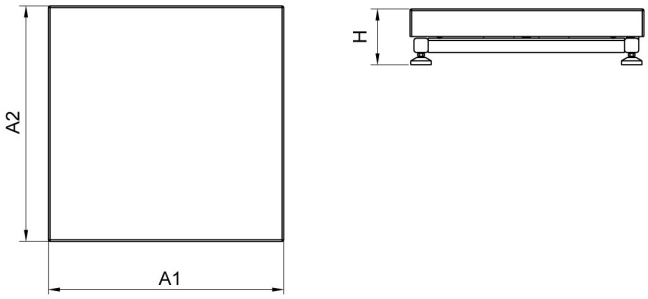


PL/H
PL/HR

| Platform type | A1 | A2 | H |
|---|---|---|---|
| PL/D2 | 238 | 216 | 82±3 |
| PLC/F1 | 300 | 300 | 70±3 |
| PLC/C2 | 402 | 502 | 103±3 |
| PLC/C3 | 701 | 501 | 130±5 |
| PL/H1 / PL/HR1 | 150 | 200 | 85±3 |
| PL/H2 / PL/HR2 | 250 | 300 | 103±3 |
| PL/H3 / PL/HR/3 | 410 | 410 | 98±3 |
| PL/H3/5 / PL/HR/3/5 | 400 | 600 | 155±3 |
| PL/H4 / PL/HR/4 | 500 | 500 | 155±3 |
| PL/H5 / PL/HR/5 | 600 | 600 | 155±3 |
| PL/H6 | 800 | 800 | 135±3 |

dimensions in mm