



Balance multifonctionnelle à plateforme HX7.4.3000.C8/9

WP-224-0015

More information on the website
mirror.radwag.com/fr/info,w1,PHY



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Fonctions



Dosing



Percent Weighing



Parts counting



Formulation



Replaceable unit



ALIBI Memory

Paramètres Techniques

Paramètres métrologiques	
Capacité maximale [Max]	3000 kg
Capacité minimale [Min]	20 kg
Précision de lecture [d]	1 kg
Échelon de légalisation [e]	1 kg
Étendue de tare	-3000 kg
Précision de lecture maximale pour les balances non vérifiées	200 g
Classe de précision OIML	III

Paramètres physiques	
Afficheur	7" graphique couleurs
Longueur de câble	3 m
Dimension du plateau	1200×1500 mm
Dimensions de colis L x P x H	1600×1300×500 mm
Masse nette	139,7 kg
Masse brute	174,3 kg
Construction	
Degré de protection	IP 65 construction, IP 67 tensomètre, IP 66 / 67 terminal
Clavier	de membrane
Construction	acier pulvérisé acier St3S
Interface de Communication	
Interface de Communication	RS232, USB-A, 4IN, 4OUT, Ethernet, Modbus RTU
Interfaces optionnelles	USB (M12 4P), Ethernet, module RS485, module RS232, module Profibus (Dp SLAVE), PROFINET (RRJ45), EtherNet/IP (RRJ45), 12 IN, 12 OUT, 4-20mA, 0-10V
Paramètres électriques	
Alimentation	100 – 240 V AC 50/60 Hz
Prise de courant maximale	25 W
Alimentation optionnelle	12 – 24 V DC
Conditions environnementales	
Température du travail	-10 – +40 °C
Température de stockage	-10 – +50 °C
Humidité relative d'air	10% – 80% RH sans condensation
Terminal	PUE HX7
Nombre de touches	22
Utilitaire features	
Nombre maximal de plate-formes desservies	2



Additional fee for verification



Accessoires (Additional Fee)

Câbles RS 232 (balance – imprimante)	Lecteurs de code-barres
Câbles RS 232 (balance – imprimante ZEBRA)	Imprimantes d'étiquettes
Afficheurs	Supports, Statifs, bras-supports
Alimentateurs	Claviers, manipulateurs
Cadre pour enfoncer la balance dans le sol	Adaptateur USB
Câbles RS 232, RS 485	Imprimante de tickets de caisse
Câble USB (balance – imprimante)	Modules de plateforme supplémentaires
Rampes	Convertisseur RS 232 – USB
Câbles d'Entrées/ de Sorties	Modules complémentaires


Software (Additional Fee)

- E2R Pesages [WX-010-0099]
- RAD Key [WX-010-0005]


- Éditeur D'étiquettes R02 [WX-010-0094]
- R-LAB [WX-010-0080]
- RADWAG Studio du Développement [WX-010-0104]

- Alibi Reader [WX-010-0114]
- Éditeur de Balances 2.1 [WX-010-0173]

Dimensions d'appareil L x P x H

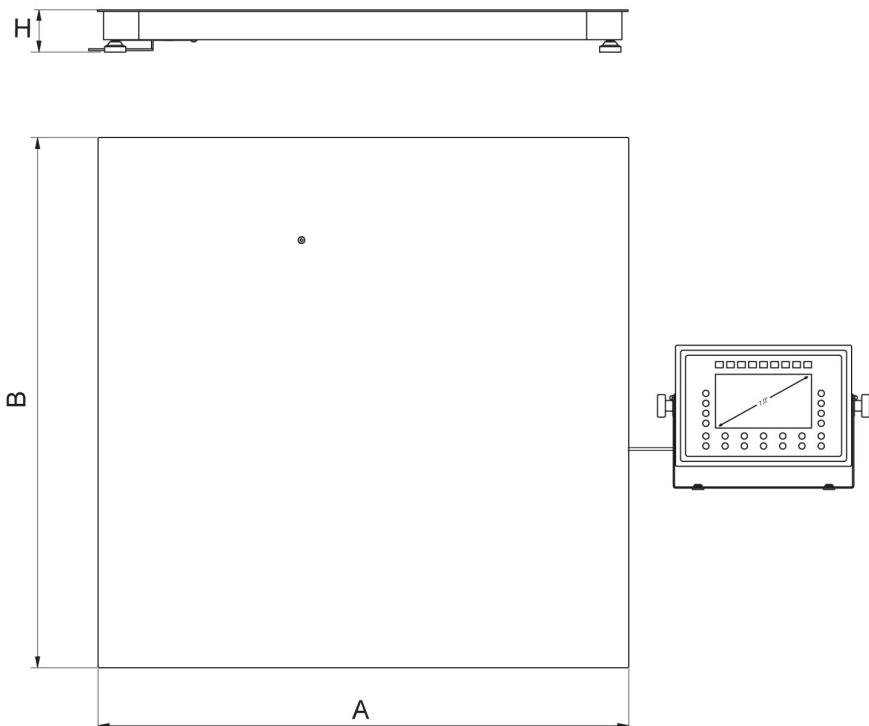

C Platform

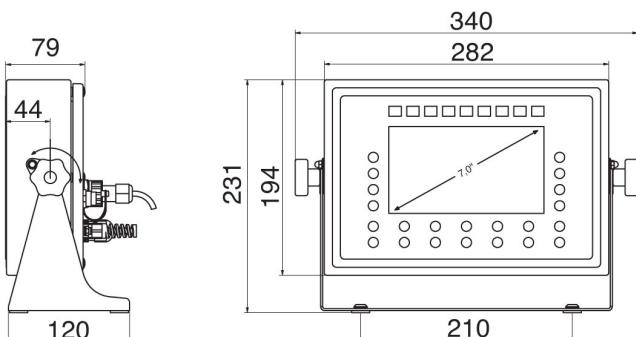

	A	B	H
HX7.4.C6	800	800	120 ±10
HX7.4.C7	1000	1000	120 ±10
HX7.4.C8	1200	1200	120 ±10
HX7.4.C8/9	1200	1500	120 ±10
HX7.4.C9	1500	1500	120 ±10
HX7.4.C10	1500	2000	120 ±10
HX7.4.C11	2000	2000	120 ±10
HX7.4.C10*	1500	2000	160 ±10
HX7.4.C11*	2000	2000	160 ±10

* scales: 3000/6000 kg and 6000 kg
dimensions in mm

PUE HX7