



More information on the website
mirror.radwag.com/tr/info,w1,PHY

HX7.4.3000.C8/9 Çok Fonksiyonlu Terazı

WP-224-0015



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Fonksiyonlar



Dosing



Percent Weighing



Parts counting



Formulation



Replaceable unit



ALIBI Memory

Teknik Veriler

Metrolojik parametreler	
Maksimum yük [Max]	3000 kg
Minimum yük [Min]	20 kg
Okuma için ıruluđu [d]	1 kg
Yasallařtırma birimi [e]	1 kg
Dara aralıđı	-3000 kg
Ticari amaçla kullanılmayan terazi için maksimum hassasiyet	200 g
OIML sınıfı	III
Fiziksel parametreler	
Display	7" grafik renkli

Fiziksel parametreler	
Kablo uzunluğu	3 m
Tartım kefi boyutları	1200×1500 mm
Ambalaj boyutları G x D x Y	1600×1300×500 mm
Net ağırlık	139,7 kg
Brüt ağırlık	174,3 kg
Konstrüksiyon	
IP Sınıfı	IP 65 konstrüksiyon, IP 67 gerinim ölçer, IP 66 / 67 terminal
Klavye	diyafram
Konstrüksiyon	toz kaplı çelik St3S
Haberleşme arayüzler	
Haberleşme arayüzü	RS232, USB-A, 4IN, 4OUT, Ethernet, Modbus RTU
Opsiyonel arayüzler	USB (M12 4P), Ethernet, modül RS485, modül RS232, modül Profibus (Dp SLAVE), PROFINET (RRJ45), EtherNet/IP (RRJ45), 12 IN, 12 OUT, 4-20mA, 0-10V
Elektrik parametreleri	
Güç kaynağı	100 – 240 V AC 50/60 Hz
Maksimum güç tüketimi	25 W
Opsiyonel güç kaynağı	12 – 24 V DC
Çevresel koşullar	
Çalıştırma sıcaklığı	-10 – +40 °C
Depolama sıcaklığı	-10 – +50 °C
Atmosferik nem	10% – 80% RH yoğunlaşma yok
İndikatör	PUE HX7
Düğme sayısı	22
Fonksiyonel özellikler	
Maksimum platform sayısı	2



Additional fee for verification



Aksesuarlar (Additional Fee)

AP2-3 Güç döngüsü çıkışı
RS 232 Kablolar (Teraziler - Yazıcı)
RS 232 Kabloları (Teraziler - ZEBRA Yazıcı)
Display
Güç adaptörü
Teraziye yere batırmak için çerçeve
RS 232, RS 485 Kabloları
USB Kablolar (terazi-Epson yazıcı)
Rampa
Giriş/Çıkış kabloları


Barkod okuyucu
Etiket Yazıcısı
Tartım terminalleri için tutucular
Klavye
USB adaptör
Fiş yazıcı
Modülleri ek platformları
RS 232 – USB Dönüştürücü
Ek modüller

Yazılım (Additional Fee)


• E2R Tartım [WX-010-0099]
• Etiket Editörü R02 [WX-010-0094]

• RAD Key [WX-010-0005]
• Alibi Okuyucu PC Yazılımı [WX-010-0114]

Cihaz boyutları G x D x Y

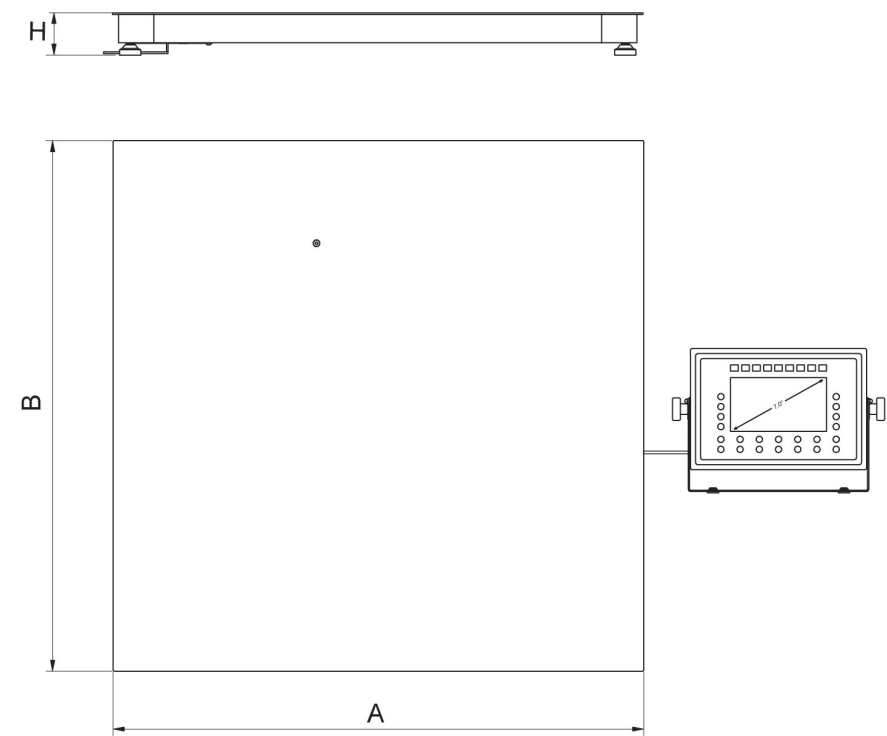

C Platform

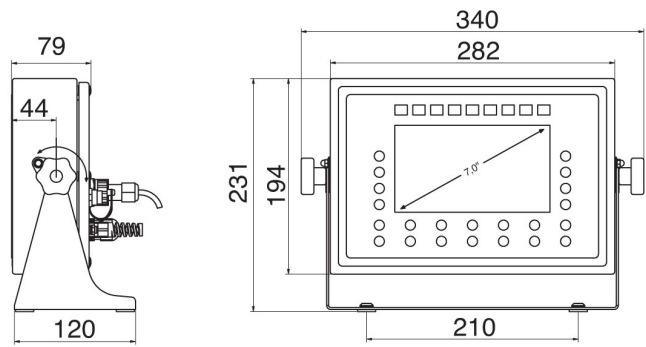

PUE HX7

	A	B	H
HX7.4.C6	800	800	120 ±10
HX7.4.C7	1000	1000	120 ±10
HX7.4.C8	1200	1200	120 ±10
HX7.4.C8/9	1200	1500	120 ±10
HX7.4.C9	1500	1500	120 ±10
HX7.4.C10	1500	2000	120 ±10
HX7.4.C11	2000	2000	120 ±10
HX7.4.C10*	1500	2000	160 ±10
HX7.4.C11*	2000	2000	160 ±10

* scales: 3000/6000 kg and 6000 kg
dimensions in mm