
radwag.com

Balança de alta resolução PUE 7.1.1000.HRP.M3

WP-350-1008

More information on the website
mirror.radwag.com/br/info,w1,PXP

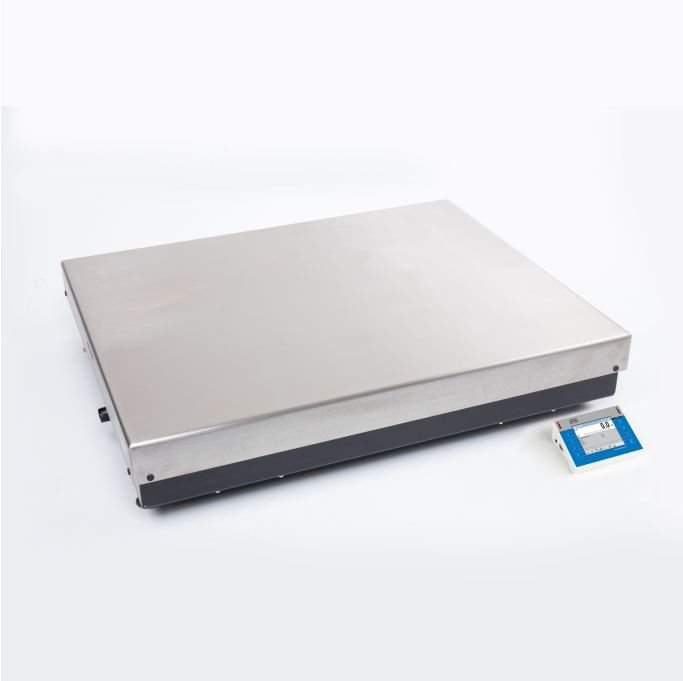

The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Ficha Técnica

Parâmetros metrológicos	
Capacidade máxima [máx]	200 / 500 / 1000 kg
Carga mínima	400 / 1000 / 2000 g
Faixa de pré-carga	100 kg
Resolução [d]	20 / 50 / 100 g
Unidade de verificação [e]	20 / 50 / 100 g
Faixa de tara	-1000 kg
Repetibilidade	15 / 15 / 30 g
Linearidade	±20 / ±50 / ±100 g
Tempo de estabilização	3 s
Ajuste	interna (automática)
Classe OIML	III
Quantidade máxima de unidades de verificação	10000 / 10000 / 10000 e
Parâmetros físicos	
Display	Tela touchscreen colorida resistiva de 5,7"

Parâmetros físicos	
Dimensões até prato de pesagem	1000×800 mm
Dimensões até dispositivo L x P x A	360×313×170 mm
Dimensões da embalagem L x P x A	1000×1200×436 mm
Peso líquido	126 kg
Peso bruto	160 kg
Construção	
Classe de proteção	IP 66 / 67 construção, IP 43 terminal
Construção	aço carbono St3S
Material até prato de pesagem	aço inoxidável AISI304
Interface de comunicação	
Interface de comunicação	2×RS232, 2×USB-A, Ethernet, 4 IN / 4 OUT (digital), Wi-Fi
Parâmetros elétricos	
Fonte de alimentação	100 – 240 V AC 50/60 Hz
Condições ambientais	
Temperatura de operação	+10 – +40 °C
Umidade relativa	15% – 80%

* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.

Additional fee for verification


Acessórios (Additional Fee)


Displays
Cabos de rede (plataforma - Ethernet)
!Leitores de código de barras
Impressoras de etiquetas
Impressora de recibos
Unidade de loop de corrente AP2-1
Módulo de plataformas de pesagem adicionais
RS 232 – Conversor USB

Software (Additional Fee)

• E2R Pesagem [WX-010-0099]
• Editor de etiquetas R02 [WX-010-0094]
• R-Lab [WX-010-0080]
• RAD Key [WX-010-0005]
• RADWAG Remote Desktop [WX-010-0107]
• RADWAG Development Studio [WX-010-0104]

Dimensões do dispositivo L x P x A

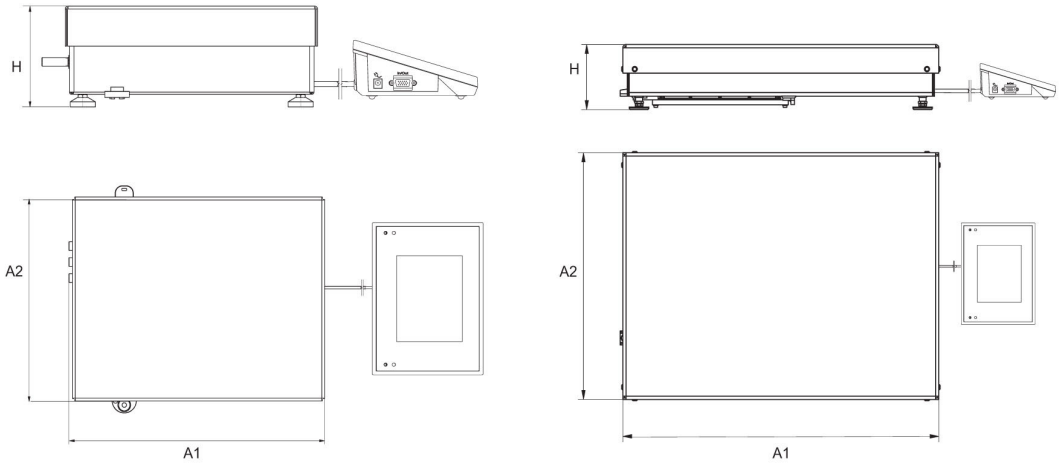

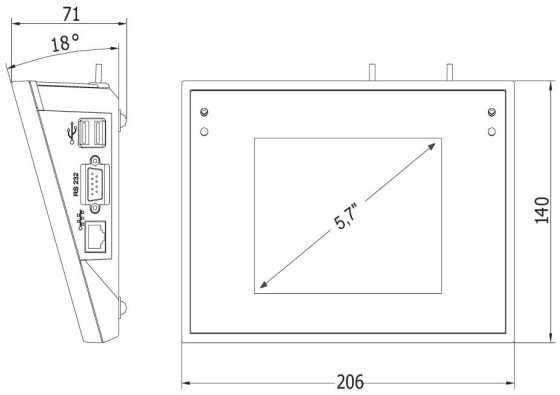

Scale type	A1	A2	H
PUE7.1.16 - 32.HRP	360	280	139±3
PUE7.1.62 -120.HRP	500	500	175±3
PUE7.1.150 - 300.HRP	800	600	175±3
PUE7.1.300.1 -1100.HRP	1000	800	175±3
PUE7.1.2000.HRP	1250	1000	175±3

dimensions in mm