



More information on the website  
[mirror.radwag.com/br/info,w1,Q09](http://mirror.radwag.com/br/info,w1,Q09)

# Comparador de massa 5Y.25.PM.KB

WL-416-0004



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Ficha Técnica

| Parâmetros metrológicos         |               |
|---------------------------------|---------------|
| Faixa de calibração E1          | -             |
| Faixa de calibração E2          | -             |
| Faixa de calibração F1          | 10 – 20 kg    |
| Faixa de calibração F2          | 5 – 20 kg     |
| Faixa de calibração M1          | 1 – 25 kg     |
| Faixa de calibração M2          | 500 g – 25 kg |
| Capacidade máxima [máx]         | 25,5 kg       |
| Resolução [d]                   | 10 mg         |
| Repetibilidade padrão [Máx.]    | 12 mg         |
| Repetibilidade padrão [5% máx.] | 5 mg          |
| Linearidade                     | ±50 mg        |
| Excentricidade (carga testada)  | 1d / 2 mm     |
| Faixa de compensação elétrica   | 0 – 25,5 kg   |
| Tempo de estabilização          | 5 s           |
| Ajuste                          | interna       |

| Parâmetros físicos                         |   |
|--|---|
| Display                                    | 10" gráfico colorida tela touchscreen                         |
| Dimensões até prato de pesagem             | 302×252 mm  |
| Dimensões até dispositivo de pesagem       | 370×280×150 mm  |
| Dimensões até dispositivo de controle      | 249×170×72 mm   |
| Dimensões da embalagem L x P x A           | 520×520×280 mm  |
| Peso líquido                               | 11,5 kg   |
| Peso bruto                                 | 13,7 kg   |
| Interface de comunicação                   |   |
| Interface de comunicação                   | 2×USB-A, USB-C, RS 232 (COM3), HDMI, Ethernet, Wi-Fi, Hotspot |
| Condições ambientais                       |   |
| Temperatura de operação                    | +10 – +40 °C  |
| Taxa de mudança de temperatura operacional | ±2 °C / 12 h  |
| Umidade relativa                           | 30% – 70%   |
| Taxa de mudança de umidade relativa        | ±10% / 4 h  |

\* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



## Acessórios (Additional Fee)

Etiquetas RFID

Módulos adicionais

Capa protetora para balanças

Leitores de código de barras

Case de armazenamento para balanças

Mesas antivibração

RS 232, RS 485 cabos

Impressoras de etiquetas

Sistema THBR 2.0 - Monitoramento das condições ambientais

Impressora de recibos

Leitor de impressão digital

Cabos RS 232 (plataforma - impressora)


## Software (Additional Fee)

• RAD Key [WX-010-0005]

• Gerenciamento de rede do Sistema RMCS do processo de calibração [WX-010-0048]

• RMCS Lite [WX-010-0164]

## Dimensões do dispositivo L x P x A

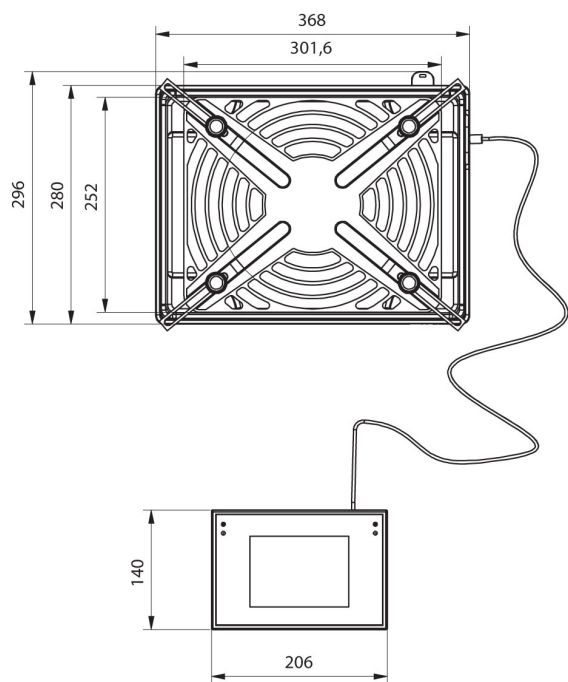

PM 4Y.KB