radwag.com

Balança de precisão WTC 200

WL-210-0004

More information on the website
mirror.radwag.com/br/info,w1,Q67



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Funções

- Plus/Minus Control
- Percent Weighing
- Parts counting
- Peak hold
- GLP Procedures
- ALIBI Memory

Ficha Técnica

Parâmetros metrológicos	
Capacidade máxima [máx]	200 g
Resolução [d]	0,001 g
Faixa de tara	-200 g
Repetibilidade	0,002 g
Linearidade	±0,004 g
Tempo de estabilização	2 s
Ajuste	externa
Parâmetros físicos	
Sistema de nivelamento	manual

Parâmetros físicos	
Display	4,3” LCD (retroiluminado)
Dimensões até prato de pesagem	ø100 mm
Dimensões da embalagem L x P x A	330×230×140 mm
Peso líquido	1,5 kg
Peso bruto	2 kg
Construção	
Classe de proteção	IP 43
Interface de comunicação	
Interface de comunicação	RS232, USB-A, USB-B
Parâmetros elétricos	
Fonte de alimentação	Adaptador: 100 – 240V AC 50/60Hz 0,6A; 12V DC 1,2A Balança: 10 – 15VDC 0,6A max
Tempo de operação com baterias	15 horas (tempo médio)
Condições ambientais	
Temperatura de operação	+15 – +30 °C
Umidade relativa	10% – 85% RH sem condensação


Acessórios (Additional Fee)


Mesas antivibração
Adaptadores de energia
Cabos de alimentação para acendedor de cigarro automotivo
Displays
RS 232, RS 485 cabos
Impressora de recibos
Cabos RS 232 (plataforma - impressora)

Software (Additional Fee)

• RAD Key [WX-010-0005]
• R-Lab [WX-010-0080]
• Leitor Alibi [WX-010-0114]

Dimensões do dispositivo L x P x A

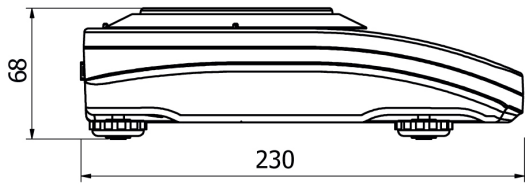



WTC, d = 0.001 g