



radwag.com



Balance de précision WTC 200

WL-210-0004

More information on the website
mirror.radwag.com/fr/info/w1,Q67



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Fonctions

Plus/Minus Control

Percent Weighing

Parts counting

Peak hold

GLP Procedures

ALIBI Memory

Paramètres Techniques

Paramètres métrologiques

Capacité maximale [Max]	200 g
Précision de lecture [d]	0,001 g
Étendue de tare	-200 g
Répétabilité	0,002 g
Linéarité	±0,004 g
Temps de stabilisation	2 s
Ajustage	externe

Paramètres physiques

Système de nivellation	manuel
------------------------	--------

Paramètres physiques	
Afficheur	4,3" LCD (rétro-éclairé)
Dimension du plateau	Ø100 mm
Dimensions de colis L x P x H	330x230x140 mm
Masse nette	0,96 kg
Masse brute	1 kg
Construction	
Degré de protection	IP 43
Interface de Communication	
Interface de Communication	RS232, USB-A, USB-B
Paramètres électriques	
Alimentation	Adaptateur: 100 – 240V AC 50/60Hz 0,6A; 12V DC 1,2A Balance: 10 – 15VDC 0,6A max
Temps de travail avec l'alimentation d'accumulateur	15 heures (temps moyen)
Conditions environnementales	
Température du travail	+15 – +30 °C
Humidité relative d'air	10% – 85% RH sans condensation

Répétabilité exprimée comme un écart standardisé de 10 placements de chargé.
Temps de stabilisation dépend de conditions externes et de la dynamique du placement d'un poids sur le plateau; déterminé pour le profil FAST.



Accessoires (Additional Fee)

Tables antivibratoires

Alimentateurs

Câbles RS 232 (balance – imprimante)

Câbles d'alimentation de cigarette-allume

Afficheurs

Câbles RS 232, RS 485

Imprimante de tickets de caisse

Software (Additional Fee)


• RAD Key [WX-010-0005]

• R-LAB [WX-010-0080]

• Alibi Reader [WX-010-0114]

• Éditeur de Balances 2.1 [WX-010-0173]

Dimensions d'appareil L x P x H

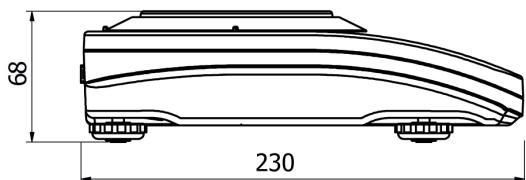

WTC, d = 0.001 g

