radwag.com

Plataforma PLC/300/C2

WX-009-0006

More information on the website
mirror.radwag.com/es/info,w1,QBE

The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Datos tecnicos

Parámetros metrológicos	
Maxima capacidad [Max]	300 kg
Legibilidad [d]	100 g
Construcción	
Grado de protección	IP 65
Construcción	de acero con recubrimiento en polvo St3S
Material del platillo	Acero inoxidable AISI304
Paramètros físicos	
Dimensión de platillo	400×500 mm
Dimensiones de embalaje An x Pr x Al	720×620×210 mm

Legibilidad : valor esperado, dependiendo de los parámetros del transductor de medición utilizado.

Accesorios (Additional Fee)

Balanzas CY10 para CCE
Terminal de pesaje PUE CY10
Báscula multifuncional CY10
Terminal de pesaje PUE 5
Balanza de precisión CY10
Terminal de pesaje PUE HX7
Terminal de pesaje PUE C32
Terminal de pesaje PUE 7.1
Terminal de pesaje PUE C315
Terminal de pesaje PUE HY10
Terminal de pesaje PUE H315

Dimensiones de aparato An x Pr x Al

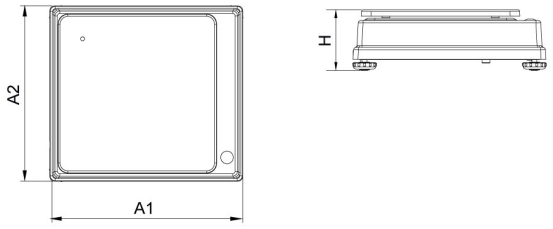

PL/D2

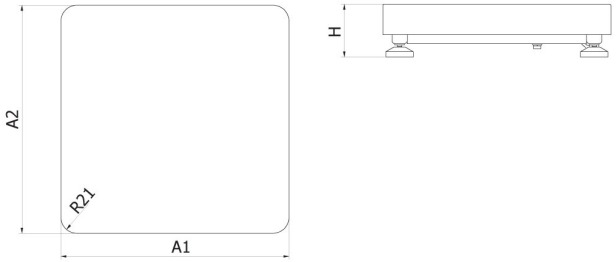

PLC/F1

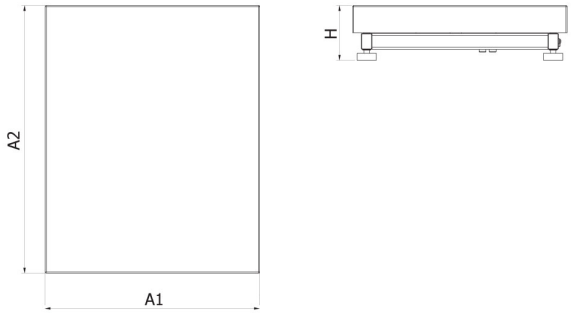

PLC/C2
PLC/C3

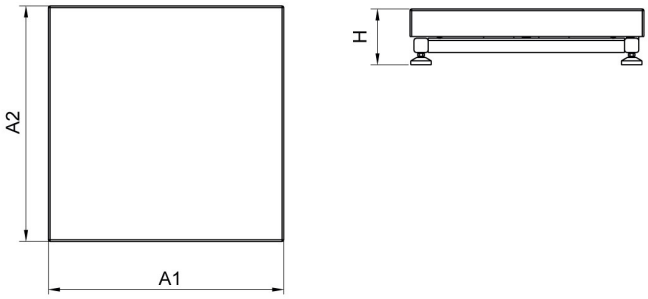

PL/H
PL/HR

Platform type	A1	A2	H
PL/D2	238	216	82±3
PLC/F1	300	300	70±3
PLC/C2	402	502	103±3
PLC/C3	701	501	130±5
PL/H1 / PL/HR1	150	200	85±3
PL/H2 / PL/HR2	250	300	103±3
PL/H3 / PL/HR/3	410	410	98±3
PL/H3/5 / PL/HR/3/5	400	600	155±3
PL/H4 / PL/HR/4	500	500	155±3
PL/H5 / PL/HR/5	600	600	155±3
PL/H6	800	800	135±3

dimensions in mm