radwag.com

Módulo de comunicación IM01.EX-9/3

WX-016-0188

More information on the website
mirror.radwag.com/es/info,w1,QOK



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Datos tecnicos


Construcción	
Grado de protección	IP 66 / 68 (1,5m)
Certificación ATEX	II (2)G [Ex ib] IIC Gb II (2)D [Ex ib] IIIC Db
Chasis	aluminio
Interface de comunicación	
Conectividad	2×RS232, USB, 12IN / 12OUT, EtherNet/IP
Parámetros electricos	
Alimentacion	100 – 240 V AC 50/60 Hz
Consumo máximo de potencia	10 W
Condiciones ambientales	
Temperatura de trabajo	-10 – +40 °C
Temperatura de almacenamiento	-20 – +60 °C
Humedad relativa de aire	10% – 85% RH sin condensación

Paramètros físicos	
Dimensiones de aparato An x Pr x Al	222×146×81 mm
Masa neta	1,9 kg
Masa bruta	2,5 kg

Trabaja con (Additional Fee)

Básculas de patines inoxidables HX5.EX-1.4P2 H
Básculas de plataforma de 1 sensor de acero inoxidable HX5.EX-1 HR
Cables RS 232 (Bascula a Impresora)
Básculas de patines HX5.EX-1.4P2 C
Básculas con rampa inoxidables HX5.EX-1.4N
Básculas de plataforma HX5.EX-1.4 C
Básculas para paletas inoxidables HX5.EX-1.4P H
Básculas de plataforma inoxidables hundidas HX5.EX-1.4 H/Z
Básculas de plataforma de 1 sensor HX5.EX-1 C
Básculas de rampas impermeables HX5.EX-1 C
Terminal de pesaje PUE HX5.EX
Básculas de plataforma de 4 sensor de acero inoxidable HX5.EX-1.4 H
Cables RS 232, RS 485
Cables Entradas/Salidas
Básculas para paletas HX5.EX-1.4P C
Adaptadores USB
Cable USB (Bascula a Impresora)
Convertidor RS 232 a USB

Dimensiones de aparato An x Pr x Al

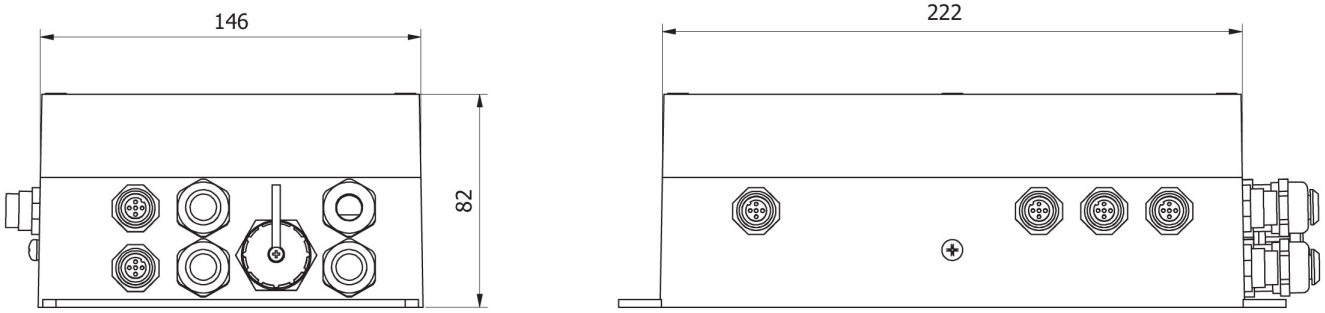

IM01.EX