radwag.com

Wägemodul MWMH 500-3

WX-016-0225

More information on the website
mirror.radwag.com/de/info,w1,QP7



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Technische Daten

Messtechnische Parameter	
Wägebereich [Max]	5 kg
Min. Belastung	10 g
Vorlast	4 – 7 kg
Ablesbarkeit [d]	0,1 g
Eichwert [e]	0,5 g
Tarierbereich	-5 kg
Wiederholbarkeit	0,1 g
Stabilisierungszeit	<0,1 s
Justierung	extern
OIML-Klasse	III
Empfindlichkeitsdrift Temperatur	2×10^{-6}/°C×Rt
Konstruktion	
Schutzart	IP 69 K
Material	Edelstahl

Kommunikationsschnittstellen	
Schnittstellen	RS232, Ethernet, 2×IN / 2×OUT
Elektrische Parameter	
Stromversorgung	12 – 24 V DC
Maximaler Leistungsaufnahme	5 W
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur	+10 – +40 °C
Lagertemperatur	-20 – +50 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	15% – 80%
Physikalische Parameter	
Waagschale	212×174 mm
Abmessungen des Geräts B x T x H	344×224×166 mm
Verpackungsgröße B x T x H	580×413×360 mm
Nettogewicht	12,4 kg
Bruttogewicht	15 kg




Zubehör (Additional Fee)

Konverter RS 232 – USB

Software (Additional Fee)

- MWMH Manager [WX-010-0103]
- RLAB [WX-010-0080]
- RADWAG Development Studio [WX-010-0104]
- RAD Key [WX-010-0005]
- Scale Editor 2.1 [WX-010-0173]

Abmessungen des Geräts B x T x H

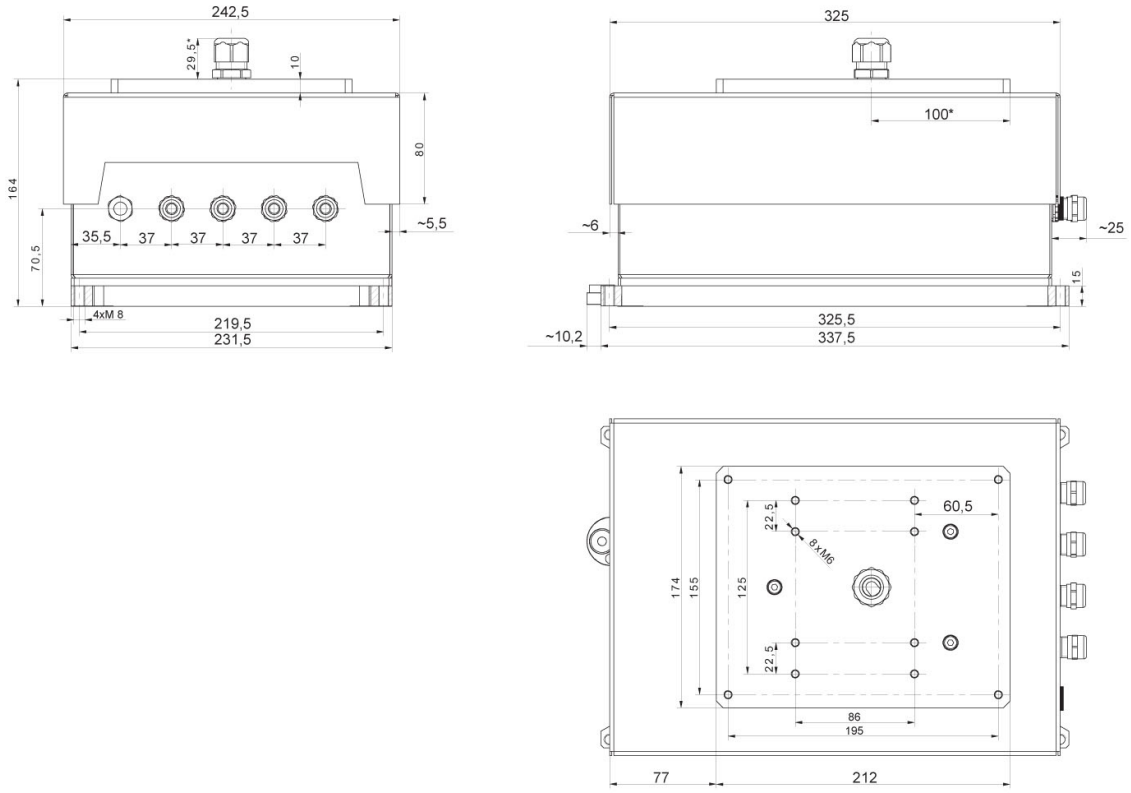

MWMH IP 69K