radwag.com

MWMH 500-3
電磁力補償型計量モジュール

WX-016-0225

More information on the website
mirror.radwag.com/ja/info,w1,QP7



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

データシート

計測パラメータ	
最大ひょう量 [Max]	5 kg
最小荷重	10 g
プリロード範囲	4 – 7 kg
最小表示 [d]	0,1 g
法定計量時の単位 [e]	0,5 g
風袋範囲	-5 kg
繰返し性	0,1 g
安定化時間	<0,1 s
調整	外部
OIMLクラス	III
感度温度ドリフト	2×10^{-6}/°C×Rt
工事中	
保護クラス	IP 69 K
材料	ステンレススチール

通信インターフェース	
通信インターフェース	RS232, Ethernet, 2×IN / 2×OUT
電気的パラメータ	
電源	12 – 24 V DC
消費電力 max.	5 W
環境条件	
動作温度	+10 – +40 °C
保管温度	-20 – +50 °C
相対湿度	15% – 80%
物理的パラメータ	
計量皿寸法	212×174 mm
デバイスの寸法 幅x奥行x高さ	344×224×166 mm
梱包寸法 幅x奥行x**高さ**	580×413×360 mm
正味重量	12,4 kg
総重量	15 kg




アクセサリ (Additional Fee)

RS 232 – USB コンバータ

ソフトウェア (Additional Fee)

- MWMH Manager [WX-010-0103]
- R-Lab [WX-010-0080]
- RADWAG Development Studio [WX-010-0104]
- RAD Key [WX-010-0005]
- Scale Editor 2.1 [WX-010-0173]

デバイスの寸法 幅x奥行x高さ

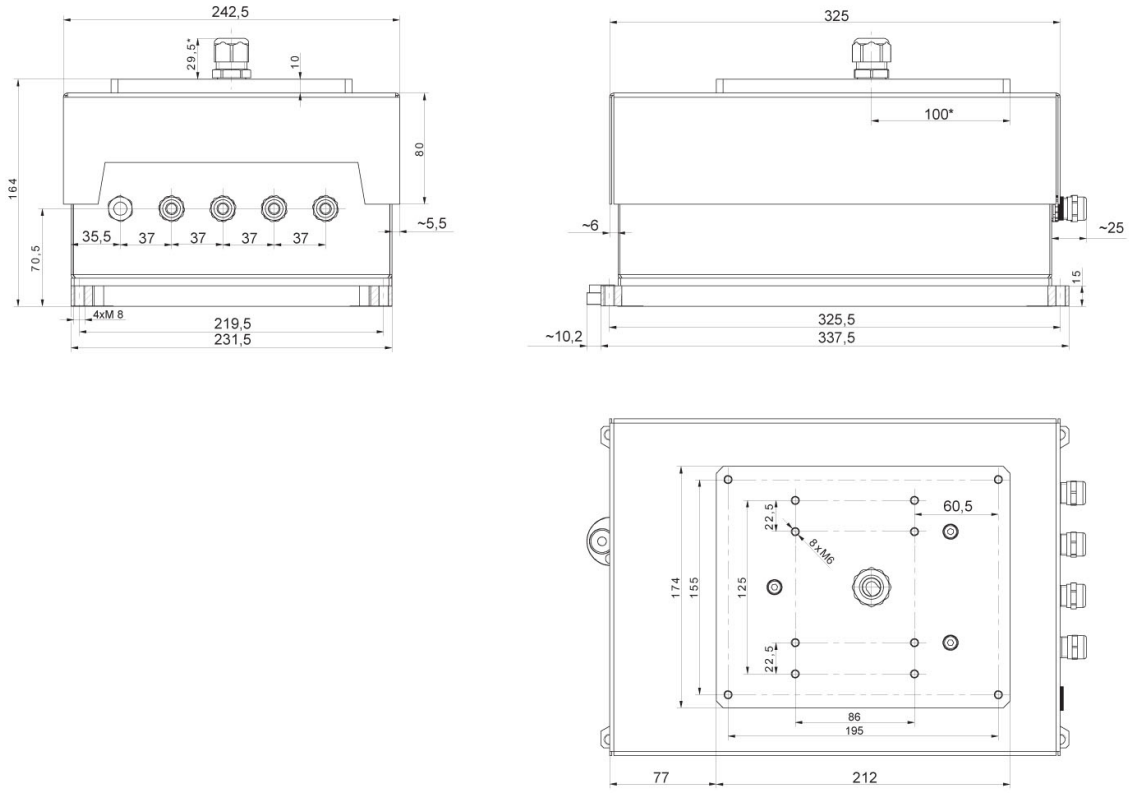

MWMH IP 69K