
Nanobalance automatique ANB 1.5Y

WL-115-0001

More information on the website
mirror.radwag.com/fr/info,w1,QQ3

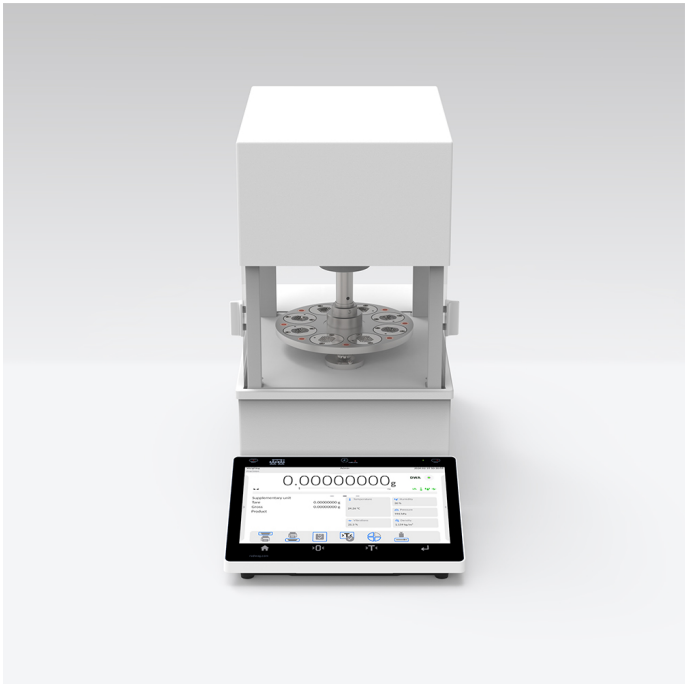

The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Paramètres Techniques

Paramètres métrologiques	
Capacité maximale [Max]	1 g
Précision de lecture [d]	10 ng
Étendue de tare	-1 g
Répétabilité standard [Max]	60 ng
Répétabilité standard [5% Max]	30 ng
Répétabilité admissible	100 ng
Linéarité	±0,8 µg
Excentricité (pour la charge examinée)	0 µg
Étendue d'équilibrage électrique	0 – 1 g
Stabilité de sensibilité	1×10^{-6}/année×Rt
Temps de stabilisation	30 s
Ajustage	interne (automatique)
Paramètres physiques	
Afficheur	10" graphique couleurs écran tactile
Dimension du plateau	ø20 mm

Paramètres physiques	
Dimensions d'unité de pesage	385×245×390 mm
Dimensions de terminal de lecture	460×250×195 mm
Dimensions de colis L x P x H	860×750×570 mm
Masse nette	21 kg
Masse brute	31 kg
Magazine	8
Interface de Communication	
Interface de Communication	2×USB-A, USB-C, RS 232 (COM3), HDMI, Ethernet, Wi-Fi, Hotspot
Paramètres électriques	
Alimentation	100 – 240 V AC 50/60 Hz
Conditions environnementales	
Température du travail	+15 – +30 °C
Vitesse de changements de température de travail	±0,5 °C / 12 h (±0,3 °C / 4 h)
Humidité relative d'air	40% – 60%
Vitesse de changements d'humidité relative d'air	±5% / 12 h (3% / 4 h)

* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.

